





Montage & Service Handleiding Go! Wand


Famostar
emergency lighting


MONTAGE

- 

1 Bepaal de invoer opening en plaats een tule of wartel.
Monteer de montagebak en sluit de bedrading aan volgens het aansluitschema.
- 



2 Open het serviceluik met een schroevendraaier.
- 

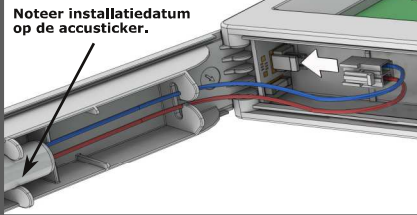3 Schuif het pictogram in de armatuur. **Klik!**
- 

4 Sluit de accustekker aan.
Druk met de vinger het accusnoer neerwaarts.
Sluit het serviceluik.
- 

5 **1 Klik!**
2 **1 Klik!**
(1) Druk de lichtunit op de montagebak.
(2) Duw de onderkant hard aan.
Een ratelend geluid kan hoorbaar zijn.

AANSLUITSHEMA

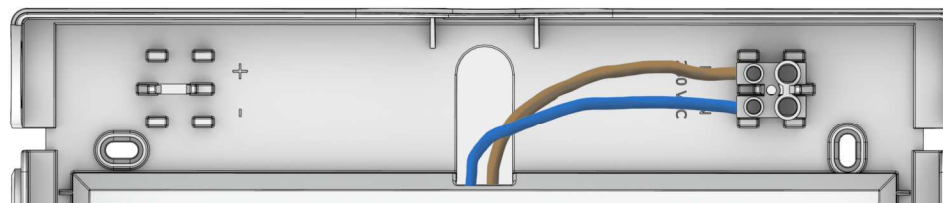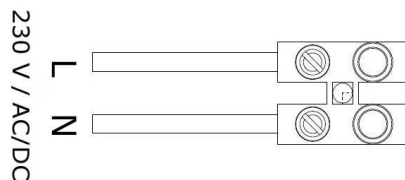


TESTSCHEMA

STATUS INDICATIE:


-  Normaal
-  Autonomie niet gehaald
-  Accu Storing
-  Led aanduiding storing
-  Led vluchtweg storing
-  Elektronica storing

ATS CYCLUS:


Automatisch
Test
Systeem

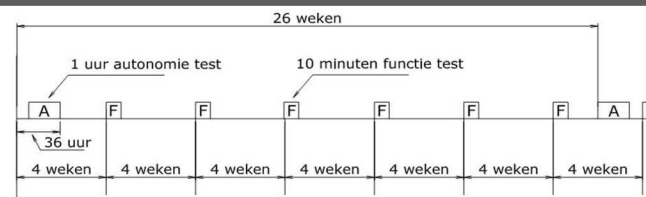

ONDERHOUD

- 

1 Neem de lichtunit van de montagebak door de (1) klikvingers aan de zijkanten in te drukken (2) en vervolgens de lichtunit van de wand te trekken.
- 

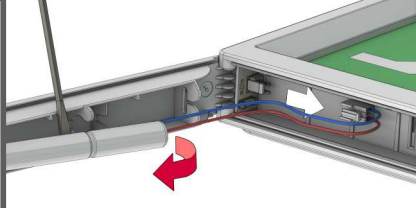2 Open het serviceluik met een schroevendraaier.
- 

3 Vervang de accu elke 4 jaar of als de autonomie-test niet wordt gehaald. Verwijder de accu met een schroevendraaier. Noteer de installatiedatum op de sticker van de nieuw geplaatste accu.
- 

4 Reinig de armatuur elk jaar.
Houd het logboek up-to-date na inspectie.

SPECIFICATIES

Type	Artikelnr.	Spanning	Opgenomen vermogen	Stroom	Power factor
Go! WPA-1	391862	230 V / 50 Hz	1,9 W / 3,8 VA	16 mA	0,49
Go! WP-230	391863	230 V / AC/DC	0,7 W / 2,5 VA	10 mA	0,27
Go! WPA-1 C	391865	230 V / 50 Hz	2,7 W / 7,5 VA	30 mA	0,36
Go! WPA-3	391918	230 V / 50 Hz	1,9 W / 3,8 VA	16 mA	0,49



Montage	Op normaal ontvlambare oppervlaktes.
Alleen voor vaste aansluiting	Aansluiten met XMVK, YMKV of gelijkwaardig
Temperatuurbereik	+5 °C tot +40 °C
Afmetingen	Zie www.famostar.nl
Autonomie	1 uur of 3 uur
Lichtbron	Led
ATS	Automatisch Test Systeem (IEC 62034)
Accu	3,6 V 0,6 Ah NiMH (AAA cel) of 3,6 V 1,25 Ah NiMH (AA cel)
Beschermingsklasse	IP40
Keurmerk	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Isolatieklasse	Klasse II, toestellen hoeven niet geaard te worden.
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Garantie, toebehoren, afstandstabellen en verdere informatie zie www.famostar.nl.



Go! WPA-1
Go! WP-230
Go! WPA-3



Go! WPA-1 C





Mounting & Service Manual Go! Wall

Famostar
emergency lighting

MOUNTING

- Determine cable input opening.** Place a grommet or cable gland. Mount the mounting plate. Connect the wires according to the wiring diagram.
- Position a screwdriver in the slot and subvert it to open the service hatch.**
- Insert the pictogram as shown in the picture above.**
- Write installation date on the battery label.**
Put the battery connector in position. Push the battery wires downwards. Close the service hatch.
- 1 Click!**
2
1 Click!
(1) Mount the lightunit on the base plate.
(2) Push the lower frontside firmly. A 'clicking' sound can be audible.

WIRINGDIAGRAM

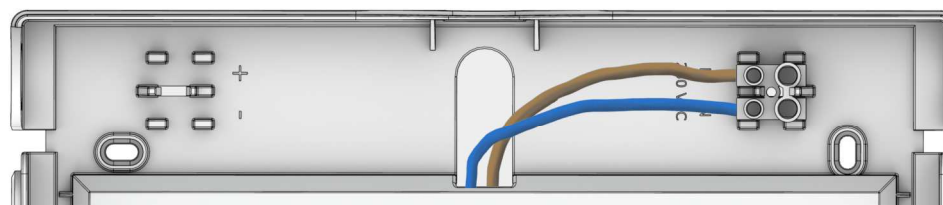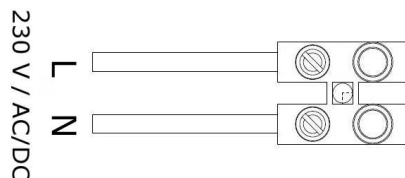


TESTING

STATUS INDICATION:

- Normal / Battery is being charged
- Required autonomy not achieved
- Battery failure
- Led signage failure
- Led escape route failure
- Electronic failure

ATS CYCLE:

Automatic
Test
System

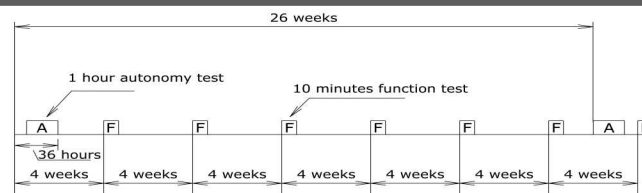

SERVICE

- Remove the lightunit from the base plate by:**
(1) pushing both clickers on the side,
(2) pulling the lightunit away from the wall.
- Position a screwdriver in the slot and subvert it to open the service hatch.**
- Change the battery every 4 years or if required autonomy isn't achieved.** Remove the battery with a screwdriver. Write the installation date on the battery label of the new installed battery.
- Clean the luminary every year.** Keep the logbook up-to-date after inspection.



Go! WPA-1
Go! WP-230
Go! WPA-3



Go! WPA-1 C

SPECIFICATION

Type	Article no.	Voltage	Power consumption	Current	Power factor
Go! WPA-1	391862	230 V / 50 Hz	1,9 W / 3,8 VA	16 mA	0,49
Go! WP-230	391863	230 V / AC/DC	0,7 W / 2,5 VA	10 mA	0,27
Go! WPA-1 C	391865	230 V / 50 Hz	2,7 W / 7,5 VA	30 mA	0,36
Go! WPA-3	391918	230 V / 50 Hz	1,9 W / 3,8 VA	16 mA	0,49



Mounting	Installation on normal flammable surfaces.
Only for fixed mounting	Use XMVK, YMVK or equivalent
Temperature range	+5 °C till +40 °C
Dimensions	See www.famostar.nl
Autonomy	1 hour or 3 hours
Light source	Led
ATS	Automatic Test System (IEC 62034)
Battery	3,6 V 0,6 Ah NiMH (AAA cell) or 3,6 V 1,25 Ah NiMH (AA cell)
Protection rate	IP40
Marking	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Insulation class	Class II, double insulated (no ground connection needed).
Material	Polycarbonate (PC)

Warranty, accessories and spacing tables and further information see www.famostar.nl.