





Gevelbekleding en afbouwmaterialen





Inhoud

	Pagina
Gevelbekleding	2
HPL	3
▪ Vikures S	4
▪ Vikulit	5
▪ Trespa®	6
▪ Abet MEG	7
 ACP	8
▪ Etalbond® FR	9
▪ Vibond	10
 Colordeck	11-12
Steni	13-14
Rockpanel	15-16
Stadurlon	17
 Afbouwmaterialen	18
▪ Kydex	19
▪ Lexan™ Cliniwall™	20
▪ Masq	21
▪ Kerrock	22
▪ KömaStyle®	23

Gevelbekleding

- HPL
- Colordeck
- Rockpanel
- ACP
- Steni
- Stadurlon

Onze 70 jarige ervaring in het bouwsegment is voor jouw de garantie dat je zonder zorgen jouw gevelproject met kunststof platen uit ons brede assortiment kunt uitvoeren. Daarbij je mag rekenen op:

- ✓ Onafhankelijk advies bij de materiaalkeuze
- ✓ Gedetailleerde installatie- en onderhoudsadviezen
- ✓ Grote keuzemogelijkheden uit ons brede assortiment gevelplaten
- ✓ Reducering van zaagverliezen door onze zaagoptimalisatie
- ✓ Geen voorraadkosten want jouw voorraad ligt in Didam



Steni



HPL



ACP



Rockpanel



Colordeck



Stadurlon

HPL


Onze HPL merken:

- Vikures
- Vikulit
- Trespa®
- Abet



HPL platen worden door verhitting en extreem hoge druk geproduceerd. De platen zijn hard en stijf en voorzien van een UV-beschermende en gekleurde toplaag. HPL platen zijn uitermate weerbestendig en eenvoudig te bewerken.

Er zijn meerdere HPL plaatuitvoeringen beschikbaar, met name voor de bouw- en de reclamesector. Elke uitvoering heeft specifieke eigenschappen.

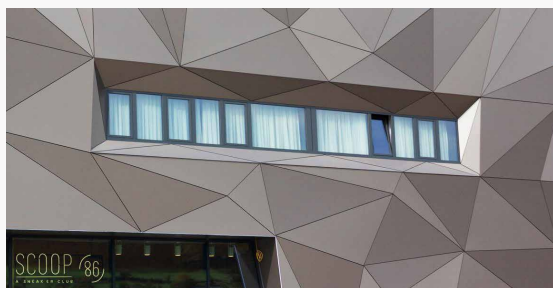

Unieke HPL kenmerken:

- ✓ Hard en stijf plaatmateriaal
- ✓ Eenvoudig te bewerken en te reinigen
- ✓ Duurzaam en weerbestendig
- ✓ UV-beschermende en gekleurde toplaag
- ✓ Electrisch isolerende eigenschappen

HPL bewerkingsmogelijkheden:

- Boren
- Verspanend bewerken
- Zagen
- Frezen
- Beletteren

Toepassingen:

- Geventileerde gevelbekledingen
- Dakomrandingen
- Borstweringen
- Dakkapellen
- Boeiboorden
- Balkonafscheidings



Vikures S


Vikures S is een massieve afwerkingsplaat, speciaal ontwikkeld voor een breed scala van buitentoepassingen in de nieuwbouw- en renovatiesector. De standaard plaat heeft een dikte van 6 mm.

Vikures S is weerbestendig, slag- en stootvast en kan ter plekke worden gezaagd en geboord. Bovendien is het zeer onderhoudsvriendelijk.

Beknpte technische informatie Vikures S

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		gr/cm ³	1,4
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (lengte)		mm/m°C	0,13
Gebruikstemperatuur (min/max)		°C	-30/80
Brandklasse	EN 13501-1		Ds2d0

*Op aanvraag betere brandklasse mogelijk

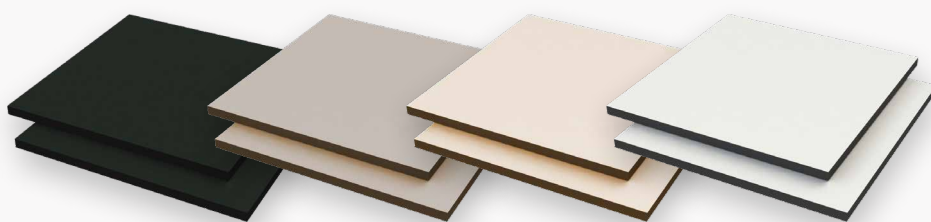

Vikures S is direct uit voorraad leverbaar in 6 uni kleuren.

 Kijk hier voor het assortiment.

Vikulit

Vikulit bestaat uit een hoogwaardige HPL basis-plaat met een toplaag met Renolit structuurfolie. De unieke Vikulit gevelplaten zijn leverbaar in diverse kleuren. Met de Renolit folie sluit het Vikulit programma naadloos aan op het Colordeck assortiment.

Vikulit wordt o.a. ingezet voor boeidelen, borstweringen en dakkapellen.


Vikulit HPL gevelplaten zijn stabiel en kleurecht met een garantie van 10 jaar. Garantievoorwaarden op aanvraag.



Beknopte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		gr/cm ³	1,4
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (lengte)		mm/m°C	1,3
Gebruikstemperatuur (min/max)		°C	-30/80
Brandklasse	EN 13501-1		Ds2d0

*Op aanvraag betere brandklasse mogelijk

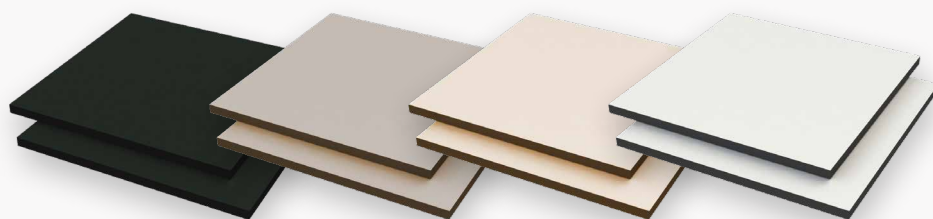

Vikulit is leverbaar in 10 uni kleuren.

 Kijk hier voor het assortiment.

Trespa®

Trespa® platen zijn, in tegenstelling tot de overige HPL platen, gebaseerd op houtvezels die i.c.m. thermohardende harsen worden samengeperst tot een zeer maatvastе plaat. Het plaatoppervlak wordt volgens de unieke EBC technologie (Electron Beam Curing) aangebracht, waarbij het oppervlak deels wordt geïntegreerd in de kern van de plaat. Hierdoor is Trespa® uitzonderlijk kras- en stootvast en bezit het een hoge kleurstabiliteit: 4-5 op grijschaal ISO 105 A02.

Ons Trespa® assortiment:

- Trespa® Izeon®: Beschikbaar in een aantal standaard RAL kleuren.
- Trespa® Meteor®: Beschikbaar in een grote hoeveelheid decors en afmetingen. Hiermee uitermate geschikt voor grote gevelprojecten.
- Trespa® Pura®: Dit is een gevelstrookstelsel, dat in diverse decors beschikbaar is.


Unieke Trespa® kenmerken:

- ✓ Toplaag vervaardigd middels de unieke eigen EBC technologie (Electron Beam Curing)
- ✓ Betere kleurechtheid (4-5 op Grijschaal ISO 105 A02)
- ✓ Ruime keuze in plaatformaten en decors
- ✓ Geschikt voor complete geventileerde gevels
- ✓ Beschikbaar in een Fire retardant variant

Beknopte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht	EN ISO 1183	gr/cm ³	≥1,35
Brandklasse	EN 438-7		Ds2d0*

*Op aanvraag betere brandklasse mogelijk



Er is een uitgebreide keuze aan Trespa® kleuren beschikbaar. Alle overige Trespa® uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

 Kijk hier voor het Trespa® Izeon® assortiment.

 Kijk hier voor het Trespa® Meteor® assortiment.



De Abet MEG HPL plaat is opgebouwd uit een massieve kern gecombineerd met een decoratief oppervlak dat weerbestendige thermohardende harsen bevat. Abet MEG is massief, compact en duurzaam en is speciaal ontworpen voor buitentoepassingen; het is bestand tegen weersinvloeden (zonlicht en atmosferische stoffen) en daarmee bijzonder geschikt voor bouwtoepassingen.

Abet MEG is standaard verkrijgbaar in een breed scala aan decors en kan worden gepersonaliseerd middels de digitale printtechniek. Hiermee kun je gevelbekleding realiseren met een in de toplaag geïntegreerde “gepersonaliseerde” afbeelding, ook op basis van je eigen tekening (grafisch perspectief) of foto.

Abet MEG panelen zijn antistatisch en hebben een gunstig brandgedrag.

Beknpte technische informatie Abet 6 mm


Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht	ISO 1183-1	kg/m ³	1450
Thermische uitzettingscoëfficiënt (lengte)	ASTM D 696	°C-1	1.6x10 ⁻⁵ ca.
Temperatuurbereik (opslag)		°C	+10/+30
Brandklasse	EN 13501-1		B-s2,d0*

*Op aanvraag betere brandklasse mogelijk



Unieke Abet MEG kenmerken:

- ✓ Breed scala aan decors
- ✓ Beschikbaar in verschillende maatvoeringen
- ✓ Geschikt voor complete gevel-
leerde gevels.

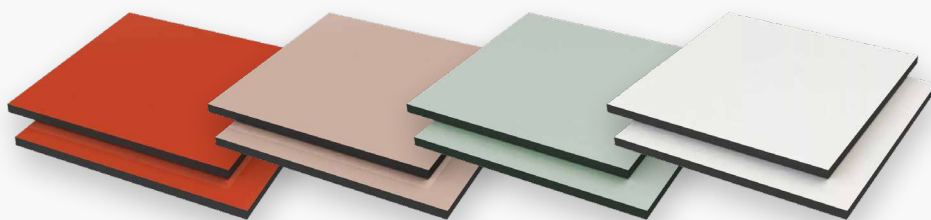

Abet wit 130 is de standaard plaat. Alle overige Abet HPL uitvoeringen zijn op aanvraag beschikbaar.

 Kijk hier voor het assortiment.



ACP

Onze ACP merken:

- Vibond
- Etalbond® FR



Aluminium composiet platen, ook wel ACP platen genoemd, zijn samengesteld uit 2 lagen aluminium met een PE kern. De plaat heeft een relatief laag gewicht en een hoge dimensionale stabiliteit.

ACP plaatmateriaal is geschikt voor veel toepassingen in de bouwsector. Gezien de weerbestendigheid kunnen aluminium composiet platen ook buiten effectief worden toegepast.

Er zijn diverse uitvoeringen binnen de merken aluminium composiet beschikbaar: Etalbond® FR en Vibond.

ACP bewerkingsmogelijkheden:

- Boren
- Snijden / stansen
- Zagen / frezen
- Verlijmen
- Beletteren
- Digitaal bedrukken
- Zeefdrukken

Unieke ACP kenmerken:

- | | |
|---|---|
| ✓ Sterk, stijf en licht plaatmateriaal | ✓ Weerbestendig (m.u.v. Vibond spiegel) |
| ✓ Vlak oppervlak | ✓ Corrosievrij |
| ✓ Grote variëteit kleuren en uitvoeringen | |

Toepassingen:

- Gevelbekledingen
- Dakomrandingen
- Wandbekleding



Etalbond® FR

Etalbond® FR is een 4 mm dikke ACP gevelplaat, bestaande uit een brandvertragende, met mineralen gevulde kern met aluminium toplagen van 0,5 mm dik. De plaat heeft brandklasse B, s1, d0. De toplaag is voorzien van een PVDF coating, waarmee de plaat beschermd is tegen weersinvloeden, ook na bewerkingen zoals vormen/buigen.

Etalbond® FR is verkrijgbaar in alle beschikbare RAL en Pantone (PMS) kleuren. Mocht er een speciaal design gewenst zijn, dan kan Etalbond® FR uitgevoerd worden met een speciale textuur. Hiermee is bijvoorbeeld een beton- of houtlook plaat te realiseren. Indien gewenst kan Etalbond® FR uitgevoerd worden met een anti-graffiti coating.

Unieke Etalbond® FR kenmerken:

- ✓ Brandvertragend met brandklasse B, s1, d0.
Brandklasse A2, s1, d0 op aanvraag mogelijk.
- ✓ Aluminium toplaag 0,5 mm
- ✓ Beschikbaar in alle RAL- en PMS-kleuren en speciale designs
- ✓ Beschikbaar in verschillende glansgraden

Beknpte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		kg/m ²	7,4
Thermische uitzettingscoëfficiënt		mm/m	2,4*
Temperatuurbereik		°C	-20/+80
Brandklasse	EN 13501-1		B-s1,d0

*Voor temperatuurverschil van 100°C



Etalbond® FR is verkrijgbaar in alle beschikbare RAL en Pantone (PMS) kleuren.

 Kijk hier voor het assortiment.



Vibond

Vibond is een sterke, stijve en lichte aluminium composiet plaat met een glad oppervlak. De plaat is samengesteld uit twee 0,3 of 0,2 mm dikke aluminium platen met een kern van Polyethyleen.

Vibond is zeer slagvast. Het plaatmateriaal kan zonder problemen worden bewerkt en gevormd. Het materiaal is weerbestendig, waarmee het geschikt is voor diverse toepassingen in de bouwsector.

Op aanvraag zijn ook bevestigingsmaterialen leverbaar.


Unieke Vibond kenmerken:

- ✓ Sterk, stijf en licht
- ✓ Vlak oppervlak, polyester laklaag
- ✓ Beide zijden met PE toplaag
- ✓ Duurzame glans- en kleurechtheid
- ✓ Weerbestendig




Beknpte technische informatie Vibond (3 mm)

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		kg/m ³	3,85
Uitzettingscoëfficiënt		mm/m	0,020
Temperatuurbereik	EN 13501-1	°C	-50/+80
Thermische weerstand		m ² K/W	0.0069
Warmtetransiticoëfficiënt		W/m ² K	5.65

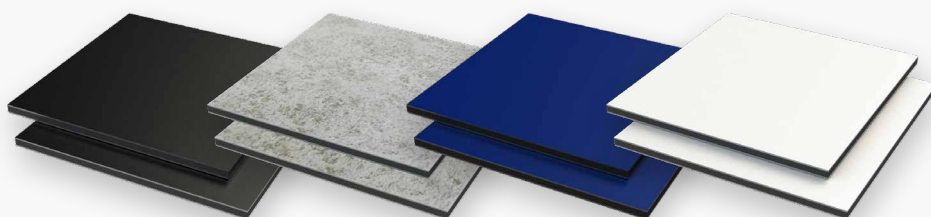

Vibond is leverbaar in verschillende kleuren en glansgradaties.

 Kijk hier voor het assortiment.

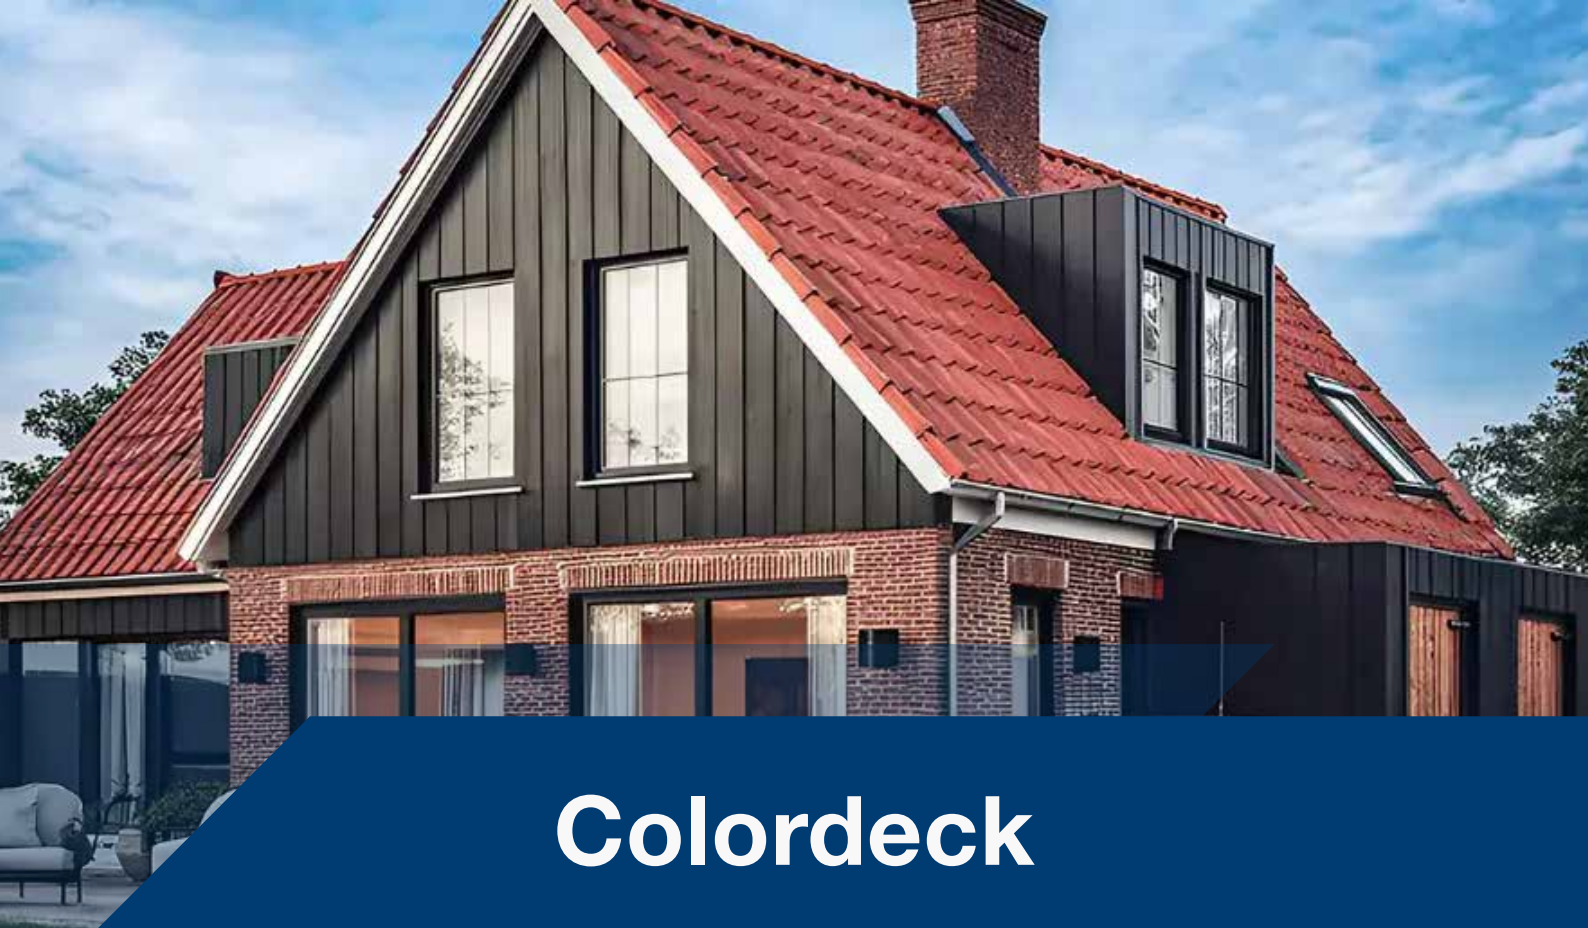


Colordeck

Colordeck biedt een innovatieve en duurzame oplossing voor gevelbekleding, perfect voor wie op zoek is naar een langdurige, onderhoudsvrije afwerking. Deze hoogwaardige panelen zijn ontworpen om de esthetische waarde van gebouwen te verhogen zonder dat er rekening hoeft te worden gehouden met kleurvervaging, afbladderende verf of regelmatige onderhoudswerkzaamheden. Dankzij een breed scala aan kleuren en afwerkingen, inclusief realistische hout-decors, past Colordeck perfect bij zowel moderne als traditionele architectuur. Colordeck staat garant voor een stijlvolle en blijvende uitstraling, ongeacht of het een nieuwbouwproject betreft of een renovatie.

Ontdek hoe Colordeck jouw gevelproject naar een hoger niveau kan tillen met de combinatie van designvrijheid, duurzaamheid en eenvoud in onderhoud.

Colordeck eigenschappen:

- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ Klassieke en eigentijdse kleuren
- ✓ Eenvoudige montage
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Duurzaam
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ 12,5 jaar garantie (Garantievoorwaarden op aanvraag)

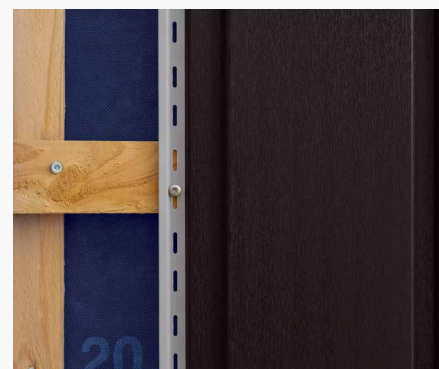

Bewerkingsmogelijkheden:

- Zagen
- Boren
- Frezen
- Schroeven



Colordeck

Colordeck gevelpanelen kunnen worden omschreven als duurzaam en onderhoudsarm. Het hoofdbestanddeel van de panelen bestaat voornamelijk uit gerecyclede kunststoffen, samen met een vlamvertragend pvc-granulaat. De panelen zijn bedekt met een UV-bestendige buitenlaag, die in diverse soorten en kleuren te verkrijgen is.




Beknopte technische informatie Colordeck sponningpaneel

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Dichtheid	ISO 1183	gr/cm ³	1,58 +/- 0,02
Impactsterkte Izod	ISO 179	KJ/m ² ; +23°C	>7
Treksterkte	ISO 527-I	N/mm ²	35
Rek tot breuk	ISO 527-I	%	110
E-Modulus	ISO 178		3300

Toepassingen:

- Renovatie en nieuwbouw
- Dakkapelwanden
- Boeidelen
- Chaletbouw
- Unitbouw
- Borstwering
- Gevelvullingen

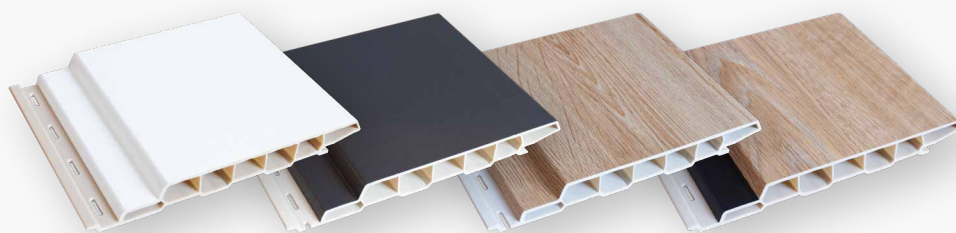

De Colordeck sponningpanelen zijn in 7 kleuren uit voorraad leverbaar.

 Kijk hier voor het assortiment.



Steni

Steni gevelplaten zijn oorspronkelijk ontwikkeld om het ruige Noorse klimaat te kunnen weerstaan, wat inhoudt dat het materiaal zeer resistent is en onder extreme weersomstandigheden zijn technische eigenschappen behoudt. Alle gevelplaten van Steni bestaan uit polymeercomposiet met een kern van gemalen natuursteen, versterkt door een laag glasvezel. Het materiaal is met name geschikt voor geventileerde gevelbekleding. Daarnaast is het ook binnen toepasbaar en uitstekend bestand tegen diverse chemicaliën.

Steni eigenschappen:

- ✓ Zeer duurzaam met 40 jaar functionele garantie
(Garantievoorwaarden op aanvraag)
- ✓ Waterdicht en stabiel in een vochtig en koud klimaat
- ✓ UV-stabiel
- ✓ Robuust en stootvast
- ✓ Eenvoudig te reinigen met een hogedrukreiniger van max. 100 bar
- ✓ Geclassificeerd door ECOproduct met EPD milieuv verklaring



Toepassingen:

- Geventileerde gevelbekleding
- Dakomrandingen
- Borstweringen
- Dakkapellen
- Balkons

Beknpte technische informatie Steni Colour

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		kg/m ²	12 +/-5%
Buigsterkte	CSTB methode	N/mm ²	≥ 30
Slagsterkte	ISO 172-82	KJ/m ²	≥ 20
Treksterkte	ISO/R 527-66	N/mm ²	≥ 15
Thermische uitzettingscoëfficiënt	SINTEF NBI	mm/(m K)	0,021 - 0,026
Dimensionale stabiliteit	NS EN 438-2	%	0,04
Temperatuurbereik		°C	-20/+80
E-Modulus	EN ISO 178	N/mm ²	≥5000
Brandklasse	EN 13501-1		B-s1,d0

Steni

Steni gevelplaten worden in speciale maatvoeringen geproduceerd. Hiermee zorgt Steni voor zo min mogelijk afval en optimale benutting van het materiaal. Steni Nature, Colour en Vision zijn 6 mm dik. De productiebreedte is 1195 mm. Standaard breedtematen zijn 295, 395, 595, 795, 895 en 1195 mm. De lengtematen liggen tussen 850 en 3495 mm.


Het Steni assortiment:

- Steni Nature platen met oppervlak van natuursteen, leverbaar in 11 natuursteen kleuren en 4 steengraderingen
- Steni Colour platen met oppervlak van gehard acryl, leverbaar in 60 standaard kleuren en 3 glansvarianten
- Steni Vision platen met oppervlak van gehard acryl in 3 glansvarianten met standaard prints maar ook met een afbeelding naar eigen keuze.



Bewerkingsmogelijkheden:

- Zagen
- Boren
- Frezen
- Schroeven
- Popnagelen

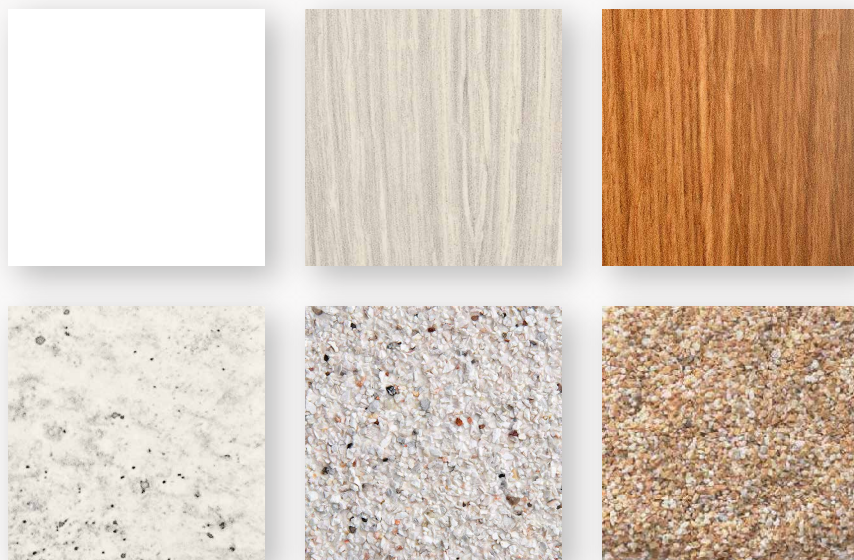

Steni wit is de standaard plaat. Alle overige Steni uitvoeringen zijn op aanvraag beschikbaar.

 Kijk hier voor het assortiment.



Rockpanel

Rockpanel gevelbekleding wordt geproduceerd op basis van het bekende Rockwool. Dit materiaal, doorgaans veelal toegepast als isolatiemateriaal, wordt geproduceerd vanuit gesteente. Een plaat of plank Rockpanel is daarmee niet gevoelig voor het weer, delamineert niet en heeft een minimale uitzetting. Tegelijkertijd blijft Rockpanel gemakkelijk te bewerken met standaard houtgereedschap.

Rockpanel eigenschappen:

- ✓ Hoeft niet voorgeboord te worden
- ✓ Relatief laag in gewicht
- ✓ Ongevoelig voor vocht en rot dus niet
- ✓ Vormvast, geen uitzetting
- ✓ Toe te passen met smalle voegen of zelfs zonder voeg
- ✓ Leverbaar in brandklasse A2-s1, d0
- ✓ Kleurvast
- ✓ Onderhoudsarm



Bewerkingsmogelijkheden:

- Schroeven
- Nagelen
- Verlijmen
- Buigen

Beknpte technische informatie Rockpanel (6 mm Uni)

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		kg/m ²	6,3
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (als gevolg van temperatuur)		mm/m·K	10,5 · 10 ⁻³
Lineaire uitzettingscoëfficiënt (als gevolg van vocht)		mm/m	0,303
Brandklasse	EN 13501-1		B-s2,d0



Rockpanel

Assortiment:

Rockpanel is op aanvraag leverbaar in de volgende 10 verschillende varianten.

- Rockpanel Uni
De standaard Rockpanel plaat is verkrijgbaar in 6 RAL kleuren, te weten RAL 9001, RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035, RAL 7016 en RAL 7021.
- Rockpanel Colours
De bekende, gekleurde Rockpanel plaat is standaard verkrijgbaar in 50 kleuren.
Projectmatig (vanaf 100 m²) is Rockpanel Colour in vrijwel iedere kleur te verkrijgen.
- Rockpanel Ply
- Rockpanel Metals
- Rockpanel Chameleon
- Rockpanel Woods
- Rockpanel Stones
- Rockpanel Naturel
- Rockpanel Premium
- Rockpanel Lines²

Wil je meer weten over Rockpanel voor jouw toepassing of project?
Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken en we helpen je persoonlijk verder.



Stadurlon

Stadurlon sandwich panelen (SWP) zijn samengesteld uit een kern van geëxtrudeerd polystyreen en twee kunststof Stadurlon platen. Stadurlon is inzetbaar van -20°C tot +120°C en heeft een grote slagvastheid, ook bij lagere temperaturen.

De toplaag van Stadurlon is UV-bestendig en is voorzien van beschermfolie. De SWP platen hebben uitstekende isolerende eigenschappen en zijn daardoor uitermate geschikt om te worden toegepast in kozijnen. Behalve voor deur- en kozijnvullingen wordt Stadurlon gebruikt voor o.a. borstweringen, vliesgevels, dakkapellen en scheidingswanden.

Assortiment:

- 2 soorten toplagen: 1,3 mm en 1,5 mm.
- Voorradig in wit en crème.
- Andere kleuren op aanvraag mogelijk.

Beknopte technische informatie Stadurlon (24 mm, 1,5 mm toplaag):

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		kg/m ²	3,4
Isolatiewaarde		U-waarde	1,11 (λD 0.029)
Temperatuurbereik		°C	-20/+120
Brandklasse (kern)	DIN 4201		B1




Bewerkingsmogelijkheden:

- Cirkelzagen
- Mechanisch verbinden
- Met profiel verbinden

Toepassingen:

- Deur- en kozijnvulling
- Borstweringen
- Scheidingswanden
- Machine-omkasting
- Transport en speciale verpakkingen
- Gas- en luchtwassers
- Container- en carrosseriebouw

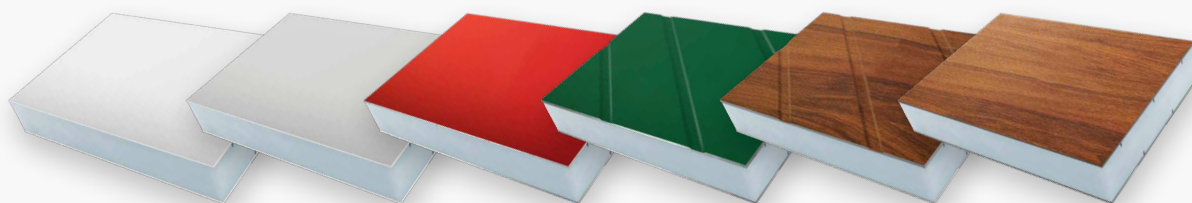

RAL 9001 en RAL 9016 zijn de standaard kleuren. Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk. (Zie de vier kleur voorbeelden.)

 Kijk hier voor het assortiment.

Afbouw

Onze afbouwmaterialen:

- Kydex
- Lexan™ Cliniwall™
- Kerrock
- Masq
- Kömastyle®



Kydex



Lexan™ Cliniwall™



Masq

Maak kennis met de hier gepresenteerde afbouwmaterialen, die zowel voor nieuwbouw-, onderhouds- als renovatieprojecten zeer geschikt zijn. Er zijn verschillende types kunststof plaatmaterialen, elk met zijn specifieke eigenschappen. Zo kunnen slag- of stootvast eigenschappen van belang zijn, maar zijn er ook mogelijkheden wanneer het gaat over 100% waterproof decoratieve wandbekleding voor bijvoorbeeld badkamer, keuken of toilet.



Kerrock



Kömastyle®

Kydex

Kydex is een thermoplastische (PVC/Acrylaat copolymeer) kunststof plaat; buitengewoon slagvast en bestand tegen veel agressieve chemicaliën. Het is bovendien zelfdovend en zeer hittebestendig en is geschikt voor gebruik als interieurmateriaal in de vliegtuigindustrie.

De zeer stootvaste Kydex platen zijn uitstekend te zagen, te boren en te frezen met normaal gereedschap. Daarnaast kan het koud gestanst worden en is het prima te thermovormen. Met name vanwege de uitstekende chemische bestendigheid en slagvastheid kent het materiaal ook veel industriële toepassingen, veelal in de vorm van thermogevormde onderdelen.


Beknopte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht	ISO 1183	gr/cm ³	1,35
Thermische uitzettingscoëfficiënt	DIN 53762	mm/m°C	0,04
Gebruikstemperatuur (min/max)		°C	-20/+80
Brandklasse	DIN 4102		V-0



Bewerkingsmogelijkheden:

- Lassen
- Lijmen
- Verspanend bewerken
- Snijden
- Warm buigen
- Koud zetten
- Thermisch vormen

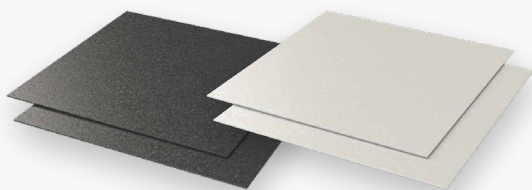

Kydex is uit voorraad leverbaar in twee gematteerde velour kleuren.

 Kijk hier voor het assortiment.

Lexan™ Cliniwall™

Lexan™ Cliniwall™ is een thermoplastisch plaatmateriaal voor cleanroom oppervlakten, interne wandbekleding en muurbescherming in openbare gebouwen en ziekenhuizen. Dit opake en massieve materiaal met oppervlaktetextuur biedt een hoge bestendigheid tegen schokken, impact en slijtage. Lexan™ Cliniwall™ heeft uitstekende antibacteriële eigenschappen en is bestand tegen chemicaliën. Het materiaal is gemakkelijk te installeren en te reinigen.

Beknopte technische informatie


Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht	ISO 1183	gr/cm ³	1,19
Lineaire uitzettingscoëfficiënt	ISO 11359-2	1/°C	7x10 ⁻⁵
Doorbuiging	ISO 527	MPa	90
Izod-Impact, gekerfd 23°C, 3 mm	ISO 180/1A	kJ/m ²	70
Brandklasse	EN13501-1		B,s1,d0
Gebruikstemperatuur	Kamertemperatuur 24-36 uur vóór installatie		

Bewerkingsmogelijkheden:

- Zagen
- Boren
- Buigen (koud)
- Hot line buigen
- Frezen
- Verlijmen
- Schroeven
- Popnagelen

Toepassingen:

- Wandbekleding
- Kolombescherming
- Cleanroom oppervlakten

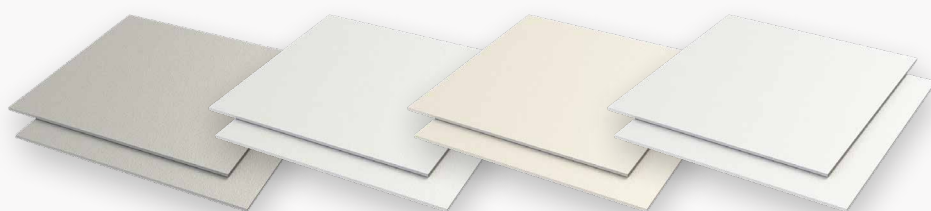

Lexan™ Cliniwall™ is leverbaar in verschillende kleuren.

 Kijk hier voor het assortiment.

Masq

Masq is een 100% waterproof wand- en vloerbekleding die is vervaardigd uit een combinatie van PVC en krijt op basis van de gepatenteerde RCB technologie. Met behulp van een unieke tand- en groefverbinding is dit materiaal zeer geschikt voor het bekleden van wanden en vloeren in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Masq kan direct over bestaand tegelwerk worden aangebracht door middel van verlijming zonder dat enig sloopwerk noodzakelijk is. Tevens kan het 5 mm dikke materiaal met nietjes of nagels worden vastgezet op een lattenstructuur of andere houten ondergrond. De platen of tegels kunnen met een hand- of cirkelzaag op maat gezaagd worden. Dit alles maakt Masq tot een innovatief, duurzaam en tijdsbesparend alternatief voor traditioneel tegelwerk.

Beknopte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Dichtheid	ISO 23996	kg/cm ³	1275-1600
Brandreactie	EN 13501-1		D-s3,d0/DHG
Weerstand tegen stoten	EN 13245-1	J	≥ 20
Dimensionale stabiliteit	EN ISO 23999	%	≤ 0.8
Hittebestendigheid	EN 12667	W/mK	≤ 0.2
Weerstand tegen water	EN 14527		Ondoordringbaar



Masq is beschikbaar in een Wall- en Floor uitvoering. Er is een uitgebreide keuze aan Masq Wall decors beschikbaar. Andere decors en ook de bijpassende Masq Floor tegels zijn op aanvraag leverbaar.


Bewerkingsmogelijkheden:

- Boren
- Frezen
- Breken
- Lijmen
- Zagen
- Snijden
- Buigen

Toepassingen:

- Badkamers
- Douches
- Keukens

 Kijk hier voor het assortiment.

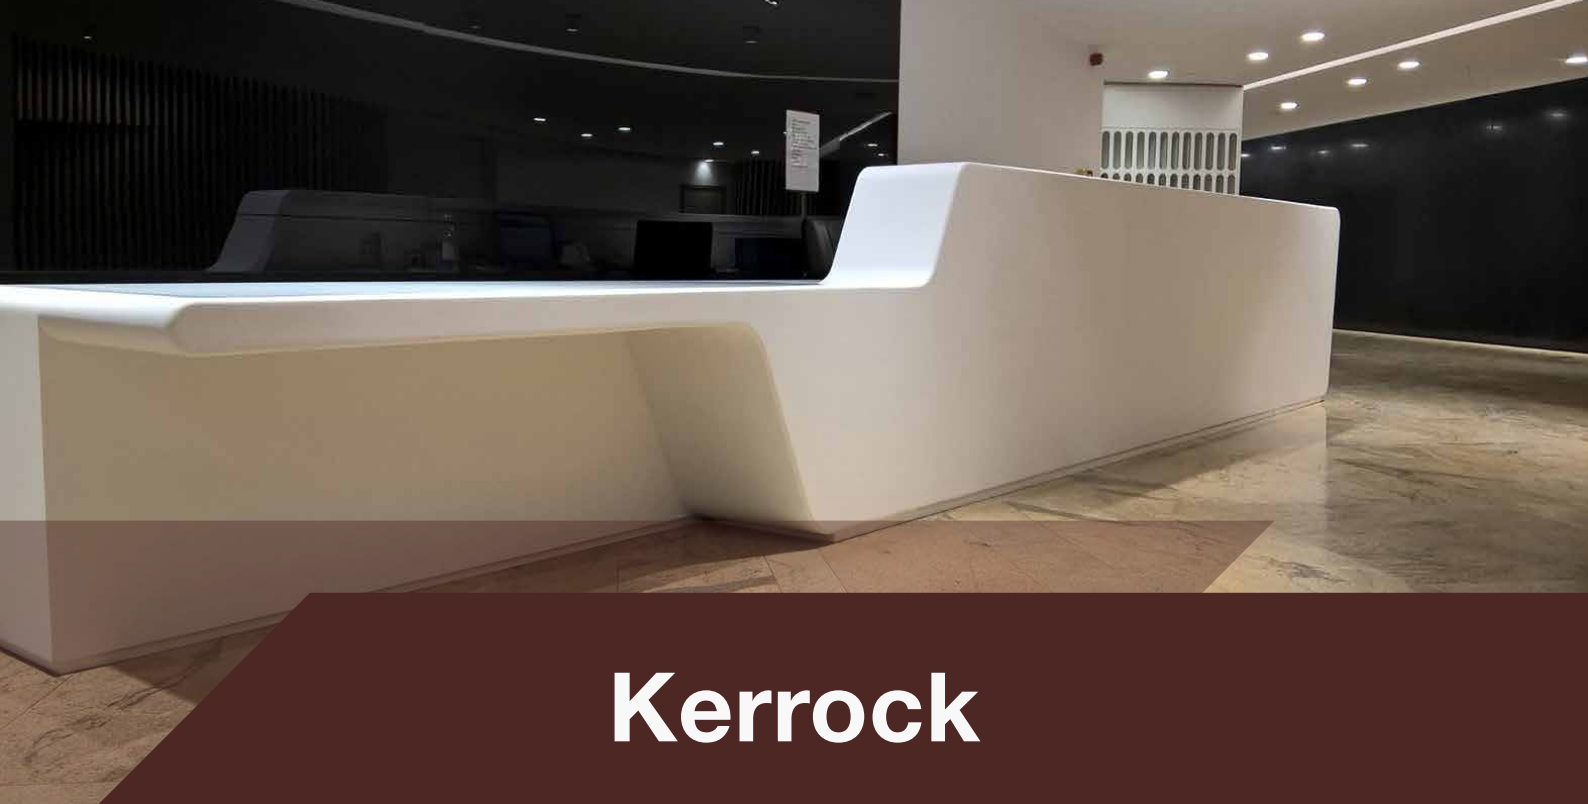

Kerrock


Kerrock is een allround composietmateriaal dat bekend staat om zijn grote veelzijdigheid en esthetische aantrekkingskracht. Dit materiaal, vervaardigd uit een mix van acrylharsen en natuurlijke mineralen, heeft een glad, niet-poreus oppervlak dat grote weerstand biedt tegen vlekken, water en bacteriegroei. Kerrock kan in vrijwel elke vorm of afmeting bewerkt en gevormd worden. Daarmee is Kerrock geschikt voor een breed scala aan interieurtoepassingen.

Kerrock is beschikbaar in tal van afmetingen en diktes. Ook wasbakken, wastafels (al dan niet op maat), baden, douchebakken, keuken- en labobakken in diversen vormen, afmetingen en kleuren zijn vlot leverbaar.

Kerrock Exterior is de gevelplaat variant die, dankzij de toevoeging van extra UV-blokkers, uitstekend geschikt is voor onbeperkt buitengebruik. Kerrock Exterior wordt toegepast als geventileerd gevelsysteem.

Beknopte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Volume	EN ISO 1183-1	kg/m ³	1680-1750
Buigmodus	EN ISO 178	MPa	8600-9200
Buigsterkte	EN ISO 178	MPa	49-80
Rek bij breuk	EN ISO 527-2	%	0,50-0,90
Hardheid	SIST EN 59		58-64
Brandclassificatie	SIST EN 13501-1		B-s1,d0

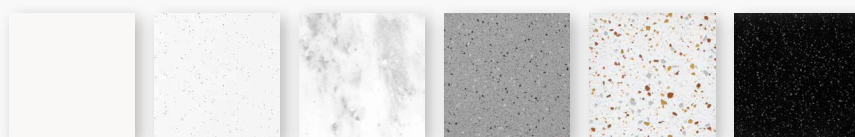

Wil je meer weten over Kerrock voor jouw toepassing of project? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Bewerkingsmogelijkheden:

- Boren
- Lijmen
- Polijsten
- Zagen
- Schroeven
- Vormen
- Frezen
- Draaien

Toepassingen:

- Keukens
- Badkamers
- Winkelinrichting
- Hotels en restaurants
- Gezondheidszorg en laboratoria
- Gevelbekleding

 Kijk hier voor het assortiment.



KömaStyle®

KömaStyle is een PVC schuimplaat die perfect inzetbaar is voor renovatie- en nieuwbouwprojecten. De plaat is aan één zijde voorzien van een duurzame, decoratieve folie en is beschikbaar in een ruim en veelzijdig assortiment van kleuren en decors, waaronder uni-kleuren, steen-, hout-, en lederdecors.



KömaStyle is multi-inzetbaar. Het plaatmateriaal kan worden toegepast als bad- en douchewand maar ook als decoratief bekledingsmateriaal voor wanden, nissen, winkelinrichting, standbouw, keukens, restaurants, enz. KömaStyle wordt geleverd in grote plaatafmetingen. Hierdoor kan niet alleen de plaatsing eenvoudig en snel verlopen, het aantal verbindingvoegen en naden wordt op deze manier ook tot een minimum beperkt. KömaStyle platen zijn eenvoudig te reinigen.

Beknopte technische informatie

Omschrijving	Norm	Eenheid	Waarde
Gewicht		gr/cm ²	4.400
Drukvastheid	EN ISO 844	MPa	>7
Thermische geleidbaarheid	EN ISO 22007	W/mK	0,05-0,07
U-waarde	EN ISO 674	W/m ² K	ca. 3,1
Geluidsisolatie index	EN ISO 10848	dB	ca. 25
Vocht, wateropname na 7 dagen	EN ISO 62	%	ca 0,2

Wil je meer weten over KömaStyle voor jouw toepassing of project? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Bewerkingsmogelijkheden:

- Boren
- Frezen
- Snijden
- Lijmen
- Zagen
- Schuren
- Stansen

Toepassingen:

- Bad- en douchewanden
- Wandbekleding
- Winkelinrichting
- Standbouw
- Keukens



Informatie

Geïnteresseerd in gevelbekleding en/of afbouwmaterialen en wil je graag aanvullende productinformatie of materiaalmonsters ontvangen?
Bel of mail ons en wij helpen je graag verder.

Vink Kunststoffen bv

Bergvredestraat 7,
Postbus 1, 6940 BA Didam

Telefoon: 0316 - 29 88 82
E-mail: vink.bouw@nl.vink.com

www.vinkkunststoffen.nl

De gegevens in deze brochure zijn naar beste weten vermeld, echter zonder enige aansprakelijkheid onderzijds.
De getoonde kleurstalen en plaatdecors kunnen afwijken van de werkelijke kleur- en decoruitvoeringen.

© 2025 Vink Kunststoffen bv