





Montage & Service Handleiding Pro Verlichting

Famostar
emergency lighting


MONTAGE

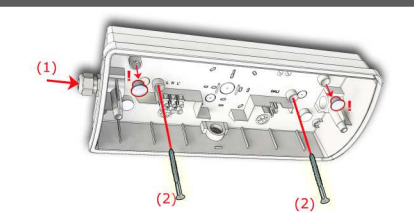


1 (1) Bevestig de wartel aan de gewenste zijde.
(2) Bevestig de montagebak. LET OP! Plaats de afdichtingsdoppen op de gebruikte schroefgaten!

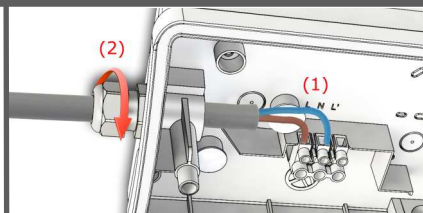


2 (1) Voer de aansluitkabel door de wartel. Sluit de bedrading aan op de kroonsteen. Zie het aansluitschema.
(2) Draai de wartel aan.

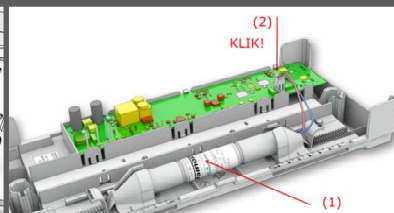

3 (1) Noteer de installatiedatum op de accusticker.
(2) Sluit de accusticker aan op de accuplug.

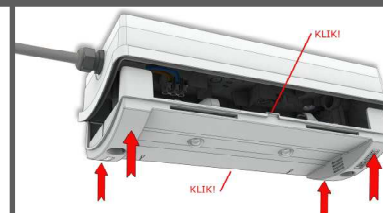


4 Druk de reflector in de montagebak.




5 Positioneer de lichtkap op de montagebak. Draai de twee SW3-inbusschroeven vast.


AANSLUITSCHEMA




Niet permanent of centraal gevoed




Permanent



Schakelbaar



DALI



24V


TESTSCHEMA

STATUSINDICATIE:



ATS CYCLUS:

Automatisch
Test
Systeem

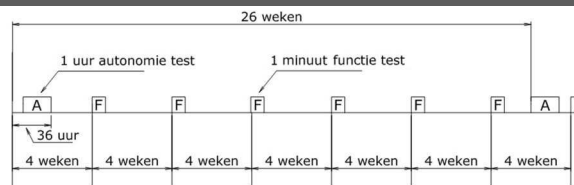


ONDERHOUD



1 Draai beide SW3-inbusschroeven los. Neem de lichtkap van de montagebak.



2 Verwijder de reflector uit de montagebak. Gebruik eventueel een schroevendraaier op de aangegeven locaties.

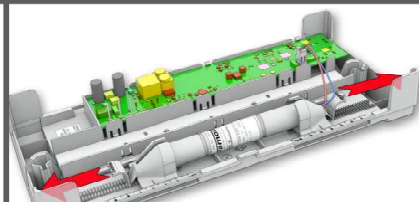

3 Vervang de accu elke 4 jaar of als de autonomie-test niet wordt gehaald. Noteer de servicedatum op de sticker van de nieuw geplaatste accu. Vervang, indien nodig, de pakkingen.



4 Reinig de armatuur elk jaar met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddelen. Houd het logboek up-to-date na inspectie.

SPECIFICATIES

Type	Artikelnr.	Spanning	Opgenomen vermogen*	Stroom*	Power factor
Pro VPA-1	392501	230 V / 50 Hz	4 W	35 mA	0,5
Pro VPD-1	392502	230 V / 50 Hz	4 W	35 mA	0,5
Pro V-230	392503	230 V AC/DC	3,5 W	30 mA	0,5
Pro Plus VPA-1	392531	230 V / 50 Hz	6,5 W	55 mA	0,5
Pro Plus VPD-1	392532	230 V / 50 Hz	6,5 W	55 mA	0,5
Pro Plus V-230	392533	230 V AC/DC	7,5 W	65 mA	0,5
Pro V-24	393060	24 V AC/DC	3W	160 mA	0,8
Pro Plus V-24	393063	24 V AC/DC	7W	340 mA	0,8

*maximale waarden bij ingeschakelde lichtbron en niet volledig geladen accu

Montage	Op normaal onvlambare oppervlaktes
Alleen voor vaste aansluiting	Aansluiten met XMVK, YMVK of gelijkwaardig
Temperatuurbereik	-20 °C tot +40 °C
Afmetingen	Zie www.famostar.nl
Autonomie	1 uur
Lichtbron	Led
Teststelsysteem	Automatisch Test Systeem (IEC 62034)
Accu	Zie typespecificatie op de armatuur
Beschermingsklasse	IP65, IP66 en IK10
Lichtstroom	Pro 215 lumen en Pro Plus 415 lumen (noodbedrijf)
Isolatieklasse	Klasse II, toestellen hoeven niet geaard te worden
Keurmerk	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Materiaal	PC ABS

Garantie, toebehoren, afstandstabellen en verdere informatie zie www.famostar.nl.



Famostar
emergency lighting

Scan de code voor de instructievideo:

www.famostar.nl/pro







Mounting & Service Manual Pro Lighting

Famostar
emergency lighting

MOUNTING

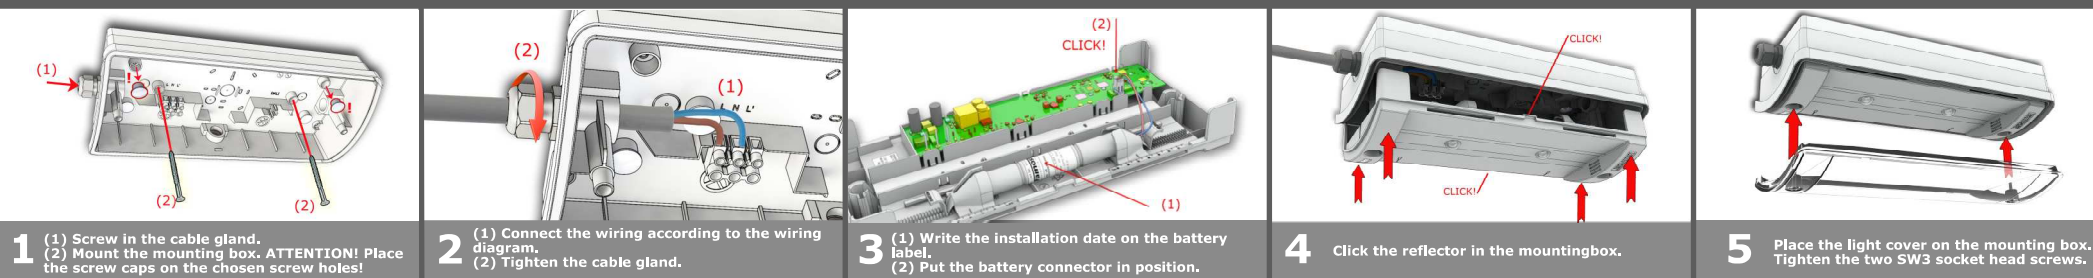


WIRING DIAGRAM

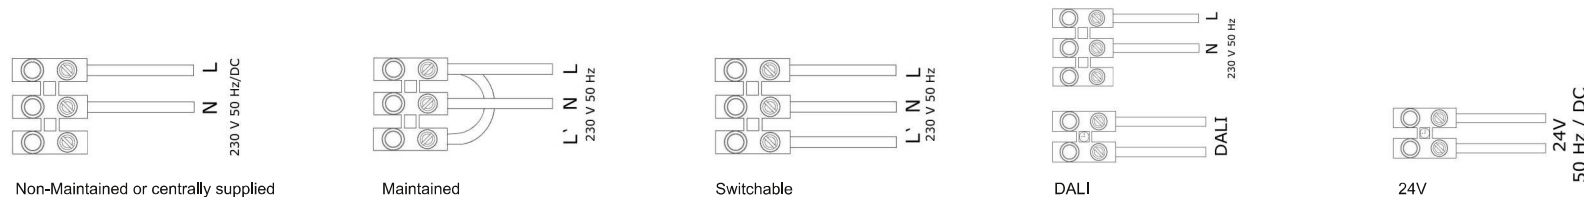


TESTING

STATUS INDICATION:




ATS CYCLE:

Automatic
Test
System

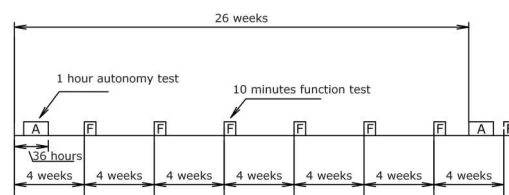

SERVICE

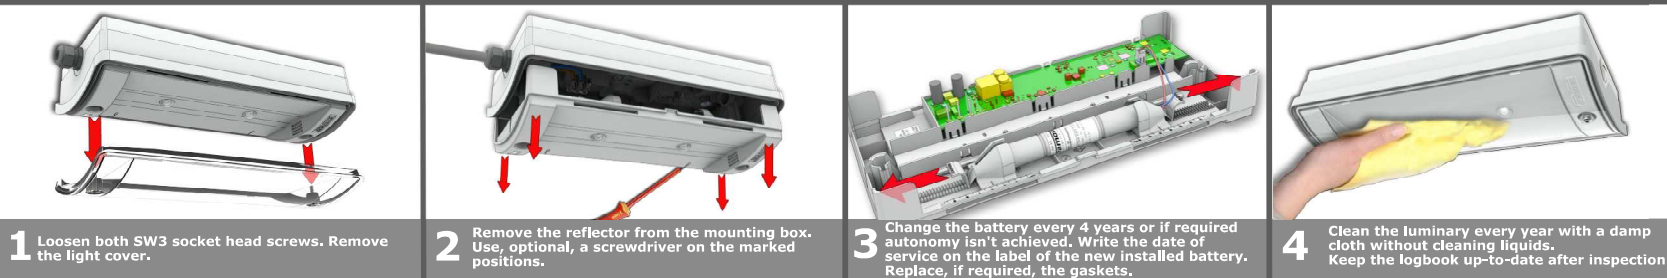

SPECIFICATION

Type	Article no.	Voltage	Power consumption*	Current*	Power factor
Pro VPA-1	392501	230 V / 50 Hz	4 W	35 mA	0.5
Pro VPD-1	392502	230 V / 50 Hz	4 W	35 mA	0.5
Pro V-230	392503	230 V AC/DC	3.5 W	35 mA	0.5
Pro Plus VPA-1	392531	230 V / 50 Hz	6.5 W	55 mA	0.5
Pro Plus VPD-1	392532	230 V / 50 Hz	6.5 W	55 mA	0.5
Pro Plus V-230	392533	230 V AC/DC	7.5 W	65 mA	0.5
Pro V-24	393060	24 V AC/DC	3W	160 mA	0.8
Pro Plus V-24	393063	24 V AC/DC	7W	340 mA	0.8

*maximum values at switched-on light source and not fully charged battery

Mounting	Installation on normal flammable surfaces
Only for fixed mounting	Use XMKV, YMKV or equivalent
Temperature range	-20 °C till +40 °C
Dimensions	See www.famostar.nl
Autonomy	1 hour
Light source	LED
Testsystem	Automatic Test System (IEC 62034)
Battery	See information label on the luminaire
Protection rate	IP65, IP66 and IK10
Rated lumen output	Pro 215 lumen and Pro Plus 415 Lumen (emergency lighting)
Insulation class	Class II, double insulated (no ground connection needed)
Marking	ENEC Kema-Keur (IEC 60598-2-22)
Material	PC ABS

Warranty, accessories and spacing tables and further information see www.famostar.nl.

