

KATALOG

2026



Oświetlenie




Wentylacja



Montaż



Wygradzenia



Poidła

Nowoczesne wyposażenie budynków inwentarskich



Obory, które działają. Sprzęt, który wytrzymuje. Ludzie, na których możesz liczyć.

Niezależnie od tego, czy budujesz nowy obiekt, modernizujesz istniejący, czy potrzebujesz wsparcia montażowego – możesz liczyć na nasz zespół. Tworzymy rozwiązania z pasją i doświadczeniem, które wynikają z codziennego kontaktu z gospodarstwami. Znamy realia produkcji i proponujemy systemy, które działają – po prostu.

Polska produkcja. Europejska jakość.

Nasze produkty powstają w Polsce – w zakładzie w Ostrołęce – z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i stali najwyższej jakości.

Każdy element systemu jest przemyślany, testowany i dostosowany do warunków panujących w gospodarstwach na terenie całej Europy.

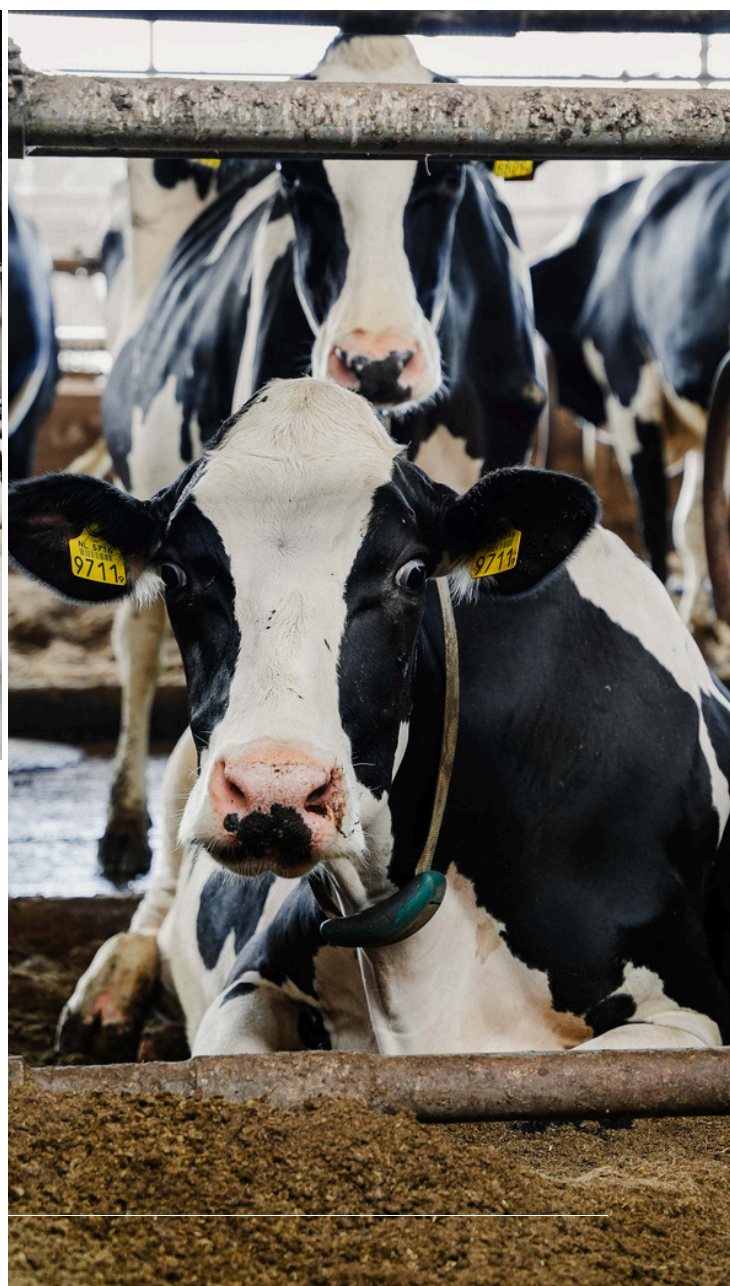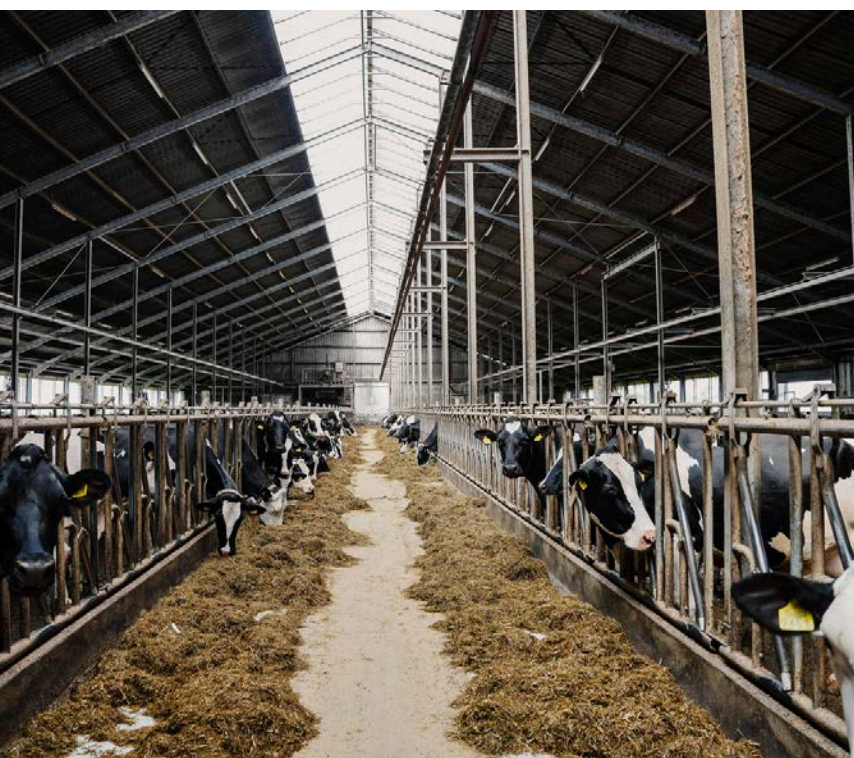

Szukasz partnera, któremu naprawdę możesz zaufać?
Zaufaj doświadczeniu **AGRO AMA** – tworzymy rozwiązania, które działają w praktyce, a nie tylko na papierze.

Od nowych projektów po modernizację istniejących obór – kompleksowo zajmiemy się Twoją inwestycją:

■ Wyposażenie obór od podstaw

Dostarczamy kompletne systemy wyposażenia do nowo powstających obór – od wygradzeń, przegród i korytarzy paszowych, po konstrukcje stalowe i elementy funkcjonalne. Każdy projekt dostosowujemy do potrzeb gospodarstwa i wymogów nowoczesnej hodowli.

■ Specjalistyczne oświetlenie do obór

Oferujemy specjalistyczne systemy oświetleniowe przeznaczone do budynków inwentarskich, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności mlecznej i poprawie dobrostanu zwierząt. Dostarczamy rozwiązania, które są energooszczędne, trwałe i odporne na warunki panujące w oborach.

■ Modernizacja wyposażenia

Modernizujemy i doposażamy istniejące obory w nowoczesne systemy, zgodne z aktualnymi standardami funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Pomagamy zwiększyć komfort i efektywność hodowli bez konieczności kosztownej przebudowy obiektu.

■ Systemy pojenia i karmienia

Dostarczamy i montujemy nowoczesne systemy paszowe oraz pojenia, które gwarantują higienę, wydajność i spokój w codziennej pracy. Każde rozwiązanie jest testowane i sprawdzone w gospodarstwach w całej Europie.

■ Doradztwo techniczne

Towarzyszymy Ci na każdym etapie wyposażania obory – od koncepcji po realizację. Dbamy o spójność systemów, jakość wykonania i terminowość dostaw, by Twoja inwestycja była naprawdę opłacalna.





Doświadczenie, które buduje zaufanie.

Od lat produkujemy, dostarczamy i montujemy wyposażenie obór, które działa niezawodnie przez wiele sezonów. Nasze systemy zapewniają bezpieczeństwo, komfort i efektywność hodowli. Zespół AGRO AMA pracuje z pasją i dbałością o każdy szczegół, byś mógł osiągać najlepsze wyniki w swojej hodowli – dziś i przez kolejne lata.



SPIS TREŚCI

WYGRODZENIA	7
MATY I MATERACE	33
ZGARNIACZE OBORNIKA	39
POIDŁA	43
WENTYLACJA I KURTYNY	49
OŚWIETLENIE	55
MONTAŻ	59

AGRO AMA – NOWOCZESNOŚĆ W SŁUŻBIE HODOWLI.

Produkujemy systemy wygrodzeń, które łączą
bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność.
Od koncepcji po montaż – pełna kontrola jakości,
polska produkcja, europejskie standardy.






Wygrodzenia



PRZEGRODY LEGOWISKOWE FLEX

z włókna szklanego

Nowoczesna przegroda legowiskowa wykonana z włókna szklanego, łącząca wysoką wytrzymałość z elastycznością. Konstrukcja zapewnia krowom większą swobodę ruchu oraz wysoki komfort podczas wstawania i kładzenia się, jednocześnie zmniejszając ryzyko urazów i poprawiając ergonomię stanowiska. Dzięki sprężystym właściwościom materiału przegroda „pracuje” z ruchem zwierzęcia, co pozytywnie wpływa na dobrostan i naturalne zachowanie krów.


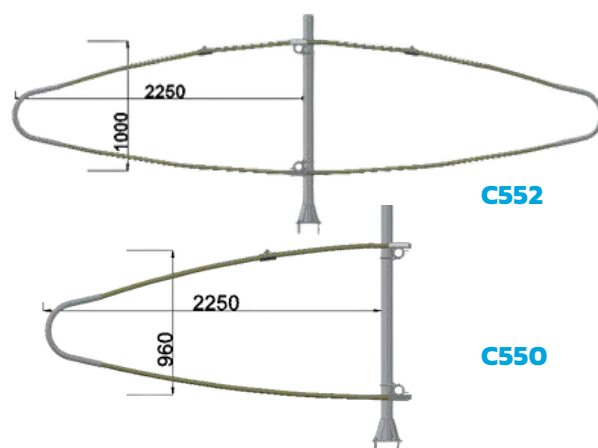


MONTAŻ PRZEGRÓD LEGOWISKOWYCH FLEX

Montaż systemu jest szybki i prosty – zarówno w ustawieniu pojedynczym, jak i podwójnym. Przegrody pomiędzy stanowiskami tworzą spójną całość z przeciwległą stroną boksu, co gwarantuje stabilność i estetykę konstrukcji.

W przypadku ustawienia podwójnego wystarczy jeden słupek lub podwójna rura czołowa, do której mocuje się obie przegrody.

System dostarczany jest w elementach i montowany bezpośrednio na miejscu w gospodarstwie.

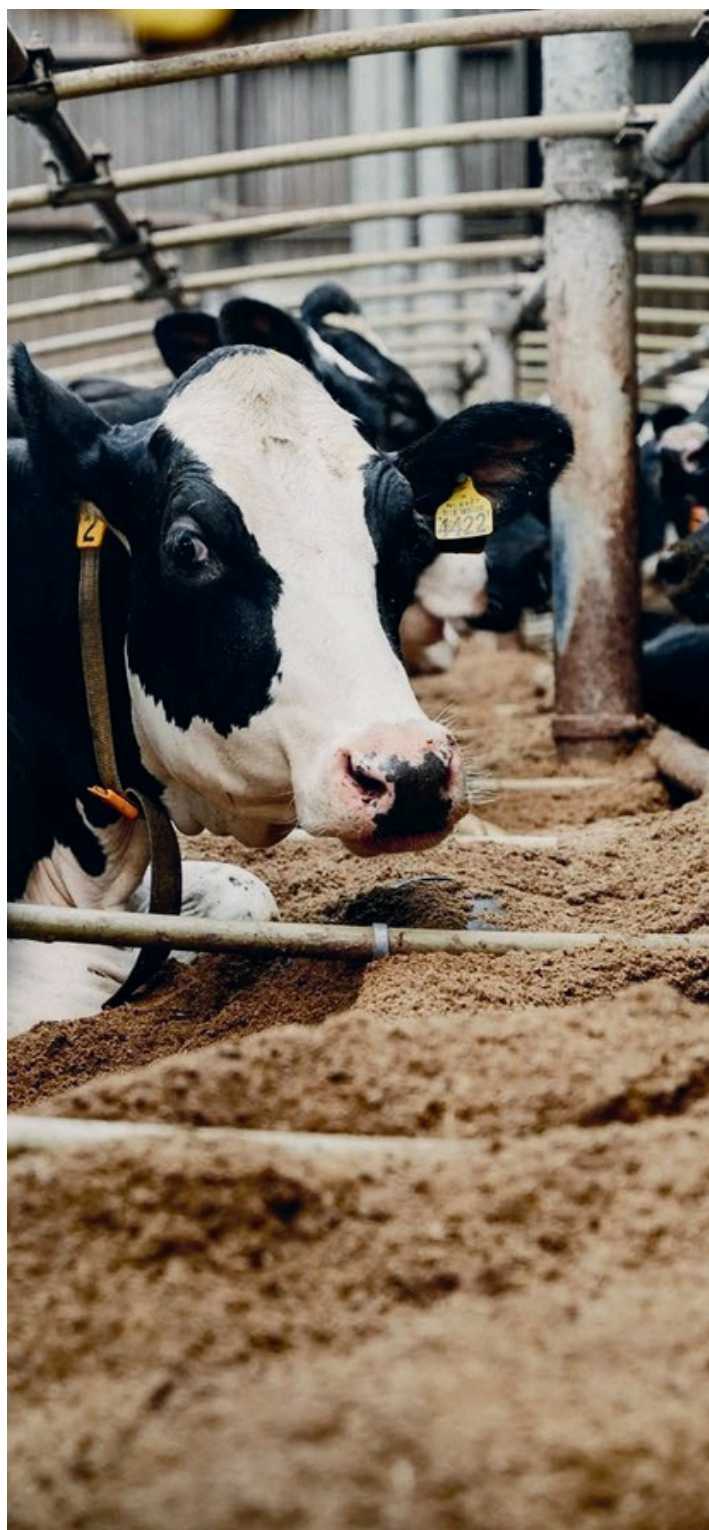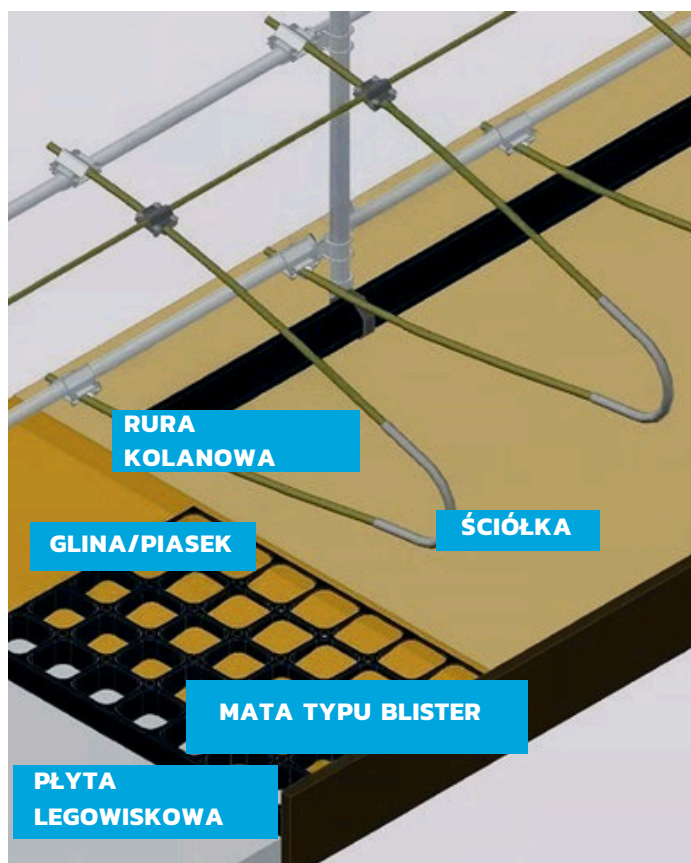

**ZOBACZ JAK PRACUJE
WŁÓKNO SZKLANE**

SCAN ME



PRZEGRODY LEGOWISKOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ


AGRO AMA oferuje kilka typów przegród wolnostanowiskowych – tzw. agrahek.

Modele różnią się sposobem montażu, kształtem i wymiarami, dzięki czemu można je dopasować do każdego typu obory i wielkości zwierząt.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą linią modeli: Comfort, Classic oraz Balance – każdy z nich zapewnia optymalne połączenie funkcjonalności, trwałości i dobrostanu zwierząt.

Agro AMA Comfort

Ten model przegrody jest również odpowiedni do legowisk głębokich. Dzięki zastosowaniu podwyższonej stopy można łatwo dostosować boks do różnych typów posadzek i podłoży ścielonych. Zapytaj nas o dostępne konfiguracje i możliwości dopasowania.

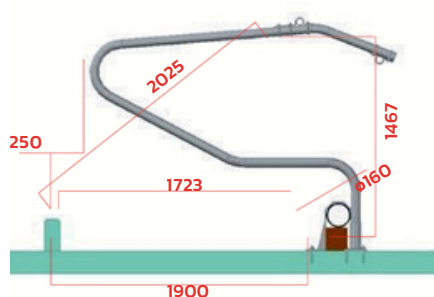

Schemat montażu z materacem legowiskowym

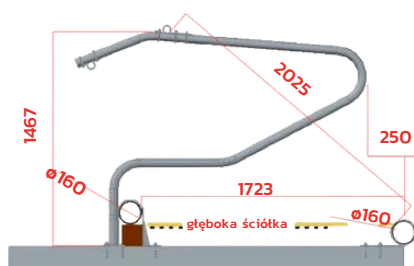



Schemat montażu do legowisk głębokich, ściółkowych



Stopa montażowa do przegrody Ø 2"

KOD	OPIS
C698	Przegroda Comfort 200 x 126 mm

Agro AMA Classic

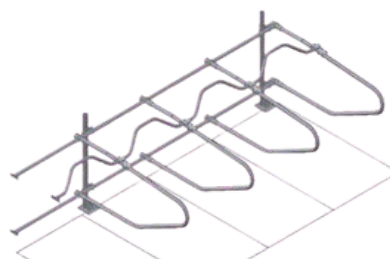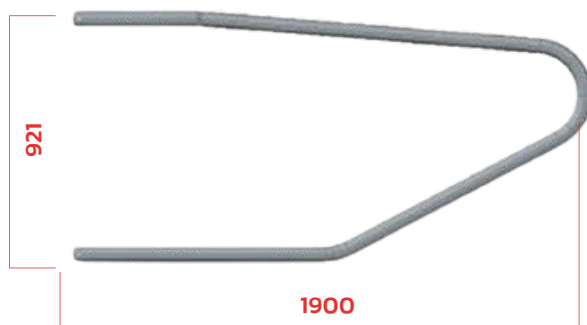

KOD	OPIS
C642	Przegroda legowiskowa 1900 x 921 mm
C644	Przegroda legowiskowa 2000 x 921 mm
C646	Przegroda legowiskowa 2100 x 921 mm
C648	Przegroda legowiskowa 2200 x 921 mm




Przegrod Classic mocowana do pionowego słupa





Przegroda Classic montowana do rury czołowej

Agro AMA Balance

Przegroda Agro AMA Balance to solidna konstrukcja o podwyższonym pałąku karkowym, która zapewnia zwierzętom swobodę ruchu i wygodę podczas wstawiania oraz kładzenia się.

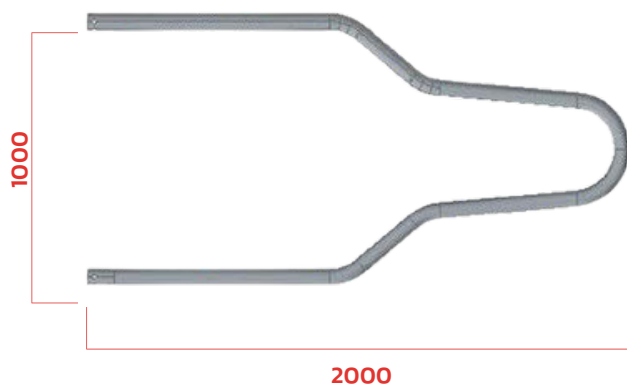

KOD	OPIS
C592	Przegroda legowiskowa 100x190 cm
C594	Przegroda legowiskowa 100x200 cm
C596	Przegroda legowiskowa 100x210 cm
C598	Przegroda legowiskowa 100x220 cm
C590	Stopa montażowa do przegrody, wys. 250 mm
E484	Śruba kotwiąca M12 × 110 mm

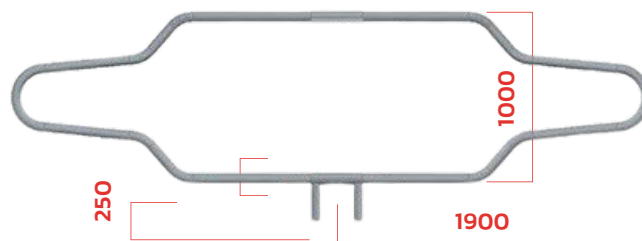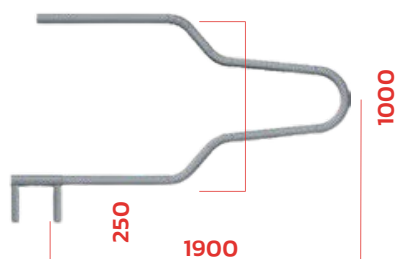

H715 Rura 1,5"

b230 Przedłużona obejma montażowa 1,5"x1,5"/2,0"

b138 Uchwyt z uchem 2,0" M10

Uchwyt montażowy 1,5"x1,5"/2,0"


C594 Przegroda legowiskowa 2000 mm

Ta przegroda legowiskowa została wielokrotnie sprawdzona w praktyce hodowlanej. Zapewnia naturalne prowadzenie zwierzęcia i pełną swobodę ruchu przy wstawianiu. Każdy model wyposażony jest w solidną, dopasowaną stopę montażową.

Przegrody AGRO AMA dostępne są w różnych długościach – dopasowanych do szerokości boksu indywidualnych potrzeb hodowcy.

Montaż możliwy do słupka lub rury czołowej (z wyjątkiem modelu Comfort).

ELEMENTY MONTAŻOWE DO PRZEGRÓD LEGOWISKOWYCH

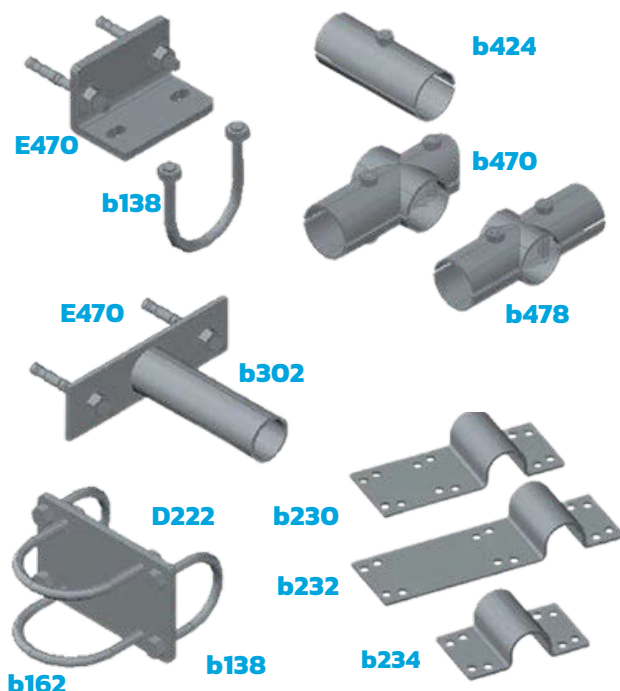

KOD	OPIS
E470	Śruba kotwiąca M10 × 95 mm
B390	Uchwyt montażowy
B138	Obejma 2"
B130	Obejma 1,5"
B302	Złącze końcowe wewnętrzne Ø 1,5"
B306	Złącze końcowe wewnętrzne Ø 2"
D222	Płyta łącząca (łącznik montażowy)
B162	Obejma Ø 2,5" z gwintem M12 ze śrubą i nakrętką
B138	Obejma Ø 2" z gwintem M10 ze śrubą i nakrętką
B424	Złącze rurowe stalowe 2-częściowe Ø 2"
B422	Złącze rurowe stalowe 2-częściowe Ø 1,5"
B426	Złącze rurowe stalowe 2-częściowe Ø 2,5"
B470	Podwójne złącze T-KLEM Ø 2" × Ø 2"
B478	Złącze krzyżowe Ø 2" × Ø 2" × Ø 2"
B444	Złącze krzyżowe Ø 1,5" × Ø 1,5" × Ø 1,5"
B230	Przedłużona obejma montażowa Ø 1,5" / Ø 2" – długość 12 cm
B232	Przedłużona obejma montażowa Ø 1,5" × 1,5" / 2" – długość 20 cm
B234	Obejma montażowa Ø 1,5" × Ø 1,5" / Ø 2"


KOD	OPIS
H124	Zaślepka z tworzywa Ø 2,5"
H116	Zaślepka z tworzywa Ø 1,5"
H120	Zaślepka z tworzywa Ø 2"
H484	Śruba kotwiąca M12 × 110 mm
H522	Słupek montażowy Ø 2" × 140 cm – jednostronny
H523	Słupek montażowy Ø 2" × 140 cm – dwustronny
H533	Słupek montażowy Ø 2,5" × 140 cm jednostronny
H720	Słupek zabetonowywany Ø 2,5" × 200 cm
H715	Rura Ø 2" Rura Ø 1,5"
C022	Wspornik dystansowy w profilu U – 160 mm
B398	Przedłużony uchwyt montażowy
B423	Złącze rurowe 3-śrubowe Ø 1,5"



RURA PROFILOWANA

– WIĘCEJ PRZESTRZENI W LEGOWISKU

Rura profilowana umożliwia łatwe dopasowanie wyposażenia do istniejącej obory lub modernizowanego systemu legowisk. Dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu zapewnia zwierzętom większy komfort i swobodę ruchu podczas leżenia oraz wstawania. To idealny wybór przy przebudowie obory lub zmianie rodzaju legowiska – rura profilowana może zastąpić tradycyjną prostą poprzeczkę piersiową.

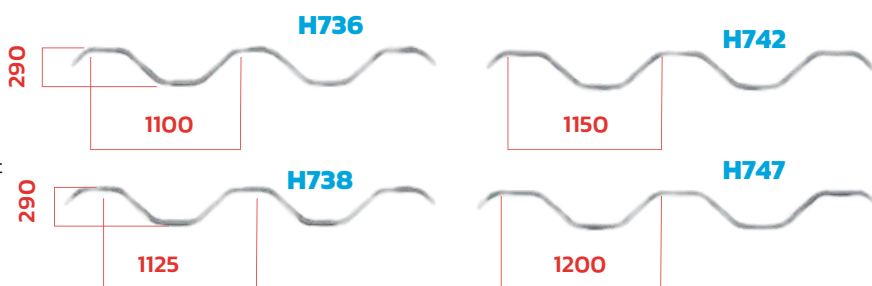

Rura profilowana zastępuje prostą poprzeczkę piersiową i zapewnia więcej przestrzeni oraz naturalną pozycję zwierzęcia w boksie.

PRZEGRODY DLA JAŁÓWEK I CIELĄT

Przegrody legowiskowe z włókna szklanego – dla młodego bydła

Elastyczne przegrody legowiskowe z włókna szklanego sprawdzają się nie tylko w boksach dla krów mlecznych, ale także w systemach dla młodego bydła. Poniżej prezentujemy rozwiązania dopasowane do różnych grup wiekowych.

Cielęta w wieku 2–6 miesięcy

Wysokość przegrody: 60–75 cm
Długość: 1350 mm

C572

1350

Jałówki w wieku 6–10 miesięcy

Wysokość przegrody: 75–90 cm
Długość: 1600 mm

C577

1600

Jałówki w wieku 10–22 miesięcy

Wysokość przegrody: 90–110 cm
Długość: 1750 mm

C580

1750

Jałówki od 22 miesięcy wzwyż

Wysokość przegrody: 110–120 cm
Długość: 1900 mm

C583


1900




KOD	OPIS
B138	Obejma Ø 2"
B130	Obejma Ø 1,5"
B390	Stałe mocowanie (uchwyt montażowy)
E470	Śruba kotwiąca M10 × 95 mm
H124	Zaślepka z tworzywa Ø 2,5", szara
B235	Obejma montażowa Ø 1,5" × Ø 1,5" / Ø 2"
H715	Rura Ø 1,5"
H720	Rura Ø 2"
B244	Obejma montażowa Ø 2,5" × Ø 1,5" / Ø 2"
H531	Słupek montażowy Ø 2,5" × 120 cm
E484	Śruba kotwiąca M12 × 110 mm

KOD	OPIS
C572	Przegroda legowiskowa dla cieląt – długość 135 cm, rura Ø 1,5"
C577	Przegroda legowiskowa dla jałówek – długość 160 cm, rura Ø 1,5"
C580	Przegroda legowiskowa dla jałówek starszych – dł. 175 cm, rura Ø 2"
C583	Przegroda legowiskowa dla jałówek powyżej 22 miesiąca – dł. 190 cm, rura Ø 2"

Każdy model przegrody wyposażony jest w płytę montażową ułatwiającą szybki i stabilny montaż.

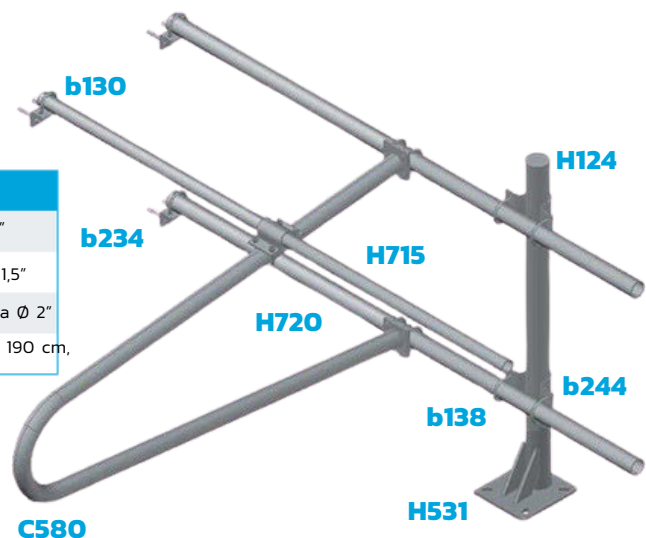

SŁUPKI I RURY DO PRZEGRÓD DLA MŁODEGO BYDŁA

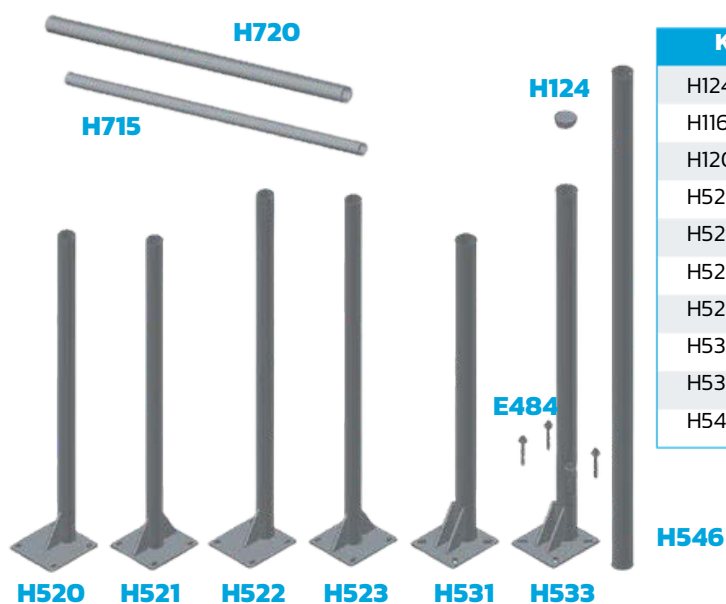

KOD	OPIS
H124	Zaślepka z tworzywa Ø 2,5"
H116	Zaślepka z tworzywa Ø 1,5"
H120	Zaślepka z tworzywa Ø 2"
H520	Słupek montażowy Ø 2" × 120 cm – z jednostronnym wzmocnieniem
H521	Słupek montażowy Ø 2" × 120 cm – z dwustronnym wzmocnieniem
H522	Słupek montażowy Ø 2" × 140 cm – z jednostronnym wzmocnieniem
H523	Słupek montażowy Ø 2" × 140 cm – z dwustronnym wzmocnieniem
H531	Słupek montażowy Ø 2,5" × 120 cm
H533	Słupek montażowy Ø 2,25" × 140 cm
H546	Słupek zabetonowywany Ø 2,5" × 200 cm



b302



b390



b138




b424



b423



b234



b148

b138

D222



b276



b278

KOD	OPIS
B234	Uchwyt obejmowy 1,5" × 1,5"/2"
B138	Objęcie (strop) Ø 2"
B240	Uchwyt obejmowy 2" × 1,5"/2"
B244	Uchwyt obejmowy 2,5" × 1,5"/2"
B130	Objęcie (strop) Ø 1,5" Płyta montażowa
D222	2,5" × 2"
B138	Objęcie (strop) Ø 2"
B148	Objęcie (strop) Ø 2,5"
D228	Płyta montażowa ¾" × 1,5"/2"
B278	Złącze 2" × 1,5"
B276	Nierozłączne złącze krzyżowe 1,5" × 1,5"
B280	Nierozłączne złącze krzyżowe 2" × 2"

1,5"=48,3 mm; 2"=60,3 mm; 2,5"=76,1 mm; 3"=88,9 mm; 3,5"=101,6 mm; 4"=114,3 mm

AKCESORIA DO LEGOWISK: RURA KOLANOWA

Rura kolanowa to ważny element wyposażenia legowisk – stabilizuje pozycję krowy podczas wstawiania i kładzenia się, zmniejsza ryzyko urazów oraz poprawia trwałość mat legowiskowych. Najczęściej stosowana **średnica to Ø160 mm**, idealna dla krów mlecznych o dużej masie.

Kiedy stosować podwyższenie?

Przy głębokiej ściółce lub w połączeniu z matami legowiskowymi rura kolanowa powinna być montowana na podwyższeniu – zwykle ok. 15 cm nad poziomem posadzki.

Uchwyty najlepiej instalować przy każdym boksie z osobna.

Dostępne warianty i akcesoria:

- rury kolanowe Ø160 mm – odcinki 10 m,
- uchwyty podłogowe standardowe i podwyższone (C106 / C156),
- kotwy montażowe (E484 / E470),
- łącznik rury kolanowej (C218).

Na zapytanie dostępne są także inne średnice rur oraz elementy łączące.



KOD	OPIS
C216	Rurakola nowa Ø160 mm, długość 10 m
C156	Uchwyt podłogowy/podpora rury kolanowej Ø160 mm, podniesiony o 150 mm
E484	Kotwa M12 × 110
C106	Uchwyt podłogowy/podpora rury kolanowej Ø160 mm
E470	Kotwa M10 × 95
C218	Łącznik do rury kolanowej Ø160 mm

KOD	OPIS
C156	Podpora rury kolanowej Ø160 mm, podwyższ. o 150 mm
C142	Podpora rury kolanowej Ø125 mm, podwyższ. o 150 mm
C111	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø200 mm
C103	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø160 mm
C187	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø125 mm
C196	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø90 mm
C194	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø76 mm
C192	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø76 mm
C121	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø60 mm
C110	Uchwyt podłogowy, w pełni obudowany, Ø48 mm
C106	Uchwyt podłogowy Ø200 mm Uchwyt podł. Ø160 mm
C107	Uchwyt podłogowy Ø125 mm

KOD	OPIS
C215	Rura kolanowa PE Ø125 / rura kolanowa PE Ø160
C216	Rura kolanowa Ø200 mm (na metr)
C217	Łącznik PE do rury kolanowej Ø160 mm łącznik
C218	PE do rury kolanowej Ø125 mm łącznik
C219	PE do rury kolanowej Ø200 mm Belka z drewna
C220	azobe 45 × 120 mm (na metr)
C502	Belka z drewna azobe 45 × 195 mm (na metr)
C504	Drewniany blok – podpora rury kol., wys. 100 mm
C516	Drewniany blok pod rurę kolanową – wys. 100 mm
C518	Drewniany blok pod rurę kolanową – wys. 150 mm
H715	Rura ocynkowana 1,5" (Ø48,3 mm) – cena za metr
H720	Rura ocynkowana 2" (Ø60,3 mm) – cena za metr
H725	Rura ocynkowana 2,5" (Ø76,1 mm) – cena za metr


Dostępne również: różne rodzaje śrub (w tym śruby zamkowe), wkręty do drewna oraz kotwy montażowe.

ELEMENTY MONTAŻOWE




KOD	OPIS
C012	Wspornik narożny ciężki 120 × 120 × 12 mm
D322	Płaskownik stalowy 120 × 120 × 12 mm
B202	Uchwyt obejmowy ¾"
B204	Uchwyt obejmowy 1"
B205	Uchwyt obejmowy 1¼"
B206	Uchwyt obejmowy 1½"
B208	Uchwyt obejmowy 2"
B212	Uchwyt obejmowy 2½"
B216	Uchwyt obejmowy 3"
B218	Uchwyt obejmowy 3½"

Bramy paszowe

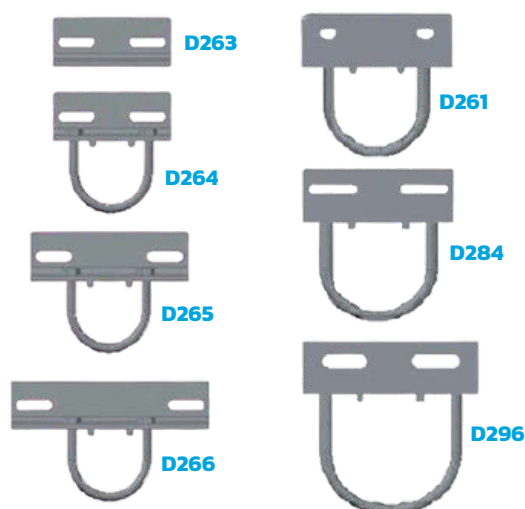

KOD	OPIS
B126	Opaska montażowa 1¼" M10
B130	Opaska montażowa 1½" M10
B138	Opaska montażowa 2" M10
B148	Opaska montażowa 2½" M10
B139	Opaska montażowa 2" M12
B162	Opaska montażowa 2½" M12
B166	Opaska montażowa 3" M12
B168	Opaska montażowa 3½" M12
B170	Opaska montażowa 4" M12
B174	Opaska montażowa 4½" M12
B176	Opaska montażowa 5" M12
B184	Złącze krzyżowe 1½" × 1½"
B186	Złącze krzyżowe 2" × 1½"
B188	Złącze krzyżowe 2½" × 1½"


KOD	OPIS
D263	Element montażowy – płaski
D264	Element montażowy 2,5" B162 + obejma 2,5" M12, regulacja 0–5 cm
B162	Obejma 2,5" M12
D265	Element montażowy 2,5" – regulacja 5–10 cm
B162	Obejma 2,5" M12
D266	Element montażowy 4" – regulacja 10–15 cm
B162	Obejma 2,5" M12
D261	Element montażowy U – podwójny zestaw 2,5"
D284	Element montażowy 3" – regulacja 0–5 cm, Ø89 mm
D296	Element montażowy 4" – regulacja 0–5 cm, Ø114 mm
B170	Obejma 4" M12

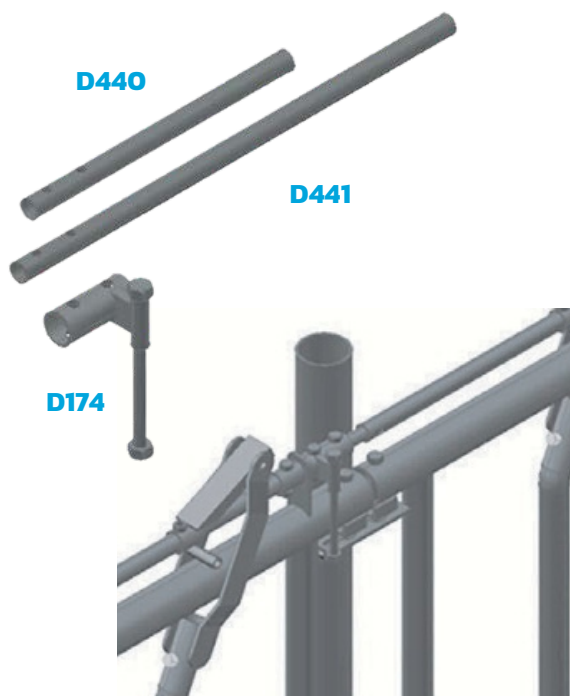

D264 Element montażowy Ø76 mm, regulacja 0–5 cm, do stupa 2,5". Na zamówienie możliwe są również niestandardowe wymiary dla kolumn i krokwi!

Mechanizm ryglowania może być połączony rurą łączącą, dzięki czemu kilka bramek można ryglować lub odryglować jednym ruchem.


BRAMA PASZOWA ZATRZASKOWA

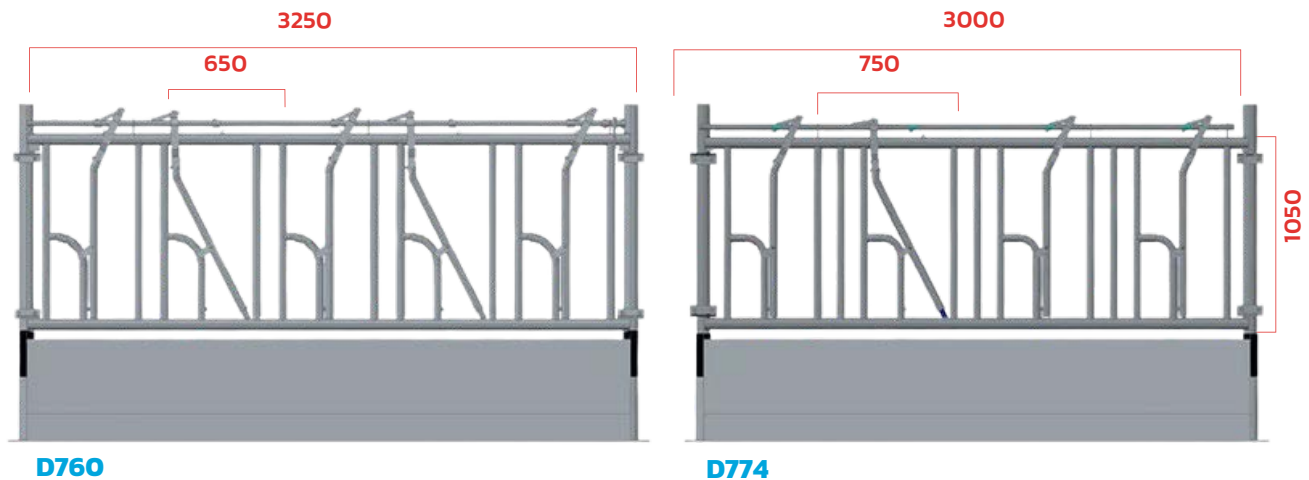

Solidna konstrukcja z ramą z rur 2"x1", przejrzysty mechanizm, amortyzatory z tworzywa sztucznego, sterowanie centralne z możliwością blokowania każdego stanowiska indywidualnie. Wyposażona w duży otwór na głowę oraz ochronę transpondera. Rozstaw stanowisk karmienia ≥ 65 cm. Wysokość ramy: 105 cm. Standardowe rozmieszczenie słupków przy długości ≥ 325 cm = 5 stanowisk karmienia. Pozostałe wymiary – patrz tabela poniżej.


KOD	OPIS
D752	Brama zatrzaskowa 65/1 (65 cm)
D754	Brama zatrzaskowa 130/2 (65 cm)
D756	Brama zatrzaskowa 195/3 (65 cm)
D758	Brama zatrzaskowa 260/4 (65 cm)
D579	Brama zatrzaskowa z przejściem – lewa strona
D760	Brama zatrzaskowa 325/5 (65 cm)
D561	Brama zatrzaskowa z przejściem
D762	Brama zatrzaskowa 390/6 (65 cm)
D764	Brama zatrzaskowa 440/7 (63 cm)
D766	Brama zatrzaskowa 520/8 (65 cm)
D774	Brama zatrzaskowa 300/4 (75 cm)

BRAMA ZATRZASK. Z PRZEJŚCIEM

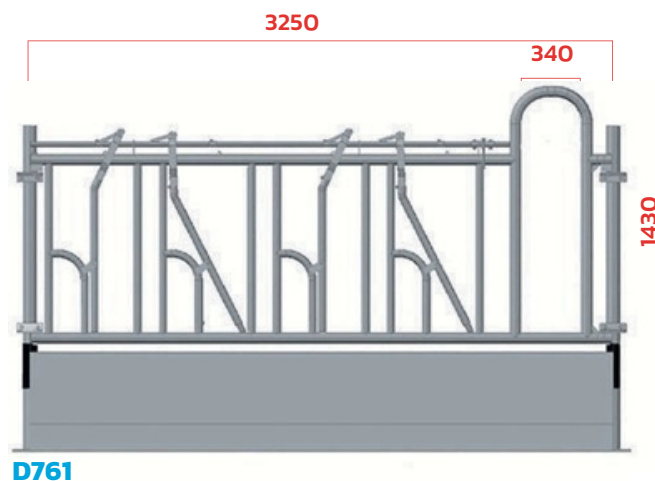

Wymiary zewnętrzne przejścia: $\varnothing 2''$, wysokość 143 cm, szerokość 46 cm

BRAMA PASZOWA Z DRZWIAMI I KOŁEM PODPOROWYM

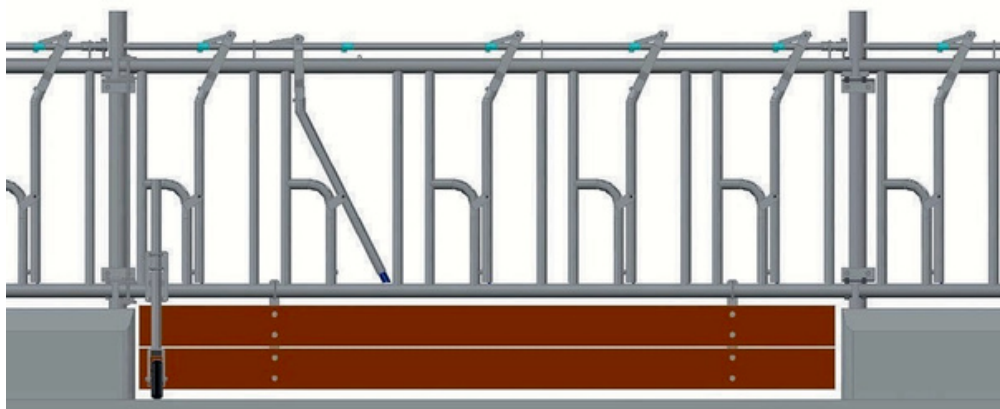

KOD	OPIS
D484	Zestaw drzwiowy (komplet), składający się z:
A233	Śruba z łbem grzybkowym M10 × 30 ocynk. (4 szt.)
A215	Nakrętka M10 ocynk. (4 szt.)
A299	Śruba M10 × 200 ocynk.
A219	Nakrętka samokontrująca M10
B138	Uchwyt 2" M10 ocynk. (2 szt.)
D322	Listwa montażowa 40 × 10 (2 szt.)
D174	Zamek do klamki obrotowej
D485	Zatrząsk 1,5"
D487	Zatrząsk 2"
D489	Zatrząsk 80 mm
F289	Sworzeń obrotowo-zamykający Ø12 mm × 1100

KOD	OPIS
D470	Kompletny zestaw koła podporowego, składający się z:
B126	Obejma 1,25" M10 Ocynkowana (2)
B138	Obejma 2" M10 Ocynkowana (2)
D474	Płyta montażowa do koła podporowego
D475	Koło do koła podporowego gumowe wraz z osią
D476	Podpora (uchwyt) do koła 20 cm




BRAMA PASZOWA ZATRZASKOWA DLA BYKÓW




- Wzmocniona rama z rur Ø2,5"
- Wyposażona w możliwość blokowania zwierząt
- Regulowana szerokość otworu na szyję
- Wysokość ramy: 124 cm
- Liczba stanowisk: na zapytanie

BRAMA PASZOWA TYPU BEZPIECZNEGO (SAFETY)

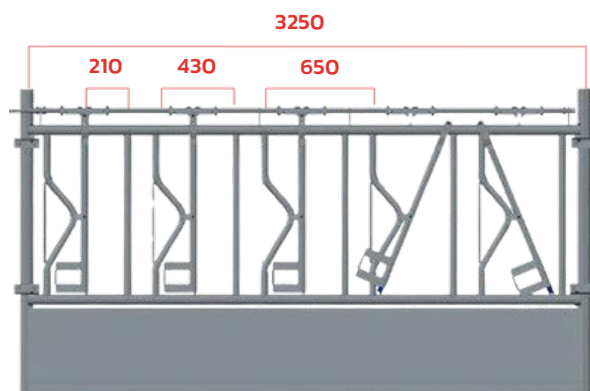

D860

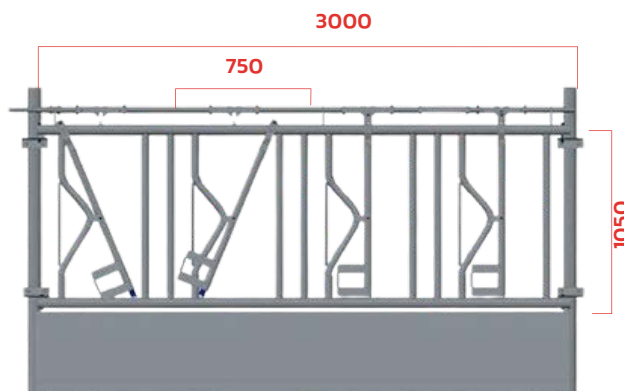

D874



Możliwość indywidualnego zablokowania i odblokowania




Rygiel automatycznie wchodzi w pozycję "otwartą" (do wpuszczenia zwierzęcia):
Gotowy do zablokowania/Zaryglowany.

KOD	OPIS
D850	Mechanizm ryglujący
D856	Brama paszowa typu Safety 195/3 (65 cm)
D858	Brama paszowa typu Safety 260/4 (65 cm)
D860	Brama paszowa typu Safety 325/5 (65 cm)
D862	Brama paszowa typu Safety 390/6 (65 cm)
D864	Brama paszowa typu Safety 440/7 (63 cm)
D874	Brama paszowa typu Safety 300/4 (75 cm)

Montaż identyczny jak w modelu bramy zatraskowej. Dostępne są opcje takie jak zestaw drzwiowy (bramka) lub stopień przejściowy (przejście).




BRAMA PASZOWA TYPU PALISADA

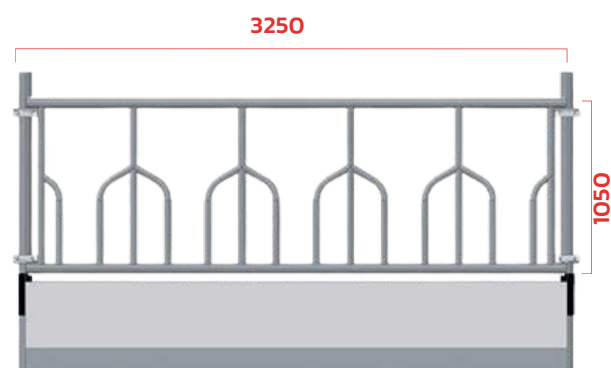

D685 Brama paszowa typu Palisada – 325 cm, 5 stanowisk karmienia

Pozostałe wymiary dostępne na zamówienie

BRAMA PASZOWA TYPU DUŃSKIEGO

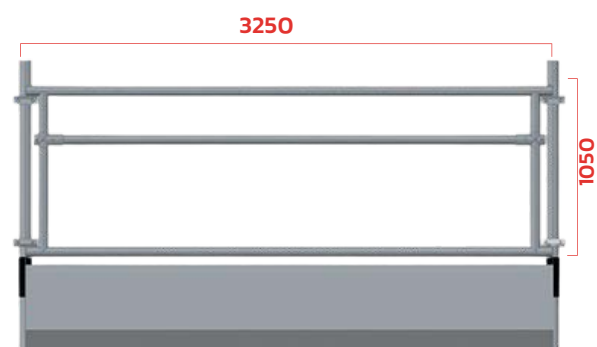



D065 Brama paszowa typu duńskiego 325 cm

D066 Brama paszowa typu duńskiego 390 cm

D068 Brama paszowa typu duńskiego 440 cm

Brama wyposażona w regulowaną rurę środkową. Inne długości na zapytanie.

RURA PASZOWA

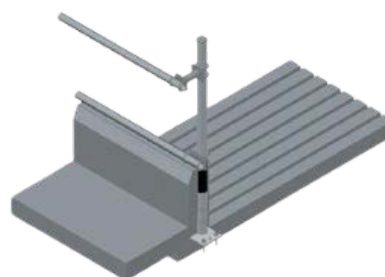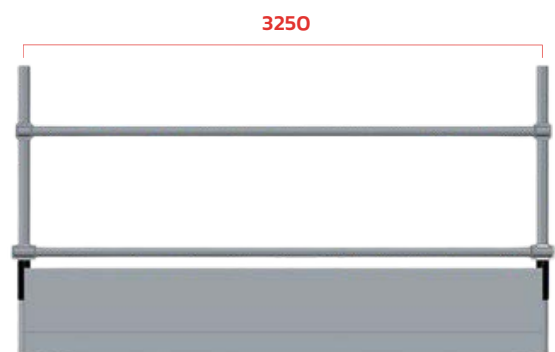

Możliwe są różne warianty rury:


- Rura podwieszana (system Alberta).
- Rura z regulacją wysokości (do obór ściółkowych).

KOD	OPIS
B148	Obejma 2,5" M10
D222	Płyta łącząca 2,5"x2"
B138	Obejma 2" M10
H720	Rura 2 cale
D332	Rura 2 cale
D328	Dystans 2"x150 mm
D330	Dystans 2"x100 mm
D332	Dystans 2"x200 mm

W przypadku montażu do słupów, ram lub ścian (betonowych) – zapytaj o dostępne rozwiązania.



BRAMA PASZOWA DIAGONALNA DLA MŁODEGO I DOROSŁEGO BYDŁA

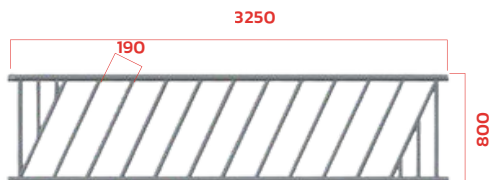


D609 Brama paszowa diagonalna dla cieląt

325x80 cm
11x19 cm
<5 miesięcy




D613 Brama paszowa diagonalna dla młodego bydła

325x90 cm
9x23 cm
5-12 miesięcy

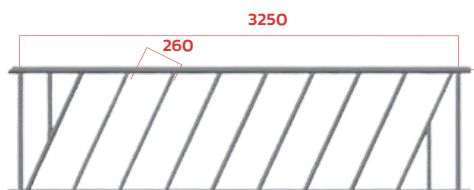

D647 Brama paszowa diagonalna dla jałówek


325x90 cm
8x26 cm
12-20 miesięcy

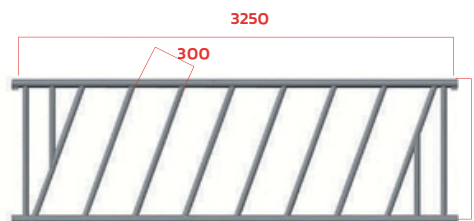

D660 Brama paszowa diagonalna dla dorosłego bydła


325x105 cm
7x30 cm
>18 miesięcy

BRAMY PASZOWE PALISADOWE DLA MŁODEGO BYDŁA

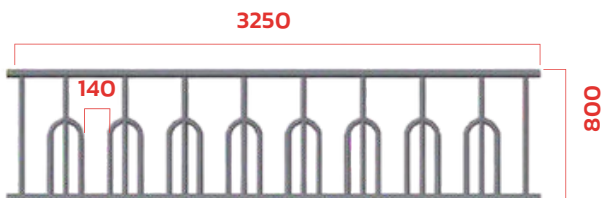

D669 Brama paszowa palisadowa dla cieląt

325x80 cm
9 stanowisk karmienia
<5 miesięcy

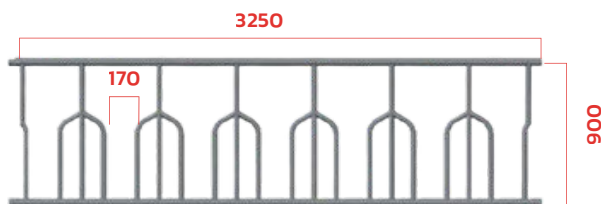


D677 Brama paszowa palisadowa dla młodego bydła

325x90 cm
7 stanowisk karmienia
5-12 miesięcy

Ramy bram paszowych mają standardową długość 325 cm. Inne wymiary dostępne na zapytanie.


BRAMA PASZOWA ZATRZASKOWA DLA MŁODEGO BYDŁA

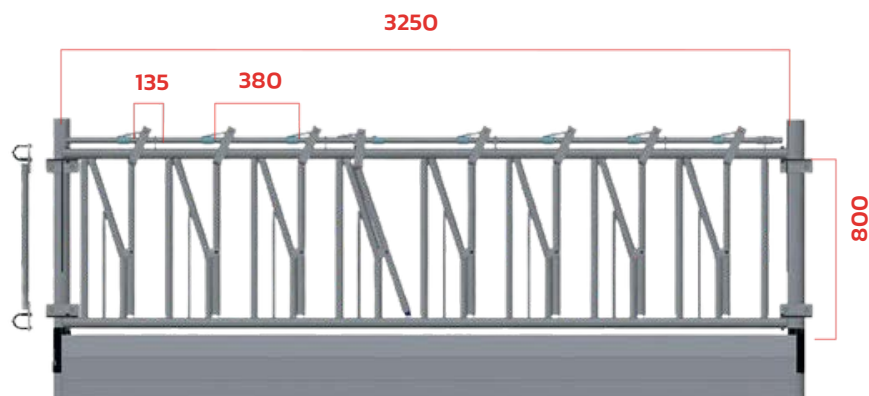

D706 Brama paszowa zatrząskowa dla cieląt


Wysokość: 80 cm
Rozstaw stanowisk: 38 cm
Otwór na szyję: stały
Przeznaczenie: dla cieląt w wieku 2–6 miesięcy

Opcja: D140 – regulowany pręt blokujący

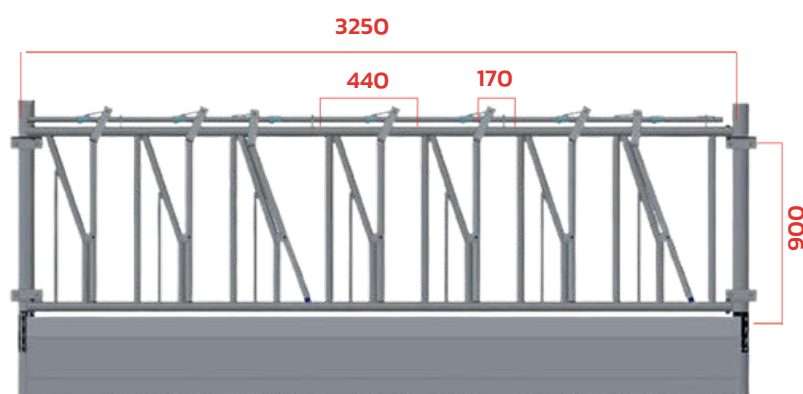


D707 Brama paszowa zatrząskowa dla młodego bydła

Wysokość: 90 cm Rozstaw stanowisk: 44 cm
Otwór na szyję: stały
Przeznaczenie: dla młodego bydła w wieku 6–12 miesięcy

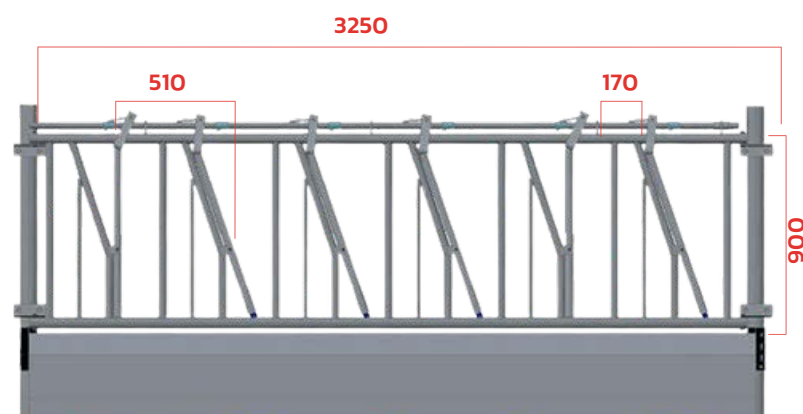

D708 Brama paszowa zatrząskowa dla jałówek

Wysokość: 90 cm
Rozstaw stanowisk: 51 cm
Otwór na szyję: stały
Przeznaczenie: dla młodego bydła w wieku 12–20 miesięcy

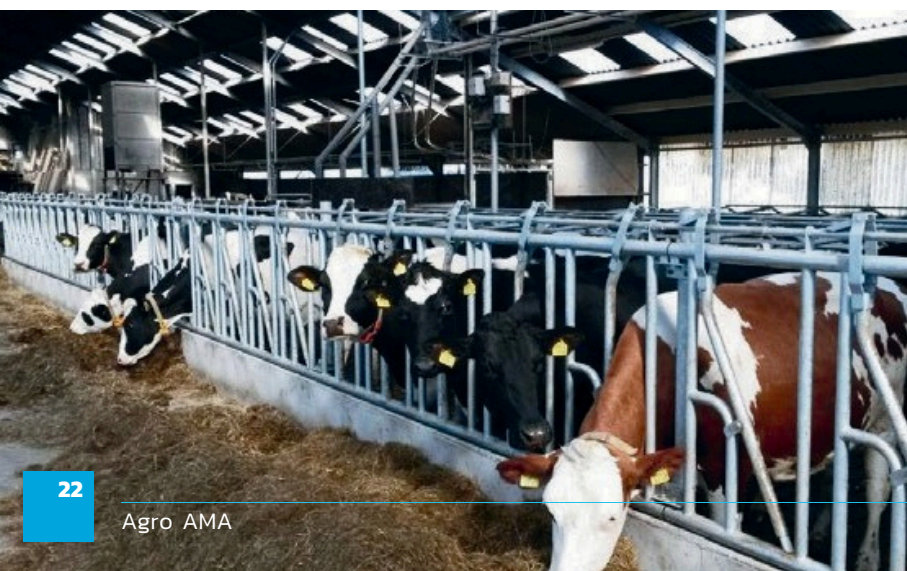

BRAMY PASZOWE I AKCESORIA MONTAŻOWE




KOD	OPIS
H545	Słupek montażowy naziemny 2½" × 180 cm
E484	Kotwa M12 × 110
H124	Zaślepka plastikowa 2½", szara
D264	Element montażowy 2½" – 0–5 cm
B162	Obejma 2½" M12
D263	Element montażowy płaski
D265	Element montażowy 2½" – 5–10 cm
D266	Element montażowy 2½" – 10–15 cm
D268	Element montażowy 2½" – 15–20 cm
D286	Element montażowy 3" – 10–15 cm
H146	Tuleja ochronna Nitrobur 2½"
H546	Słupek do wbetonowania 2½" × 200 cm
H725	Rura 2½"
H230	Przedłużenie rury montażowej 2½" – 25 cm
H250	Rura naprawcza 2½" – 50 cm
H528	Słupek 2" × 180 cm
B186	Obejma krzyżowa 2" × 1½"

Uwaga: należy uwzględnić, że słupki nośne są osadzone w betonie na głębokość ok. 25 cm.

Konstrukcje montowane na posadzce należy zabetonować na głębokość 12 cm.

Montaż bram paszowych: pomiędzy ramami nośnymi. Wszystkie bramy paszowe dostępne są również w wersji o szerokości ramy 440 cm. Inne wymiary – na zapytanie.

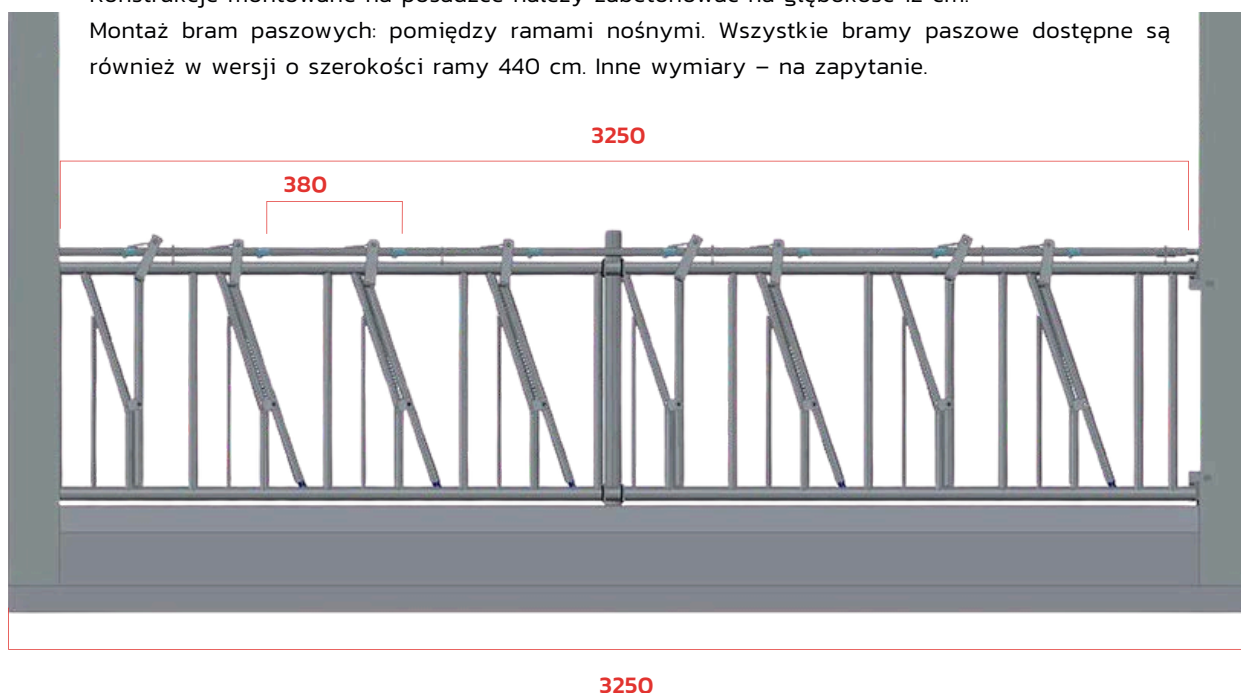

WYGRODZENIA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

Trwałe, lekkie i odporne na korozję rozwiązanie do nowoczesnych obór.

- **Ekologiczne i trwałe rozwiązanie** – w pełni zrównoważony materiał przyjazny środowisku.
- **Proste w użytkowaniu** – lekkie, wygodne i intuicyjne w codziennej obsłudze.
- **100% kompozyt wzmocniony włóknem szklanym** – niezawodne działanie nawet przy intensywnej eksploatacji.
- **Świetny stosunek ceny do jakości** – inwestycja, która realnie się opłaca.
- **Elastyczne i odporne na uszkodzenia** – elementy uginają się pod obciążeniem, zamiast pękać.
- **Bezobsługowa czystość** – brak rdzy, brak zgnilizny, brak konserwacji.
- **Bogata gama konfiguracji** – dostępne różne typy słupków o zróżnicowanych średnicach i grubościach ścianek.



JEDNOKIERUNKOWE BRAMY PRZEJŚCIOWE



Bramki jednokierunkowe mają standardową długość 110 cm.

Istnieje możliwość wykonania krótszych lub dłuższych wersji, dopasowanych do układu obory i potrzeb hodowcy.

WYGRODZENIA ODDZIELAJĄCE




2 poziome rury, wysokość 50 cm.

KOD	OPIS
F618	Wygodzenie 315 cm
F612	Wygodzenie 150 cm
F614	Wygodzenie 215 cm
F616	Wygodzenie 275 cm

Jeśli w oborze jest ograniczona przestrzeń na bramy uchylne, dobrym rozwiązaniem mogą być szlabany lub bramy podnoszone, w których skrzydło unosi się przy pomocy przeciwwagi. Bramy podnoszone można stosować dla wszystkich szerokości korytarzy i są one standardowo wyposażone w dwie poziome rury.

PRZEGRODA Z 3 RURAMI POZIOMYMI – WYSOKOŚĆ 80 CM

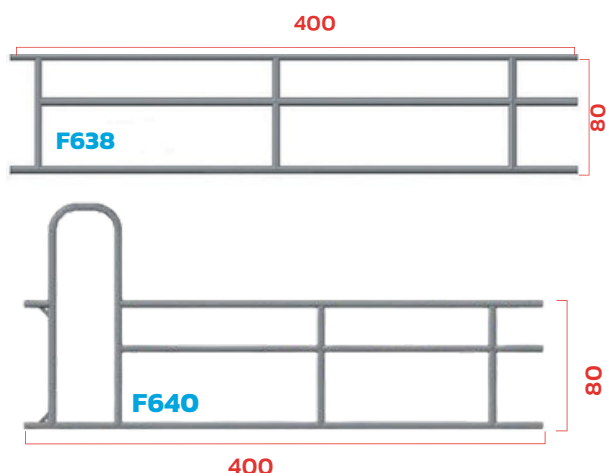


KOD	OPIS
F628	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 200 cm
F630	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 215 cm
F632	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 275 cm
F634	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 315 cm
F636	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 350 cm
F638	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 400 cm
F640	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 325 cm, z przejściem
F642	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 420 cm
F645	Przegroda z 3 rurami poziomymi 80 × 450 cm

PRZEGRODA Z 3 RURAMI POZIOMYMI – WYSOKOŚĆ 100 CM

Przegrody wyposażone są w otwory $\varnothing 16$ mm, dopasowane do elementów obrotowych.

Dostępne są również wersje z zasuwany zamknięciem.

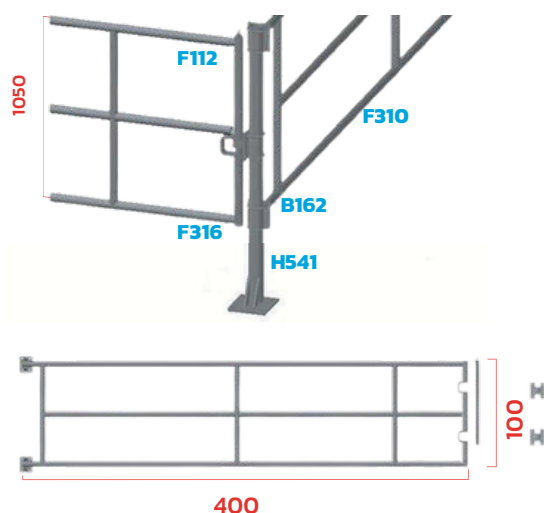


KOD	OPIS
F652	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 140 cm
F654	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 185 cm
F655	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 230 cm
F656	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 270 cm
F658	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 295 cm
F659	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 320 cm
F660	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 345 cm
F662	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 370 cm
F664	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 415 cm
F668	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 460 cm
F678	Przegroda z 3 rurami poziomymi 100 × 560 cm

PRZEGRODY ODZIELAJĄCE

Długości: 4 i 6 metrów.


Odstęp między rurkami: 10 cm.

Przegrody wyposażone są w otwory $\varnothing 16$ mm, dopasowane do elementów obrotowych.

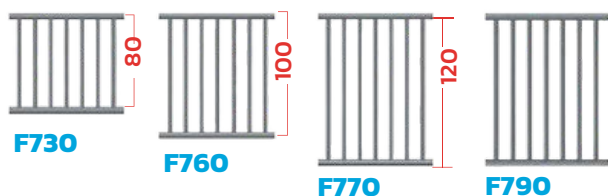


KOD	OPIS
F730	Płot szczębelkowy 80 cm, rura 1,5" × 0,75" na metr
F760	Płot szczębelkowy 100 cm, rura 1,5" × 0,75" na metr
F770	Płot szczębelkowy 120 cm, rura 1,5" × 0,75" na metr
F790	Płot szczębelkowy 120 cm, rura 2" × 1" na metr
F763	Płot szczębelkowy 1,5" × 0,75" o wym. 100 × 300 cm z przejściem

0,75" = 26,9 mm; 1" = 33,7 mm; 1,5" = 48,3 mm; 2" = 60,3 mm

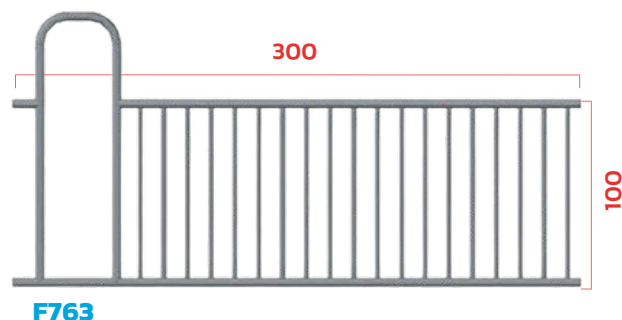


ZAWIASY I AKCESORIA

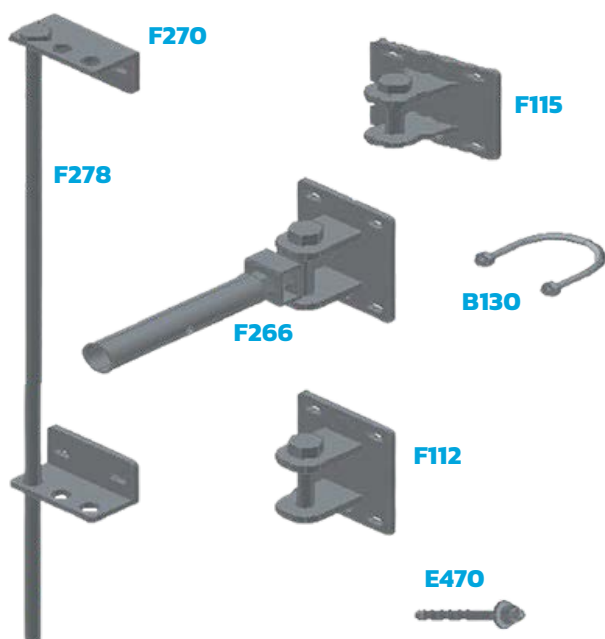

KOD	OPIS
F270	Zawias uniwersalny
F115	Zawias 3–4" z śrubą
F278	Trzpień obrotowy / zamykający uniwersalny
F266	Regulowany zawias 1,5"
F112	Zawias z śrubą Ø16 mm
E470	Śruba kotwiąca M10 × 9,5
B130	Obejma 1,5" M10
B138	Obejma 2" M10
B148	Obejma 2,5" M10
B162	Obejma 2,5" M12
B166	Obejma 3" M12
B168	Obejma 3,5" M12
B170	Obejma 4" M12



Zawiasy pasujące do sworznia 16 mm lub śruby 16 mm

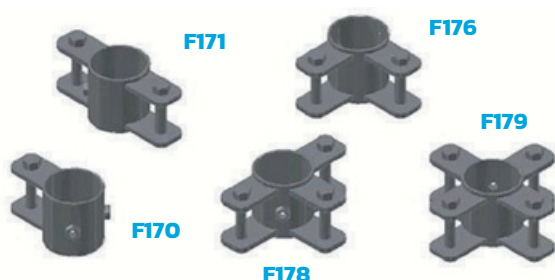

KOD	OPIS
F170	Pierścień zaciskowy 2,5" z częścią obrotową 2"
F171	Podwójny pierścień zaciskowy 2,5" z częścią obrotową 2"
F176	Podwójny pierścień zaciskowy 2,5" z częścią obrotową (kątowny)
F178	Potrójny pierścień zaciskowy 2,5" z częścią obrotową
F179	Poczwórny pierścień zaciskowy 2,5" z częścią obrotową – zamawiany w zestawie po 2 sztuki
F266	Regulowany zawias


Przykład montażu ogrodzenia kojca ściółkowego (na słomie) – wysokość 100 cm

KOD	OPIS
E484	Śruba kotwiąca M12x110 ocynkowana
F178	Pierścień zacisk. 2,5" potrójny z częścią obrotową
F311	Pierścień zaciskowy z zawleczką blokującą
F317	Zasuwa do ogrodzenia wsuwana 1000x1,5"
F760	Ogrodzenie pion. 100cm (1,5"x0,75") –cena za m.
H124	Zatyczka z tworzywa sztucznego 2,5"
H533	Słupek mont. 2,5"x140 z podwójnym wsporn.

Pierścienie zaciskowe wyposażone są w 2 śruby regulacyjne M12.




ZAMKNIĘCIA I BLOKADY

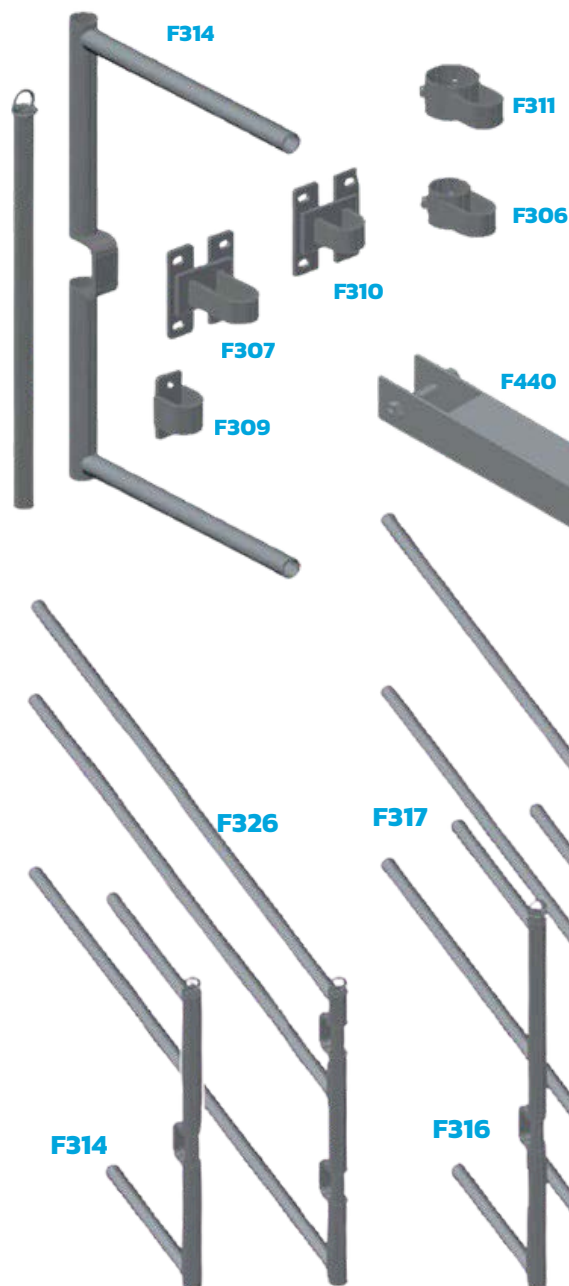


KOD	OPIS
F314	Zasuwa ogrodzeniowa 80 x 1,5" z rurą wsuwaną
F310	Widelec zamykający
F307	Widelec zamykający – długi
F309	Widelec zamykający – mały
F311	Pierścień 2,5" z widelcem zamykającym
F306	Pierścień 2" z widelcem zamykającym
F304	Hak obrotowy
F342	Zasuwa ogrodzeniowa 1,5" i 2"
F352	Szybkozamykacz 1,5"
F354	Szybkozamykacz 2"
F392	Część chwytnazapory2"

Element chwytający/zatrask ramienia jest używany przy rurach uchylnych/składanych. Element ten nadaje się również jako część obrotowa (zawias) do ramion/szlabanów, pasująca do śruby M12 lub trzpienia F308 z łańcuchem.

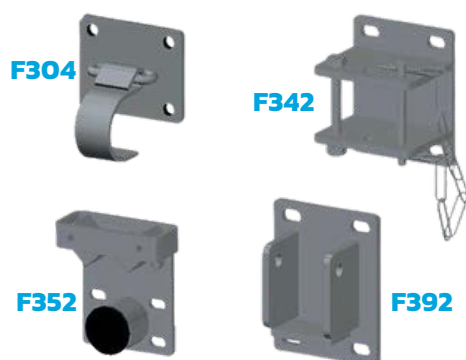

KOD	OPIS
F312	Rygiel do wygradzeń 130x1,5" z rurą opadającą
F313	Rygiel wsuwany do wygradzeń 50x1,5" z rurą opadającą
F314	Rygiel wsuwany do wygradzeń 2 m, 80x1,5", z podwójnym chwytnikiem i rurą opadającą
F326	Rygiel wsuwany do wygradzeń 100x1,5" z rurą opadającą
F316	Rygiel wsuwany do wygradzeń 100x1,5", z podwójnym chwytnikiem i rurą opadającą
F317	Rygiel wsuwany do wygradzeń 2 m, 100x1,5", z podwójnym chwytnikiem i rurą opadającą
F327	Rygiel wsuwany do wygradzeń 120x1,5", z podwójnym chwytnikiem i rurą opadającą
F329	Rygiel wsuwany do wygradzeń 120x 2", z podwójnym chwytnikiem i rurą opadającą
F336	Zasuwa/Zaczep (zamykany) typu przetożeniowego
F440	Trzpień z łańcuchem


SŁUPY I PODPORY MONTAŻOWE

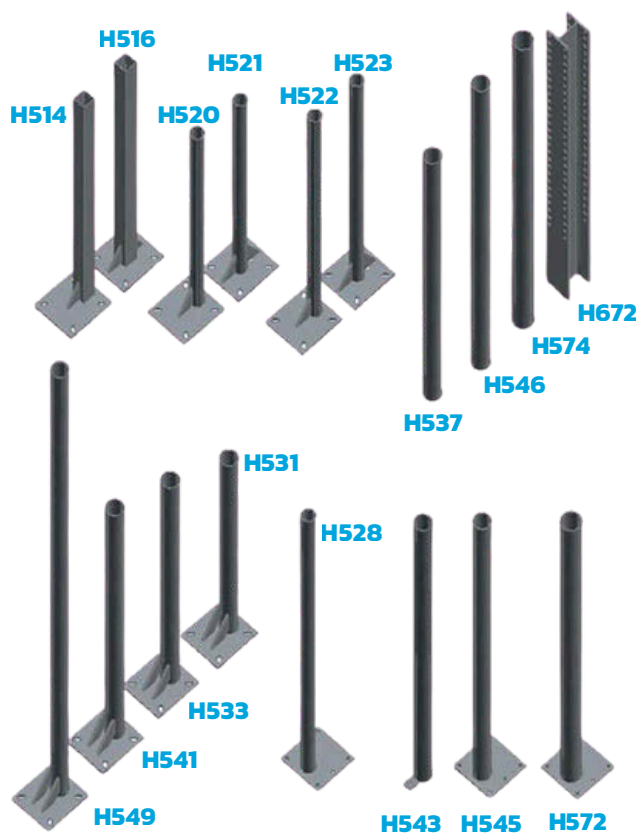

KOD	
H514	Słup VK 60x140 cm z poj. wspornikiem
H516	Słup VK 60x140 cm z podw. wspornikiem
H520	Słup montażowy 2"x120 cm jednostronny
H521	Słup montażowy 2"x120 cm dwustronny
H522	Słup montażowy 2"x140 cm jednostronny
H523	Słup montażowy 2"x140 cm dwustronny
H537	Słup wbetonowy 2"x170 cm
H546	Słup wbetonowy 2"x200 cm
H574	Słup wbetonowy 3"x200 cm
H672	Profil H do betonu 114x120x180 cm z otw. Ø17 mm
H528	Słup montażowy 2"x180 cm
H543	Słup wbetonowy z wargą 2"x180 cm
H545	Słup montażowy 2"x180 cm
H572	Słup montażowy 3"x180 cm
H531	Słup montażowy 2"x120 cm z podw. wspornikiem
H533	Słup montażowy 2"x140 cm z podw. wspornikiem
H541	Słup montażowy 2"x160 cm z podw. wspornikiem
H549	Słup montażowy 2"x300 cm z podw. wspornikiem


Uwaga: należy pamiętać, że słupki nośne osadza się w betonie na głębokość ok. 25 cm. W przypadku montażu na posadzce, elementy należy zabetonować na głębokość ok. 12 cm.

PIERŚCIEŃ ZACISKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE

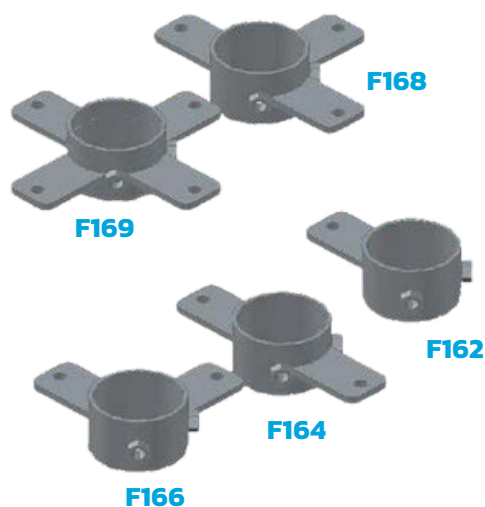

KOD	OPIS
F312	Zasuwa ogrodzeniowa 130 × 1,5" z rurą wsuwaną
F313	Zasuwa ogrodzeniowa wsuwana 50 × 1,5" z rurą wsuwaną
F314	Zasuwa ogrodzeniowa wsuwana 80 × 1,5" z rurą wsuwaną
F326	Zasuwa ogrodzeniowa 2 m, wsuwana 80 × 1,5", podwójna szczeka, z rurą wsuwaną
F316	Zasuwa ogrodzeniowa wsuwana 100 × 1,5" z rurą wsuwaną
F317	Zasuwa ogrodzeniowa wsuwana 100 × 1,5", podwójna szczeka, z rurą wsuwaną
F327	Zasuwa ogrodzeniowa 2 m, wsuwana 100 × 1,5", podwójna szczeka, z rurą wsuwaną
F329	Zasuwa ogrodzeniowa wsuwana 120 × 1,5", podwójna szczeka, z rurą wsuwaną
F336	Zasuwa ogrodzeniowa wsuwana 120 × 2", podwójna szczeka, z rurą wsuwaną
F440	Zamek obejmowy / zatrzask
F308	Bolec z łańcuszkiem

ZŁĄCZA I ŁĄCZNIKI RUROWE

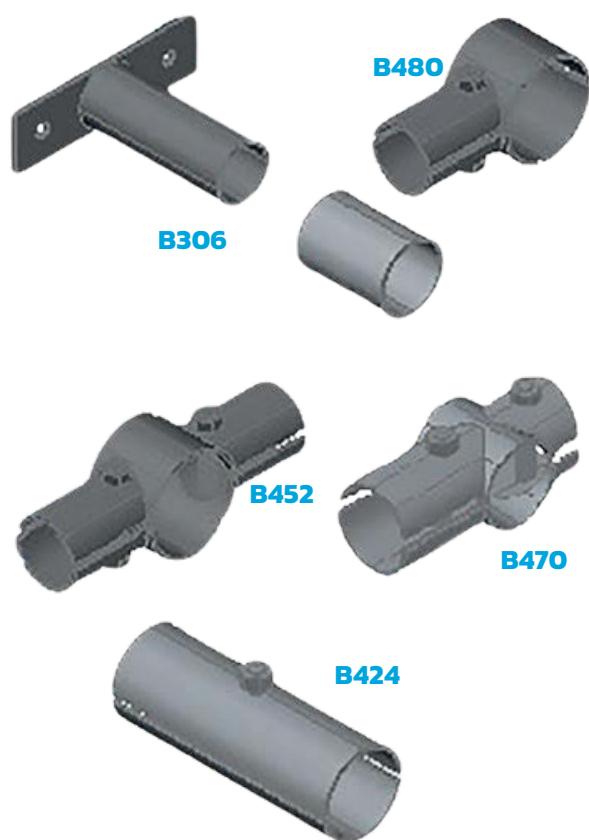

KOD	OPIS
B302	Złączka końcowa wewnętrzna stała 1,5"
B306	Złączka końcowa wewnętrzna stała 2"
B430	Zacisk typu T 1,25" × 1"
B432	Zacisk typu T 1,25" × 1,5"
B441	Zacisk typu T 1,5" × 1"
B442	Zacisk typu T 1,5" × 1,5"
B448	Zacisk typu T 1,5" × 2"
B462	Zacisk typu T 2" × 1,5"
B472	Zacisk typu T 2" × 2" (2-częściowy)
B480	Zacisk typu T 2,5" × 1,5"
B484	Zacisk typu T 2,5" × 2"
B470	Zacisk typu T podwójny, śrubowy 2" × 2"
B444	Krzyżak 1¼" × 1,5" × 1,5"
B450	Krzyżak 1,5" × 2" × 1,5"
B452	Krzyżak 1,5" × 2,5" × 1,5"
B478	Krzyżak 2" × 2" × 2"
B484	Krzyżak 2" × 2,5" × 2"
B422	Złączka stalowa, 2-częściowa 1,5"
B424	Złączka stalowa, 2-częściowa 2"
B426	Złączka stalowa, 2-częściowa 2,5"

1,5" = 48,3 mm; 2" = 60,3 mm; 2,5" = 76,1 mm



SPOKÓJ I EFEKTYWNOŚĆ W TWOJEJ OBORZE.
Systemy Agro AMA wspierają codzienną pracę hodowcy.

SZLABAN UCHYLNY

Łatwość obsługi:

Bardzo prosta i lekka w użytkowaniu dzięki wbudowanej sprężynie. Umożliwia ona dostosowanie siły podnoszenia do potrzeb.

Konstrukcja:

Solidna, trwała konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej.

Dostępne wersje:


- Standard od 3 metrów długości.
- Wersja wysuwana (teleskopowa) do 4,5 m.
- Wersja podwójna do 6 m, profil Ø50 mm.

Funkcjonalność:

- Bramka obraca się przy punkcie stałego mocowania, zapewniając zakres ruchu ponad 180°.
- Długość ramienia można regulować i blokować za pomocą pokrętła/blokady, dopasowując konfigurację do warunków na gospodarstwie.

Montaż:

Możliwość montażu na słupku lub na ścianie betonowej.

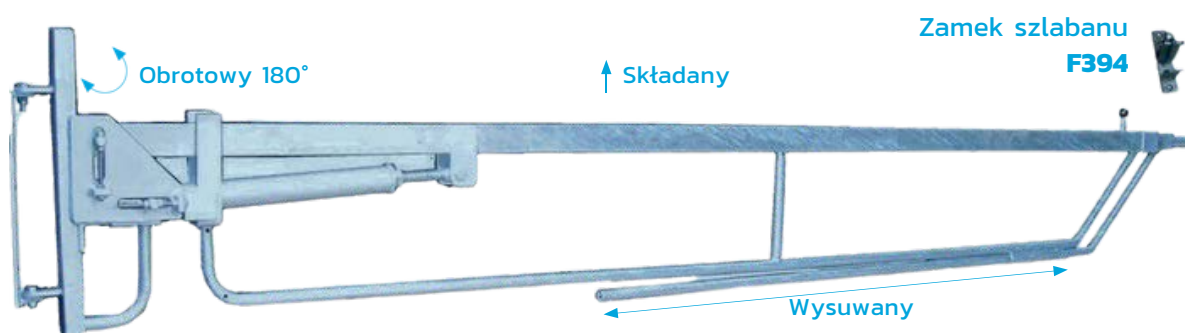

KOD	OPIS
F895	Szlaban ze sprężyną, długość od 3 do 4,5 m
F898	Szlaban ze sprężyną, długość od 4,5 do 6,0 m
F394	Zamek do szlabanu ze sprężyną

SZLABAN JEDNORUROWY

Przeznaczony do zamykania przejść o szerokości do 3 metrów.


KOD	OPIS
F372	Rura 2", wysuw., mont. na ścianie
F382	Uchwyt ścienny 2,5"
F392	Element chwyt. 2"
F308	Trzpień z łańcuchem
F391	Element chwytający 1,5"



PRZEGRODY TELESKOPOWE


Wysuwane ogrodzenia oddzielające umożliwiają precyzyjne ustawienie szerokości dzięki podwójnemu elementowi chwytającemu. Konstrukcja wykonana jest z rur 2", natomiast część teleskopowa z rury 1,5". Doskonale sprawdzają się do zamykania przejść o różnych szerokościach.

PRZEGRODY TELESKOPOWE Z 2 RURAMI POZIOMYMI

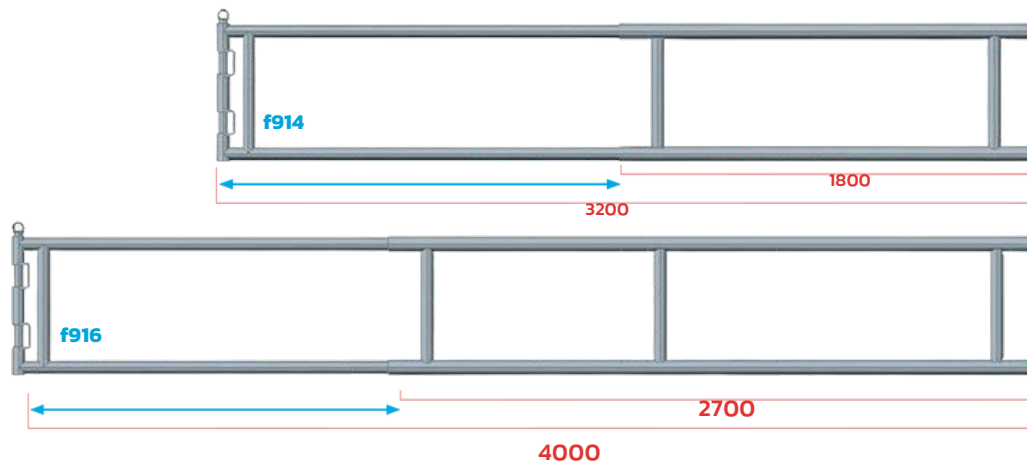

KOD	OPIS
F914	Przegroda wysuwana od 180 cm do 320 cm
F916	Przegroda wysuwana od 270 cm do 400 cm
F918	Przegroda wysuwana od 310 cm do 500 cm

PRZEGRODY TELESKOPOWE Z 3 RURAMI POZIOMYMI

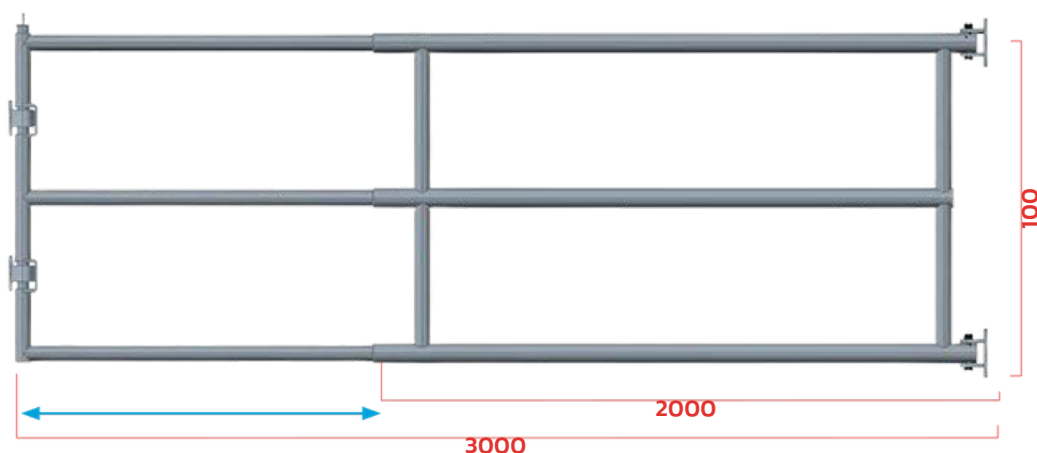

KOD	OPIS
F932	Przegroda 3-rurowa 2" – wys. 101 cm, wysuw. od 2 do 3 m
F934	Przegroda 3-rurowa 2" – wys. 101 cm, wysuw. od 3 do 4 m
F936	Przegroda 3-rurowa 2" – wys. 101 cm, wysuw. od 4 do 5 m

PANELE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Dostępność i wymiary:

Dostępne w różnych rozmiarach, grubość panelu: 5 cm, 2cm, 3,5 cm

Konstrukcja:

Panele wykonane są na bazie prostokątnej siatki 10 × 5 cm, która zapewnia wewnętrzne wzmocnienie.

Wykończenie i higiena:


Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie paneli w czystości.

Montaż i wzmocnienie:

Panele mogą być dostarczane w zestawie z pasującymi profilami U, które zapewniają dodatkową sztywność krawędzi.



Zastosowanie:

Panele nadają się również do wykonania drzwi/bram.

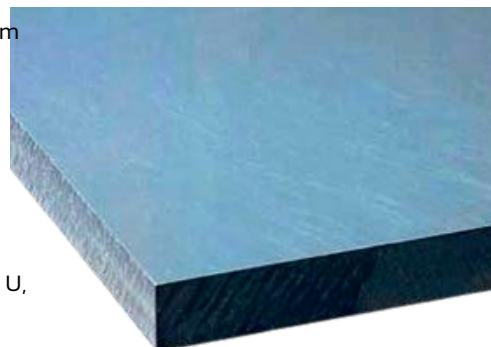

Nietypowe wymiary i kolory dostępne na zamówienie.

KOD	OPIS
F506	Panel z tworzywa szt. 210 × 100 cm (2,10 m²)
F512	Panel z tworzywa szt. 130 × 240 cm (3,12 m²)
F514	Panel z tworzywa szt. 150 × 240 cm (3,60 m²)
F575	Rama z panelem z tworzywa szt. 389 × 100 cm
H501	Pojedynczy wspornik ścienny, profil U (lewy)
H504	Podwójny wspornik ścienny, profil U
H501	Pojedynczy wspornik ścienny, profil U (prawy)

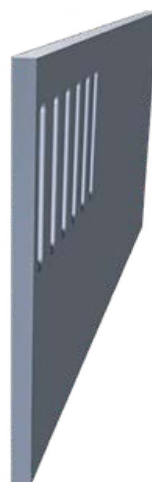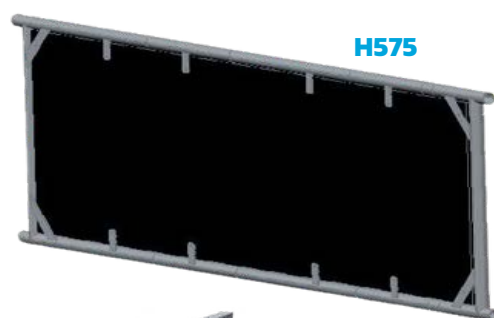



Maty i Materace



MATERACE LEGOWISKOWE AGRO AMA

NOWOŚĆ W OFERCIE

PRO

Pianka jednorodna
o grubości 76 mm

ERGO

Pianka profilowana
o zmiennej grubości
76–50 mm

BASIC

Pianka jednorodna
o grubości 40 mm



- wysoki komfort leżenia krów
- trwała konstrukcja wielowarstwowa
- poprawa higieny i zdrowia racic
- rozwiązanie testowane w nowoczesnych oborach

NEW



GWARANCJA



PRODUKCJA UE



DO NOWOCZESNEJ
HODOWLI

MATERACE LEGOWISKOWE AGRO AMA- KOMFORT, KTÓRY SIĘ OPLACA

W Agro AMA wierzymy, że fundamentem wydajnej produkcji mlecznej jest regeneracja. Dlatego, bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w wyposażaniu obór, stworzyliśmy własną linię materacy legowiskowych, które wyznaczają nowe standardy w branży. Nasze materace legowiskowe to połączenie sprawdzonej technologii, wysokiej trwałości i realnego komfortu dla krów.

AMA PRO – MAKSYMALNY KOMFORT, MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Najgrubszy i najbardziej komfortowy materac w ofercie. Stworzony z myślą o oborach nastawionych na wysoką wydajność i długowieczność stada.

Cechy:

- jednorodna pianka o grubości 76 mm
- bardzo dobre dopasowanie do ciała krowy
- skuteczna amortyzacja nacisku stawów
- stabilne podparcie podczas wstawiania i kładzenia się

Korzyści:

- większa chęć leżenia
- mniejsze obciążenie stawów i racic
- realne wsparcie dobrostanu i produkcji mleka

Wybór dla nowoczesnych obór i wymagających hodowców.



GWARANCJA



PRODUKCYA UE



DO NOWOCZESNEJ
HODOWLI

AMA ERGO – ERGONOMIA, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

Materac z profilowaną pianką, który pracuje razem z krową.

Grubszy tam, gdzie potrzeba miękkości – stabilniejszy tam, gdzie liczy się podparcie.

Cechy:

- grubość 76 mm → 50 mm
- pianka o zmiennej wysokości
- ergonomiczne ułożenie ciała zwierzęcia

Korzyści:

- naturalna pozycja leżenia
- mniejsze punktowe naciski
- wysoki komfort przy zachowaniu stabilności

Złoty środek między komfortem a ekonomią.



AMA BASIC – SOLIDNA BAZA NA LATA

Prosty i trwały materac, idealny do modernizacji istniejących obór oraz standardowych stanowisk legowiskowych.

Cechy:

- jednorodna pianka 40 mm
- stabilna konstrukcja
- łatwy montaż

Korzyści:

- poprawa komfortu w porównaniu do gołego betonu
- dobre wsparcie racic i stawów
- rozsądny koszt inwestycji



PORÓWNANIE MATERACY AGRO AMA

MATERAC	GRUBOŚĆ	KSZTAŁT	DOSTĘPNE SZEROKOŚCI
 PRO	7,6 cm	Płaski	185/165/135 cm
 ERGO	7,6 cm - 5,0 cm	Profilowany ze spadkiem	185 cm
 BASIC	4,0 cm	Płaski	185 cm



MATA TYPU BLISTER

DO LEGOWISK ZE ŚCIÓŁKĄ GŁĘBOKĄ

Blistermat to gumowa mata o konstrukcji kratowej, **dostępna w wymiarach 155 x 112 cm i wysokości 11 lub 8 cm**. Rama składa się z kwadratowych komór 19 x 19 cm, które wypełnia się piaskiem i przykrywa cienką warstwą ściółki. Krowy leżą na macie wypełnionej piaskiem, co zapewnia im wysoki komfort dzięki sprężystej gumie połączonej z elastycznym, „piaskowym” podłożem, które nie odkształca się trwale. Piasek pozostaje w boksie.

Zastosowanie Blistermat zapewnia stabilne, pewne podłoże w legowisku, dzięki czemu krowa ma dobrą przyczepność podczas wstawania. Dodatkowe korzyści stosowania piasku to: wysoka higiena, komfortowe miejsce do leżenia, dobra wymiana ciepła i odprowadzanie wilgoci. Ta mata ogranicza codzienną pracę przy boksach do absolutnego minimum. Zalecane jest stosowanie piasku o zawartości łu na poziomie 30–40%.



KOD	OPIS
G512	Blistermat 155 x 112 x 11 cm + zestaw mocowań

MATA TYPU SNOOKER

Wzmocniona gumowa mata z otworami, które pomagają utrzymać stabilną warstwę materiału legowiskowego.

Najlepiej wypełnić ją piaskiem z zawartością łu, a na wierzchu zastosować cienką warstwę ściółki. Zalety podobne jak w przypadku Blistermat.

Wymiar jednej maty: 1550 x 1150 x 40 mm

Jest cieńsza niż Blistermat, dzięki czemu idealnie sprawdza się tam, gdzie legowisko ma już podniesioną wysokość.

UWAGA! Wymagana jest tylna krawędź (rant). Mata dostarczana jest w komplecie z gwoździami montażowymi z pierścieniem

Zaleca się stosowanie maty z belką kolanową (rura PE Ø160 mm) oraz tylną krawędzią (rura PE Ø90 mm).





GWARANCJA



PRODUKCJA UE


DO NOWOCZESNEJ
HODOWLI

MATA Z WYPUSTKAMI

Wytrzymała mata legowiskowa o bardzo długiej żywotności, przeznaczona do intensywnego użytkowania. Charakterystyczne wypustki na spodzie zapewniają lepszą sprężystość, amortyzację oraz stabilność podłoża.

Zalety:

- Bardzo długa trwałość — idealna do obór o dużym obciążeniu.
- Elastyczne wypustki zwiększają sprężystość i komfort krowy.
- Konstrukcja odporna na wilgoć, ścieranie i intensywną eksploatację.
- Rekomendowana jako solidne, ekonomiczne rozwiązanie do legowisk.

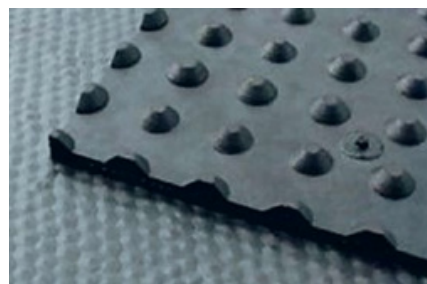



Zgarniacze obornika



Czystość, bezpieczeństwo i wygoda w oborze.

Nowoczesne zgarniacze obornika to jeden z kluczowych elementów dobrze zaprojektowanej obory.

Regularne, automatyczne usuwanie nieczystości oznacza:

- lepszą higienę legowisk i alejek,
- niższe ryzyko kulawizn i infekcji racic,
- mniej amoniaku i wilgoci,
- bezpieczniejsze, suche podłoże dla krów,
- oszczędność czasu i pracy ręcznej.

W Agro AMA oferujemy systemy zgarniaczy dopasowane zarówno do posadzek pełnych, jak i rusztów, dzięki czemu możesz wybrać rozwiązanie idealnie dopasowane do układu swojej obory.

Jak wybrać odpowiedni system zgarniaczy?

Rodzaj posadzki – pełna czy rusztowa?

Szerokość alejek – dopasowanie łopat do wymiarów.

Liczba alejek / układ obory – jeden zgarniacz czy kilka ciągów?

Warunki obiektu – wilgotność, gnojowica, intensywność ruchu.

Napęd – hydrauliczny, linowy, łańcuchowy?

Bezpieczeństwo – czujniki, zatrzymanie awaryjne, ochrona krów.


Dobór zgarniacza to inwestycja w higienę i zdrowie stada — chętnie pomożemy wybrać najlepszy wariant.



ZGARNIACZE OBORNIKA



AGRO AMA dostarcza różnego typu zgarniacze obornika marki BETEBE. Zgarniacze obornika z napędem są odpowiednie zarówno do rusztów, jak i posadzek pełnych. Wybierz właściwy model, który precyzyjnie dopasowuje się do konkretnego rodzaju podłoża. Dzięki temu zyskasz zawsze optymalne czyszczenie i higieniczne warunki w oborze.

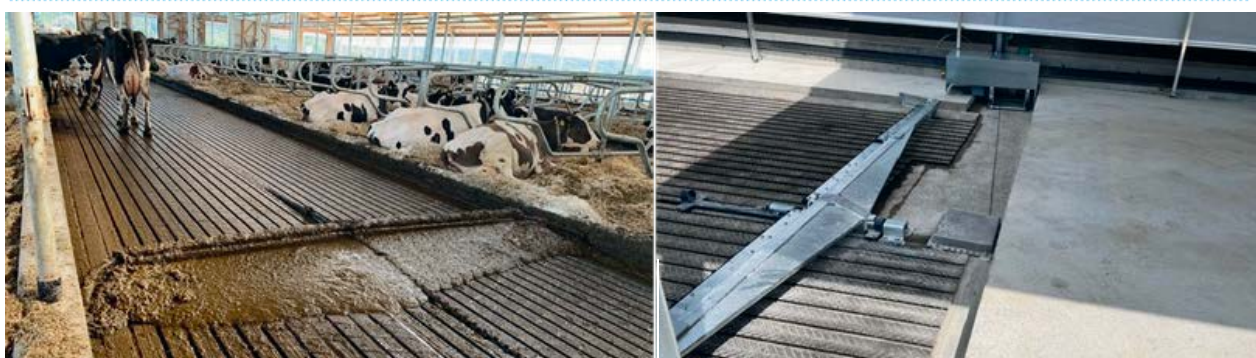

Ten nowy zgarniacz obornika jest bardzo wytrzymały, a dzięki temu, że system nie pracuje pod ciągłym napięciem, jego żywotność jest znacznie dłuższa. Skrobak, koła narożne oraz rolka wykonane są ze stali nierdzewnej, co zapewnia dużą trwałość nawet przy stałym kontakcie z gnojowicą. Szafka sterownicza do tego zgarniacza jest bardzo prosta w obsłudze.

Ostona strefy zrzutu gnojowicy

KOD	OPIS
B506	Krzyżak 1" odlew
B505	Kolanko 1" odlew
B510	Złączka 1" odlew



Zalety:

Intensywne czyszczenie: skutecznie czyści zarówno ruszta, jak i boki korytarzy.

Elastyczne dopasowanie: odpowiedni do każdego typu obory i korytarza.

Zapobiega przywieraniu: lekko zagłębia się w podłożu, co poprawia efektywność czyszczenia.

Bezpieczna konstrukcja: niska budowa, bez ostrych krawędzi.

Solidny i trwały: ocynkowany ogniowo, odporny na korozję i łatwy w konserwacji.

Dostępny w różnych wariantach

BETEBE SmartScrapper



SmartScrapper – inteligentny system czyszczenia korytarzy

SmartScrapper to połączenie mocy stacjonarnej instalacji usuwania obornika z mobilnością robota czyszczącego. System został zaprojektowany tak, aby maksymalizować dobrostan zwierząt i utrzymywać najwyższy poziom higieny w oborze.

Jak działa

Każdy korytarz może zostać podzielony na strefy, które SmartScrapper czyści w określonych godzinach, z indywidualnie dobraną prędkością i siłą pchania. System pracuje na posadzkach betonowych, gumowanych, niskoemisyjnych oraz na podłogach rusztowych.

Najważniejsze cechy

- wysoka skuteczność – jeden przejazd czyści całą powierzchnię,
- energooszczędna jednostka napędowa,
- automatyczne dostosowanie do różnych typów korytarzy,
- kompaktowa, niska konstrukcja bez stresowania zwierząt,
- intuicyjna obsługa za pomocą aplikacji na smartfon.

Dodatkowe funkcje

- wykrywanie zwierząt,
- regulacja prędkości i siły pchania,
- system zraszania wodą,
- czujnik temperatury chroniący przed zamarzaniem.

Dane z czujników wspierają automatyzację obory, a w efekcie – poprawę dobrostanu całego stada.

Korzyści

- łatwy montaż w nowych i istniejących oborach,
- brak konieczności stosowania przewodnicy,
- precyzyjna regulacja siły pchania,
- dostępność wielu wersji napędu dostosowanych do układu obory,
- harmonijna współpraca zwierząt z urządzeniem.



ZGARNIACZ PRZEJEZDNY



Zgarniacz przejezdny został zaprojektowany tak, aby można było bezpiecznie i wygodnie przejechać przez niego ciągnikiem lub ładowarką. Ramiona o półokrągłym, niskim profilu zapewniają płynny najazd, a dodatkowe obciążenie umieszczone w obu ramionach gwarantuje odpowiedni docisk do podłoża. Dzięki temu zgarniacz skutecznie usuwa zanieczyszczenia i pozostawia korytarze czyste przy każdym przejeździe.



Poidta



POIDŁA SUEVIA – SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNYCH OBÓR



W Agro AMA wybieramy wyłącznie wyposażenie, które gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo zwierząt. Dlatego oferujemy poidła i koryta marki SUEVIA – lidera w dziedzinie systemów pojenia od ponad 100 lat.

Produkty SUEVIA są cenione za wyjątkową trwałość, higienę oraz szeroką gamę modeli dostosowanych do różnych gatunków zwierząt: cieląt, krów mlecznych, bydła opasowego, koni, owiec i kóz.



Najważniejsze zalety poidel SUEVIA

- Materiały najwyższej jakości:
 - emaliowane żeliwo – trwałe, odporne i łatwe w czyszczeniu,
 - stal nierdzewna – higieniczna i wytrzymała,
 - UV-odporne tworzywo PE – lekkie, mocne i bezpieczne.
- Szeroki wybór zastosowań: poidła kompaktowe, wysokoprzepływowe, koryta dużej pojemności, wersje do boksów i na pastwiska.
- Opcje do każdych warunków: poidła podgrzewane, mrozoodporne, oraz modele przeznaczone do obór wolnostanowiskowych i kojców.
- Rozwiązania dopasowane do wieku i grupy zwierząt: specjalne linie dla cieląt, jałówek, krów mlecznych i bydła opasowego.

Zwierzę	Zużycie wody (temp. 5°C)	Zużycie wody (temp. 29°C)
Cielę 90–180 kg	8–14 l/dzień	13–23 l/dzień
Bydło opasowe 350 kg	25 l/dzień	40 l/dzień
Krowa zasuszona 630 kg	40 l/dzień	60 l/dzień
Krowa mleczna 27 kg mleka	85 l/dzień	105 l/dzień
Krowa mleczna 45 kg mleka	125 l/dzień	180 l/dzień

Rekomendowana wysokość montażu poidel

- Cielęta: 40–60 cm
- Bydło opasowe: 60–70 cm
- Krowy zasuszone: 60–90 cm
- Krowy mleczne: 70–100 cm

*Zapotrzebowanie na wodę u bydła – wartości orientacyjne

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ POIDŁA W AGRO AMA?

- sprzęt o potwierdzonej trwałości,
- wysoka higiena użytkowa,
- dostęp do szerokiej gamy modeli i części,
- fachowe doradztwo i dobór modelu do konkretnej obory,
- kompatybilność z systemami ogrzewania i doprowadzenia wody.



POIDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wytrzymałe poidło SUEVIA wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do montażu na ścianie lub podłodze. Konstrukcja o lekkim spadku i rant antyrozlewowy minimalizują straty wody.

Koryto wyposażone jest w pływak Masterflow o wydajności do 40 l/min (przyłącze 3/4"). Pokrywę pływaka można otworzyć bez użycia narzędzi, z możliwością instalacji dodatkowego pływaka.

Zawór spustowy można otworzyć powyżej poziomu wody, dzięki czemu dłonie pozostają suche podczas opróżniania. Koryto posiada duży odpływ do szybkiego opróżniania oraz korek spustowy z otworem przelewowym.

POIDŁA SZYBKOPRÓŻNIAJĄCE



KOD	OPIS
K284	Poidło szybkiego przepływu 140 cm
K290	Poidło szybkiego przepływu 190 cm
K296	Poidło szybkiego przepływu 230 cm
K298	Poidło szybkiego przepływu 285 cm
K198	Nogi do poidła szybkiego przepływu – zestaw 4 szt.

POIDŁA ECO- LINE O DUŻEJ POJEMNOŚCI



KOD	OPIS
K300	Poidło Eco-Line 1 m z pływakiem
K302	Poidło Eco-Line 2 m z pływakiem
K303	Poidło Eco-Line 3 m z pływakiem
H190	Nogi do poidła, wymiary 48,3 × 91 cm
K302	Poidło z pływakiem Maxiflow, przyłącze 0,75" GW

KORYTA POIDŁOWE MAXI-LINE



POIDŁA KORYTOWE SERII RONDO-LINE



POIDŁA KOMPAKTOWE – COMPACT LINE



POIDŁA ZAWOROWE



Suevia model 500

- Koryto z jednym miejscem do picia, odpowiednie dla 15–20 sztuk zwierząt
- Przyłącze ¾" z prawej lub lewej strony – możliwość zmiany strony poprzez przełożenie zaworu
- Możliwość późniejszego montażu elementu grzewczego (Ref. 131.0523) oraz ogrzewania zaworu (24 V, 7 W, Ref. 131.0527)



Suevia model 600

- Jedno miejsce do picia, odpowiednie dla 15–20 zwierząt
- Przyłącze ¾" z prawej lub lewej strony (możliwość zmiany strony poprzez przełożenie zaworu)
- Zintegrowany duży otwór spustowy
- Możliwość montażu elementu grzewczego (Ref. 131.0524) oraz ogrzewania zaworu (24 V, 7 W, Ref. 131.0527)

POIDŁA POJEDYNCZE



Suevia model 25R

- Emaliowane poidło z żeliwa – trwałe, odporne i higieniczne.
- Zawór rurowy ¾" (mosiądz lub stal nierdzewna) z podłączeniem z góry lub od dołu.
- Płynna regulacja przepływu wody do 12 l/min (śruba regulacyjna z zewnątrz).



Suevia model 1200

- Głębokie poidło ze stali nierdzewnej, bardzo wytrzymałe i odporne na pęknięcia.
- Zawór rurowy ¾" z podłączeniem z góry lub z dołu; wysoki przepływ do 20 l/min.
- Rant antyrozbyrzgowy, który minimalizuje straty wody i utrzymuje czystość w oborze.

CZOCHRADŁA

BETEBE szczotka Simplex/Duplex



- Regulowany czas pracy
- Automatyczna zmiana kierunku przy przeciążeniu (ochrona ogona)
- Energooszczędny, bezobsługowy silnik
- Łagodny start – bezpieczna dla krów płochliwych
- Zasilanie 240V, czas pracy 60–240 s
- moc silnika: 0,25 kW

Suevia EasyCleaner

Większy komfort i optymalna higiena w oborze.



- Przeznaczona dla stad do 100 krów
- Regulacja wysokości: ok. 28 cm
- Łatwe uruchamianie – szczotka włącza się po dotknięciu przez zwierzę
- Łatwe uruchamianie – szczotka włącza się po dotknięciu przez zwierzę
- Czas pracy po aktywacji: ok. 2 min

Suevia EasyCleaner Compact



- Przeznaczona dla stad do 100 krów
- Regulacja wysokości: ok. 28 cm
- Łatwe uruchamianie – szczotka włącza się po dotknięciu przez zwierzę
- Łatwe uruchamianie – szczotka włącza się po dotknięciu przez zwierzę
- Czas pracy po aktywacji: ok. 2 min

POIDŁA OGRZEWANE I ZABEZPIECZENIA PRZED MROZEM

Zapewnienie zwierzętom stałego dostępu do wody o odpowiedniej temperaturze to jeden z fundamentów zdrowia i wysokiej wydajności stada. W okresie zimowym tradycyjne systemy pojenia często zawodzą – woda zamarza w miskach, w rurach i na podłączeniach, co powoduje przerwy w poju, ryzyko urazów oraz dodatkowe koszty dla hodowcy.

Dlatego w Agro AMA oferujemy sprawdzone, bezpieczne i wyjątkowo skuteczne rozwiązania SUEVIA – lidera w technologii poidel ogrzewanych od ponad 50 lat. Systemy te zostały zaprojektowane tak, aby działały niezawodnie nawet w trudnych warunkach zimowych, a przy tym były łatwe w montażu i kompatybilne zarówno z nowoczesnymi, jak i starszymi oborami.

Poidła ogrzewane 24 V i 230 V

Do obór, wiat i stanowisk, gdzie liczy się pewność poju w każdych warunkach.

Poidła wyposażone w element grzewczy utrzymują wodę w dodatniej temperaturze, a termostat automatycznie kontroluje pracę systemu. Idealne dla krów mlecznych, opasów, cieląt, koni oraz trzody.

Poidła termoizolacyjne bez prądu (THERMO / ISO)

Rozwiązanie dla obiektów bez dostępu do energii elektrycznej. Dzięki podwójnej izolacji i konstrukcji zatrzymującej „ciepło ziemi”, zapewniają zwierzętom dostęp do wody nawet do -25°C , całkowicie bez zasilania.

Jednostki grzewcze i kable zabezpieczające rury

W przypadku dłuższych instalacji wodnych i poidel oddalonych od budynku oferujemy jednostki HEATFLOW oraz przewody grzewcze 24 V/230 V, które chronią całą linię wodną przed zamarzaniem — od ziemi aż do poidła.



Nie wiesz, które rozwiązanie wybrać?

Dobierzemy system idealnie dopasowany do Twojej obory — zależnie od układu stanowisk, dostępu do prądu i liczby zwierząt.



WIATY DLA CIELĄT — MINI / MIDI / MAXI

Modele MINI, MIDI i MAXI dostępne są w różnych konfiguracjach- z ogrodzeniem ocynkowanym, dodatkowymi uchwytyami, opcjonalnymi systemami wentylacji czy akcesoriami ułatwiającymi mycie i transport.


Aby dobrać najlepsze rozwiązanie do Twojego stada oraz sprawdzić bieżącą dostępność, zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy indywidualną ofertę i pomożemy wybrać najbardziej efektywny wariant.



Wanna do Kąpeli Racic



- Wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości, odpornego na promieniowanie UV
- Konstrukcja typu plastra miodu zapewnia prawidłowe rozstawienie racic podczas przejścia, ułatwia wnikanie środka dezynfekcyjnego i gwarantuje stabilne oparcie zwierzęcia
- Wymiary: ok. 200 × 90 × 15 cm (KB200) lub 280 × 90 × 15 cm
- Pojemność: 200 l lub 280 l

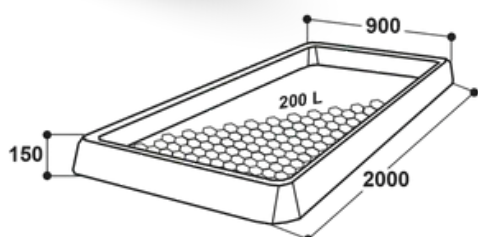



Wentylacja i Kurtyny



ROZWIĄZANIA WENTYLACYJNE AGRO AMA

Odpowiednia wentylacja w oborze mlecznej ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, dobrostanu i wydajności krów. Skuteczna cyrkulacja powietrza ogranicza stres cieplny, poprawia jakość powietrza w całym budynku oraz wspiera stabilny mikroklimat – niezależnie od pory roku.

WENTYLATORY KOSZOWE- Najsukuteczniejsze Chłodzenie w Oborze


Wentylator koszowy do obór mlecznych to sprawdzone rozwiązanie dla nowoczesnych, wysoko wydajnych krów mlecznych. Zapewnia optymalne warunki klimatyczne przez cały rok, skutecznie poprawiając komfort zwierząt.

Stały ruch świeżego powietrza wokół krów ogranicza stres cieplny i poprawia samopoczucie stada. Jednocześnie powietrze jest cyrkulowane w całej oborze – również w narożnikach i trudno dostępnych strefach – co pozwala uzyskać równomierny rozkład temperatury i wilgotności.

Dodatkowym atutem zastosowania wentylatorów koszowych jest ograniczenie uciążliwości much, co bezpośrednio wpływa na spokój zwierząt.

Zalecenia montażowe:

Wentylator powinien być montowany na wysokości minimum 2,5 m, pod kątem 10°–12°, co pozwala uzyskać optymalny schemat wentylacji w oborze.



Zeskanuj kod QR
i zobacz video

KOD	OPIS
V210	Uchwyt do montażu wentylatora na kolumnie
V580	Wentylator koszowy Multifan 50 Hz



WENTYLATOR RECYRKULACYJNY- Wysoka Wydajność w Każdym Pomieszczeniu

Wentylator recyrkulacyjny został zaprojektowany specjalnie w celu uzyskania aerodynamicznego przepływu powietrza. Zastosowanie białej, zaokrąglonej strefy wlotowej pozwala na płynny i efektywny ruch powietrza przy bardzo wysokiej wydajności.

Wentylatory tego typu charakteryzują się:

- bardzo dobrą efektywnością pracy,
- dużym zasięgiem nawiewu,
- stabilną i równomierną cyrkulacją powietrza.

Urządzenia są odporne na trudne warunki klimatyczne, w tym wysokie temperatury, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w oborach mlecznych oraz mniejszych pomieszczeniach gospodarskich.



Zeskanuj kod QR
i zobacz video



KOD	OPIS
V510	Wentylator 50 Hz
V511	Zestaw kratki ochronnej do wentylatora 50 Hz



MULTIFAN AIRBREEZE

AirBreeze to wentylator opracowany specjalnie do obór mlecznych, w których kluczowe znaczenie ma ograniczenie stresu cieplnego i utrzymanie wysokiej wydajności stada. Urządzenie zapewnia intensywny, ukierunkowany strumień powietrza, który skutecznie chłodzi krowy już od pierwszych oznak przegrzewania.

Dzięki prędkości powietrza minimum 2 m/s AirBreeze zapewnia efektywne chłodzenie na dużej powierzchni, co pozwala utrzymać komfort zwierząt oraz stabilną produkcję mleka nawet podczas upalnych dni.

Skuteczny zasięg i równomierna cyrkulacja

Wentylator generuje silny strumień powietrza o zasięgu:

- do 25 metrów przy prędkości 2 m/s
- szerokości nawiewu 5 metrów

Taka charakterystyka sprawia, że AirBreeze idealnie nadaje się do montażu nad podwójnymi legowiskami. Przy instalacji kolejnych wentylatorów co 18 metrów, strumień powietrza jest wzmacniany i przekazywany dalej, tworząc stabilną i ciągłą strefę chłodzenia wzdłuż całej obory.



Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii



Aerodynamiczna konstrukcja wentylatora oraz zoptymalizowane łopatki minimalizują opory powietrza. Efektem jest:

- bardzo wysoka wydajność,
- skuteczne chłodzenie,
- niski pobór energii w przeliczeniu na 1 000 m³ przepływu powietrza.

AirBreeze to rozwiązanie zaprojektowane do pracy ciągłej w wymagających warunkach oborowych.

Najważniejsze zalety

skuteczna redukcja stresu cieplnego u krów
poprawa komfortu zwierząt i dobrostanu stada
wsparcie wysokiej i stabilnej produkcji mleka
duży zasięg i szeroki pas nawiewu
wysoka efektywność energetyczna
przystosowany do intensywnej eksploatacji w oborach mlecznych

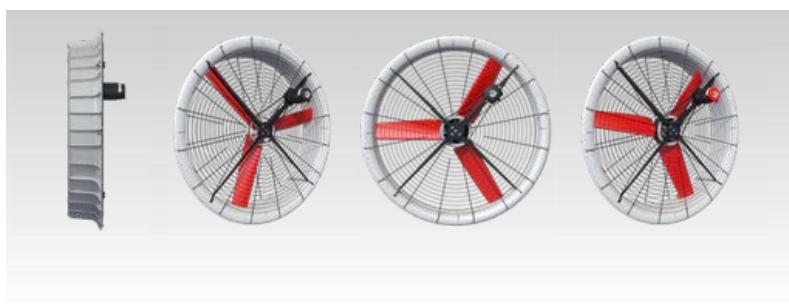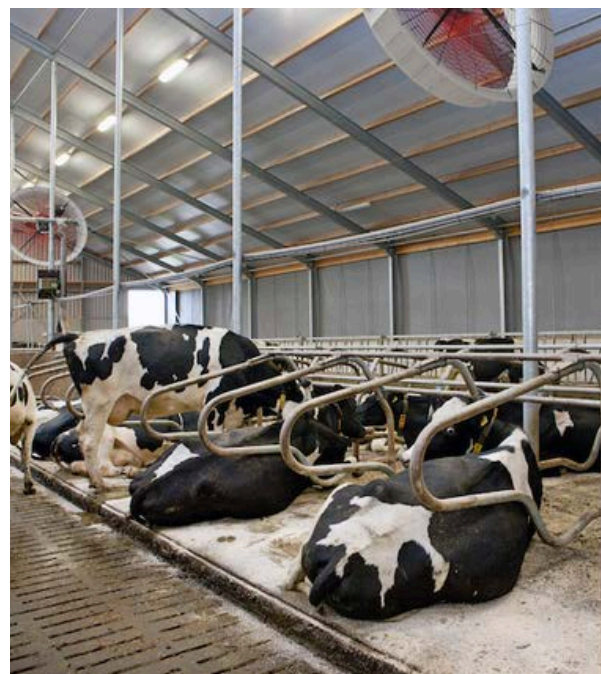

Zeskanuj kod QR
i zobacz video

WENTYLATORY ŚCIENNE PANELOWE

- Pracują jako wyciągi / nawiewy,
- Montuje się je bezpośrednio w ścianie,
- Są dostępne w wielu średnicach,
- Mają bardzo dużą wszechstronność (różne wersje, różne moce).



SYSTEMY ŚCIAN BOCZNYCH DLA NOWOCZESNYCH OBÓR

Dobrze dobrana kurtyna to coś więcej niż "okno na świat". To kluczowy element mikroklimatu, który decyduje o zdrowiu, wydajności i komforcie zwierząt przez cały rok. Oferujemy kompletne systemy kurtyn stajennych dostępne w wielu konfiguracjach, wymiarach oraz sposobach otwierania. Wszystko po to, aby dopasować rozwiązanie do konkretnej obory – niezależnie od jej wieku, wysokości czy ekspozycji na wiatr.

DOSTĘPNE TYPY KURTYN (RÓŻNE KONSTRUKCJE I ZAKRESY PRACY)

KURTYNA TFS/TFD (GÓRY-DÓŁ)

Pojedyncza (TFS) lub podwójna (TFD)

Kurtyna otwierana od góry do dołu, dzięki teleskopowemu wałowi napędowemu. Brak rolek narożnych = mniejsze tarcie i płynniejsza praca. Wersja TFD obsługuje do ok. 450 m² jednym silnikiem – idealna do dużych obór.

Kluczowe cechy:

- stabilna rura centralna – większa odporność na wiatr i szybsze zwijanie,
- tkanina utrzymuje czystość dzięki konstrukcji prowadzenia,
- możliwość montażu w oborach nowych i modernizowanych.

Sterowanie:

- ręczne,
- półautomatyczne,
- automatyczne: napęd samoblokujący (230/400 V)
- z wyłącznikami krańcowymi.

Automatyka pogodowa (opcjonalnie):

- czujnik temperatury,
- czujnik wiatru i/lub deszczu,
- szybka reakcja na zmiany warunków – lepszy mikroklimat w oborze.

Zastosowanie:

- długie ściany,
- budynki narażone na wiatr,
- obory wymagające precyzyjnej regulacji przewiewu.




KURTYNA BCD (DÓŁ-GÓRA)

Kurtyna BCD pracuje w systemie od dołu do góry, wykorzystując napęd wrzecionowy z teleskopowym sprzęgłem. Dzięki tej konstrukcji materiał zwija się płynnie, nie wymaga dodatkowego obciążenia, a sama kurtyna zużywa się wolniej.

Napęd może być montowany centralnie lub na końcu, co pozwala obsługiwać dłuższe odcinki bez przeciążania wału. BCD jest dobrym rozwiązaniem tam, gdzie potrzebne jest stabilne, szczelne zamknięcie i kontrolowany dopływ powietrza przy zachowaniu maksymalnej odporności na wiatr.

Zalety:

- otwieranie od dołu do góry – dobre do chłodniejszych okresów,
- płynna praca i mniejsze zużycie materiału,
- brak konieczności stosowania dodatkowych obciążeń,
- możliwość montażu napędu w środku lub na końcu kurtyny,
- idealna do długich ścian i budynków narażonych na wiatr.



KURTYNA 2000 (GÓRA-DÓŁ)

Kurtyna 2000 to sprawdzony model otwierany od góry do dołu, oparty na teleskopowym wale napędowym. Zapewnia naturalną wentylację i skuteczną ochronę przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Dzięki napędowi na centralnej stalowej lince doskonale nadaje się do mniejszych otworów i niższych budynków.

Najważniejsze cechy:

- stabilna praca na teleskopowym układzie,
- idealna do mniejszych ścian i modernizacji,
- dobra ochrona przed warunkami atmosferycznymi,
- montaż ręczny, półautomatyczny lub automatyczny (230/400 V),
- opcjonalne sterowanie pogodowe: temperatura / wiatr / deszcz.

Zastosowanie:

- mniejsze obory i budynki inwentarskie,
- miejsca o ograniczonej wysokości,
- obiekty wymagające prostej, niezawodnej kurtyny całorocznej.



SYSTEM 2-RUROWY (PROSTY, EKONOMICZNY)

Prosty i ekonomiczny system do małych otworów. Dwie rury prowadzą tkaninę: górna podciągana linką, dolna działa jako przeciwwaga, dzięki czemu kurtyna opada równo i stabilnie.

Sterowanie: ręczne, półautomatyczne lub automatyczne (230/400 V), z opcją pogodową.








Oświetlenie



Dobre światło w oborze to realne pieniądze na Twoim koncie

Od ponad 40 lat badania są jednoznaczne: odpowiednie oświetlenie w oborze potrafi podnieść produkcję mleka nawet o 15%. To nie magia — to biologia. Dobrze zaprojektowane światło reguluje gospodarkę hormonalną, poprawia pobranie paszy, skraca okres międzywycieleniowy i podnosi ogólny dobrostan krów.

Mówiąc prosto: światło to jeden z najtańszych sposobów na wyższą wydajność stada.

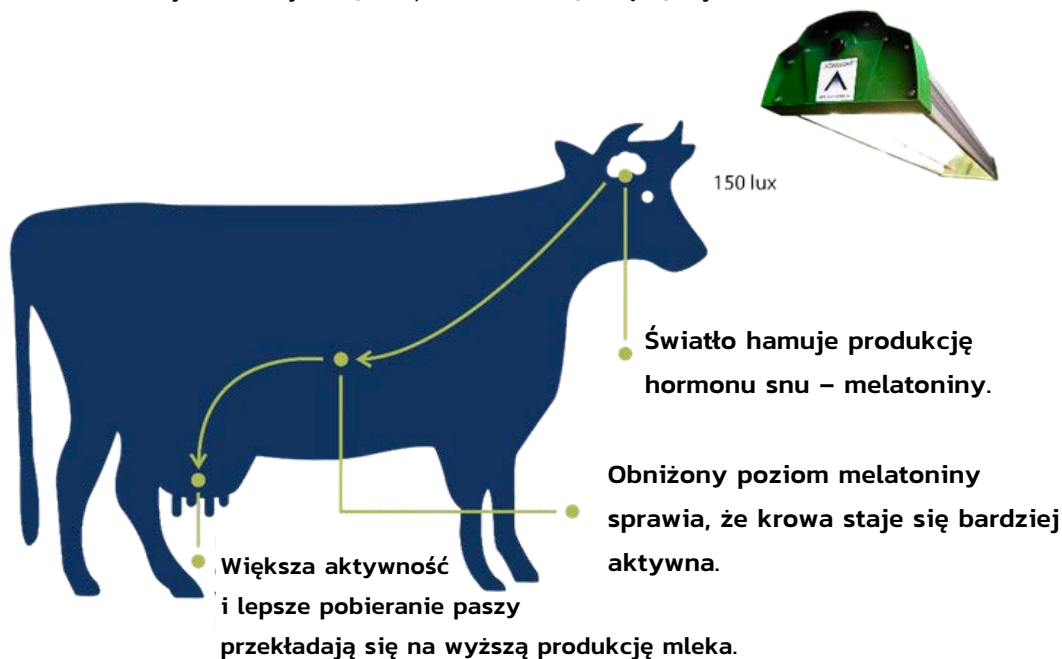

Jak działa światło na krowę?

- Jasne światło hamuje produkcję melatoniny – hormonu snu.
- Niższy poziom melatoniny = bardziej aktywna krowa, która je więcej i produkuje więcej.
- Lepsza widoczność = mniej stresu i pewniejsze poruszanie się zwierząt.
- Większa aktywność i lepsze pobranie paszy = wyższa produkcja mleka.

- Do 15% więcej mleka
- Poprawa płodności
- Lepsza obserwacja rui
- Skrócony okres między wycieleniami
- Szybsze wykrywanie chorób

Reżim oświetlenia dla krów mlecznych



Reżim oświetlenia dla krów mlecznych



Natężenie światła:
150–200 lux

Dlaczego warto zaplanować oświetlenie z ekspertami?

Zbyt mało światła lub źle dobrana barwa potrafią... zepsuć wyniki całego stada. Dlatego przed montażem oświetlenia warto skonsultować się z kimś, kto:

- dobierze moc i barwę światła do Twojej obory,
- zaplanuje równomierne oświetlenie alejek, stołu paszowego i legowisk,
- zadba o to, żeby całość była energooszczędna, trwała i zoptymalizowana pod ruch zwierząt.

W ramach bezpłatnej konsultacji przygotowujemy dla naszych Klientów profesjonalny plan oświetlenia, który od razu przełoży się na realne korzyści dla stada i Twojego portfela.

INTELIGENTNE OŚWIETLENIE OBORY

Agro AMA jest oficjalnym dystrybutorem Agrilight w Polsce, oferującym kompleksowe oświetlenie LED dla obór i budynków inwentarskich. Lampy Agrilight zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o krowach mlecznych, dobrostanie zwierząt i realnym wpływie na wyniki produkcyjne.




Co dostarczamy:

Agrilight oferuje szeroką gamę opraw LED, które można dopasować do każdego typu budynku:

- główne hale produkcyjne,
- obory niskie i wysokie,
- cielętniki,
- korytarze techniczne i magazyny,
- pomieszczenia pomocnicze,
- miejsca wymagające światła nocnego lub sterowanego.

Każdy z tych obszarów ma inne potrzeby świetlne — my dobieramy rozwiązanie do każdego z nich.

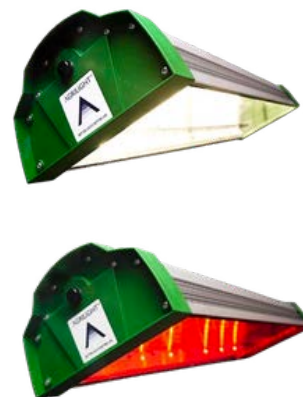


Co oferujemy:


- bezpłatny projekt oświetlenia,
- dobór okablowania i rozmieszczenia lamp,
- kompatybilność z systemami automatycznymi,
- doradztwo rolnicze i techniczne.



AGRILIGHT LED – Kluczowe parametry

- Strumień świetlny: 32 500 lumenów (ok. 130 lm/W)
- Moc: 250 W
- Oszczędność energii: do 60% w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem
- Wbudowane czerwone światło LED – standard w każdej oprawie
- Możliwość ściemniania (sterowanie automatyczne / DALI)
- Żywotność: ponad 60 000 godzin (średnio do 30 lat pracy)

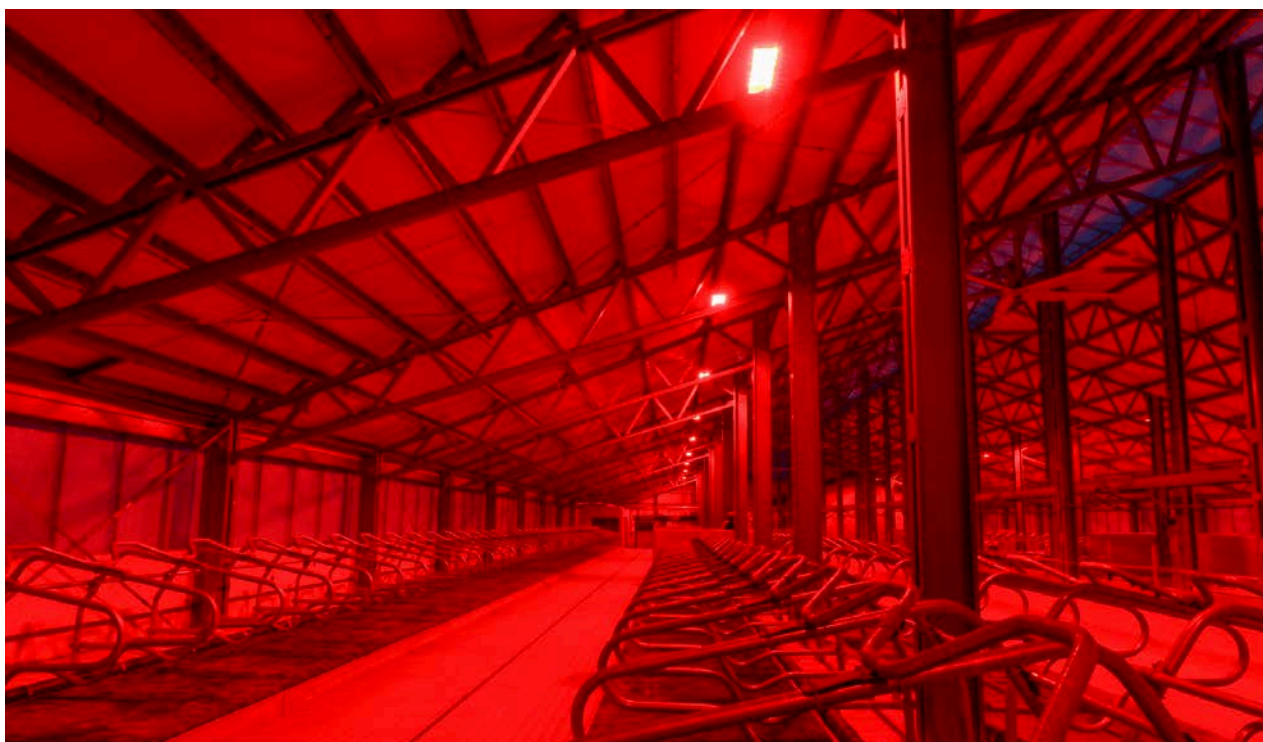

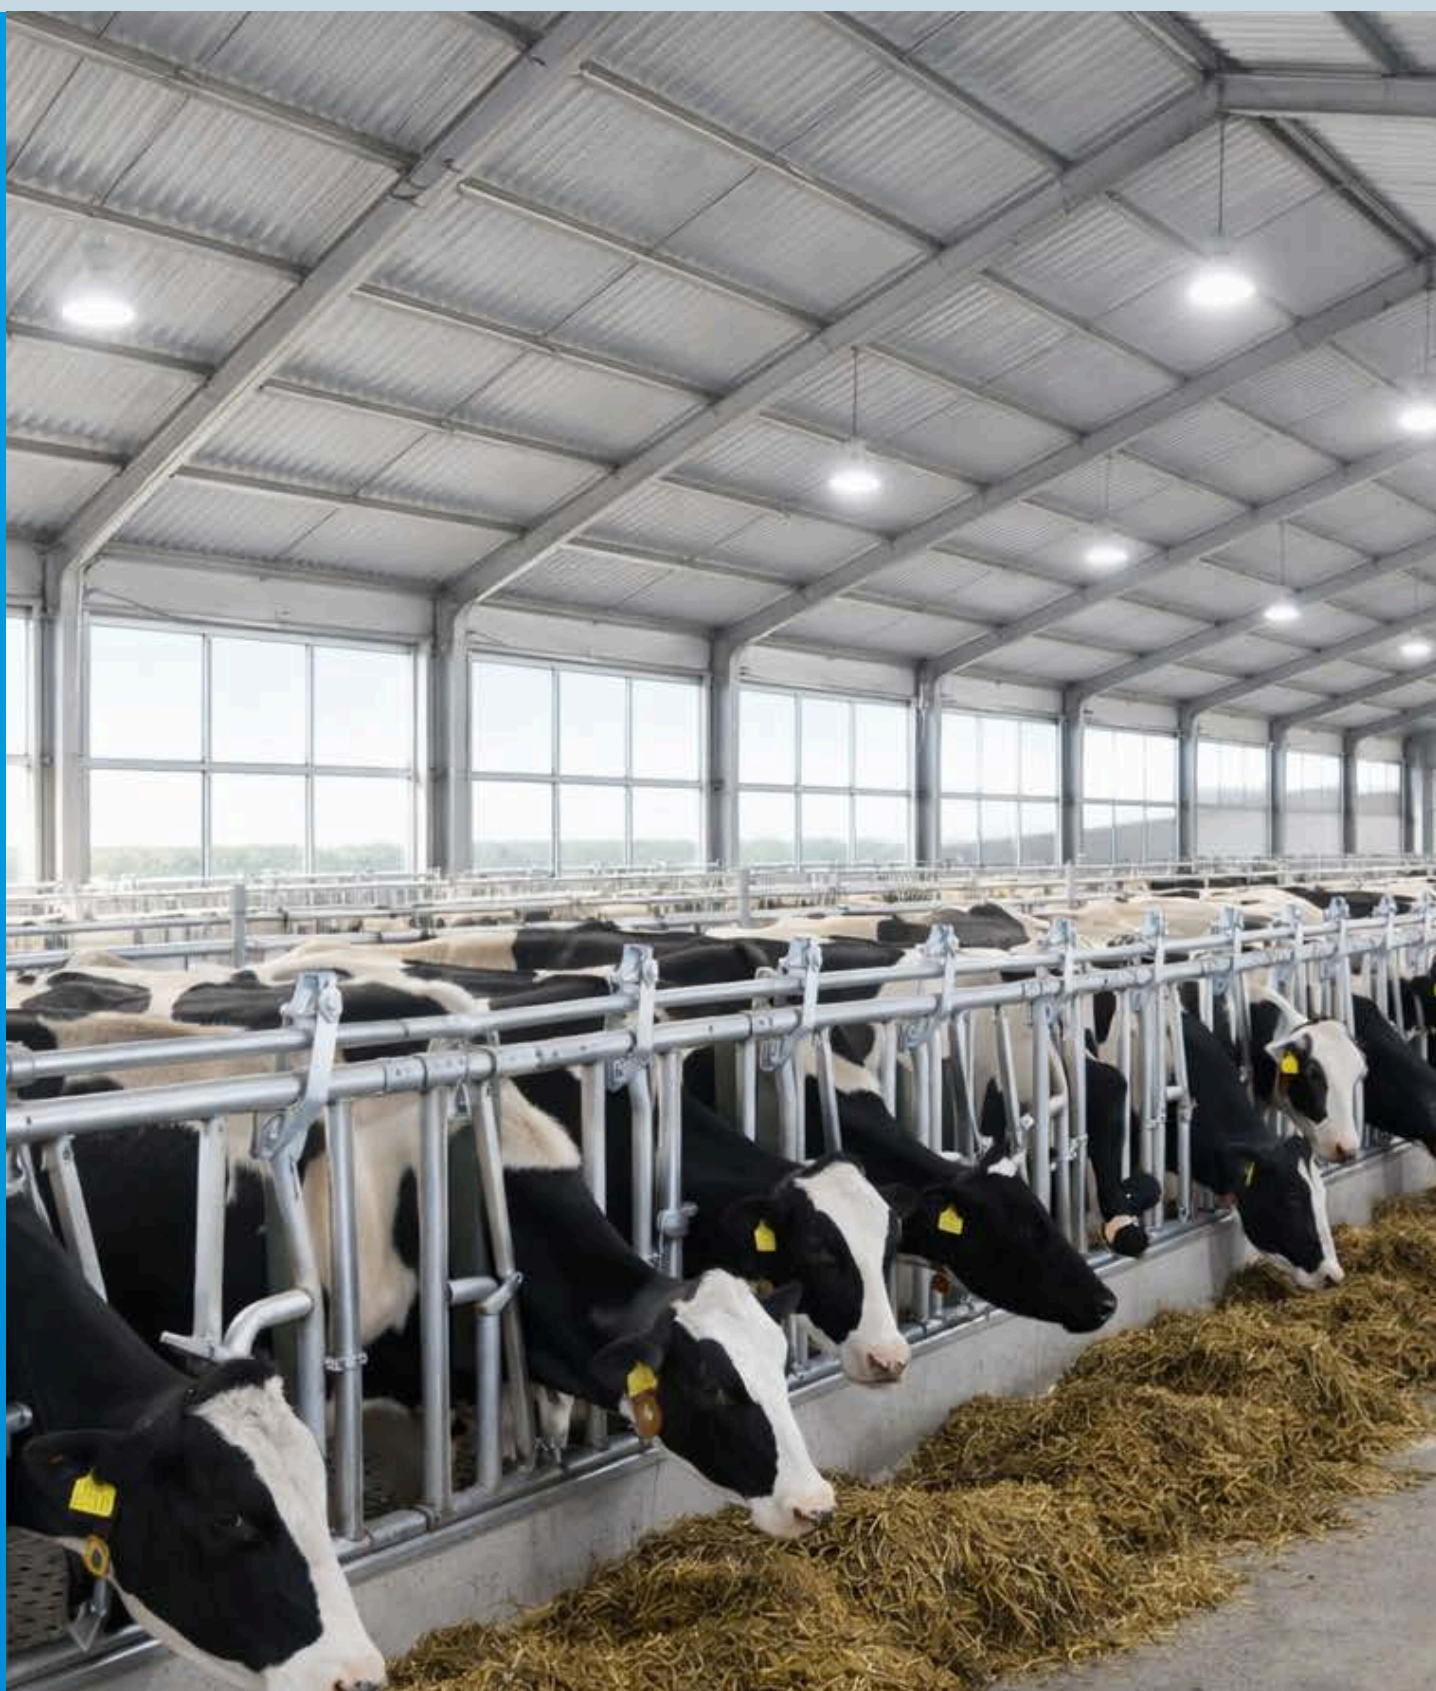



Montaż



MONTAŻ I INSTALACJA



Twoja obora w najlepszych rękach – kompleksowe instalacje Agro AMA

Agro AMA realizuje pełny montaż wyposażenia budynków inwentarskich — od pierwszego projektu po gotowy obiekt. Łączymy doświadczenie wykonawcze z wiedzą techniczną, dzięki czemu Twoja obora działa sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z najlepszymi standardami.

Zakres naszych usług:

- **Kompleksowy montaż wyposażenia obory**

Bramy, przegrody, wygradzenia, poidła, kurtyny, oświetlenie, systemy usuwania obornika i inne elementy wyposażenia.

- **Modernizacje i renowacje**

Wymiana, rozbudowa i dopasowanie istniejących systemów w działających oborach — bez przestojów w pracy stada.

- **Instalacja systemów wentylacyjnych i oświetleniowych** – Projekt, dobór i montaż systemów wentylacji oraz oświetlenia LED (bez prac elektrycznych wymagających uprawnień).

- **Serwis i utrzymanie**

Regularne przeglądy, naprawy oraz bieżące wsparcie techniczne dla systemów montowanych przez Agro AMA.



Dlaczego warto powierzyć montaż Ekipie Agro AMA?

- Doświadczone ekipy instalacyjne.
- Praca zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i hodowli bydła.
- Sprawna realizacja — minimalizacja przestojów w gospodarstwie.
- Dopasowanie montażu do specyfiki budynku i istniejących instalacji.
- Kompleksowa obsługa: od dostawy wyposażenia po uruchomienie systemu.


Nasze Wsparcie – Etap Po Etapie do Sukcesu:

- **Doradztwo i projekt** – Opracowujemy optymalne wyposażenie obory i przygotowujemy precyzyjny harmonogram prac, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
- **Planowanie i koordynacja** – Dbamy o każdy szczegół, logistykę, dostawy i przebieg prac. Ty się nie martwisz, my działamy.
- **Dostawa materiałów** – Zapewniamy kompletną dostawę komponentów
- **Montaż i odbiór** – Realizujemy instalację i oddajemy Ci gotowy, w pełni funkcjonalny, przetestowany obiekt.

Postaw na profesjonalizm z 20-letnim doświadczeniem w DNA – skontaktuj się z nami już dziś, by zaplanować Twój montaż!

REALIZACJE AGRO AMA

**AGRO AMA w praktyce. Montujemy wyposażenie,
które daje spokój hodowcy – i komfort zwierzętom.**

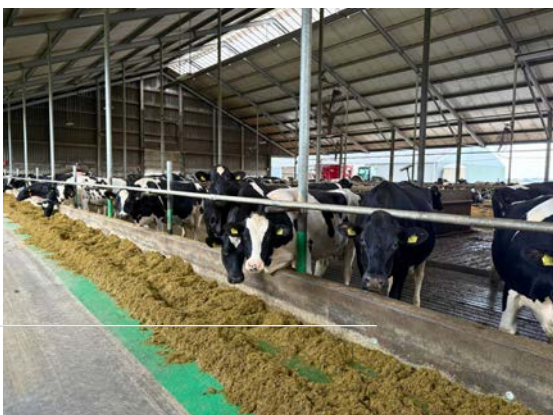

NOTES / TWÓJ SZKIC OBORY



Narysuj tutaj układ swojej obory (rozmieszczenie wygradzeń, stołu paszowego, alejek i słupów).
Zrób zdjęcie i wyślij nam — przygotujemy dla Ciebie dopasowaną ofertę montażu i wyposażenia.

Skala pomocnicza: 1 kratka (5 mm) = 1 m

Wyślij szkic na WhatsApp: **+48 693 07 13 13**



DLACZEGO HODOWCY WYBIERAJĄ AGRO AMA?



Polska produkcja i szybkie terminy-
Własny park maszynowy i szybka realizacja.




Technologia sprawdzona w Europie –
Konstrukcje oparte na standardach holenderskich — testowane na najbardziej wymagających farmach.



Montaż i doradztwo – Pomagamy w doborze wyposażenia, rozwiązań i montażu. Jesteśmy z hodowcą na każdym etapie.



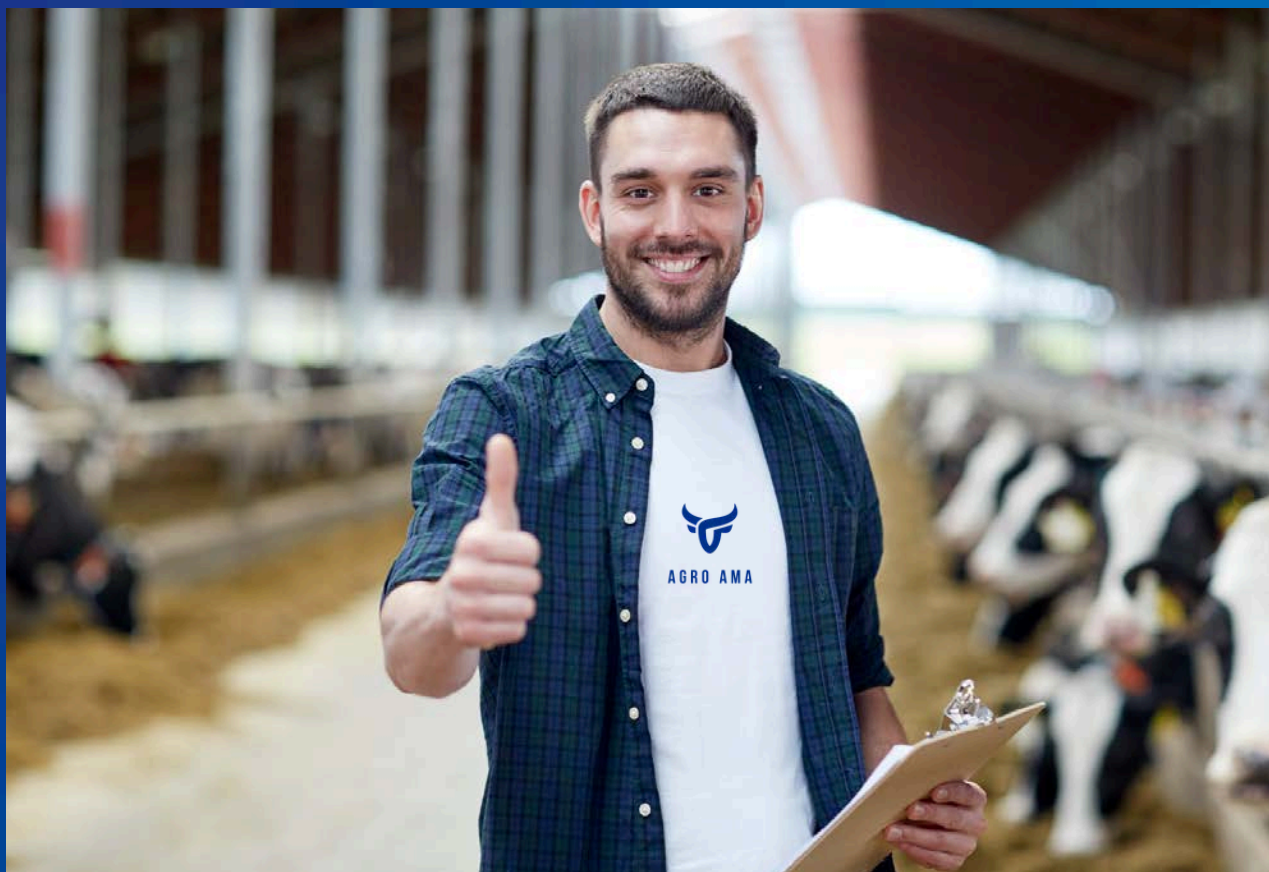

Szukasz solidnego partnera do wyposażenia swojej obory?

Od doradztwa po montaż — doświadczenie, precyzja i efektywność w każdym detalu.



Agro AMA sp. z o.o.
ul. Graniczna 8
107-410 Ostrołęka
Tel +48 693 07 13 13
info@agroama.pl

Obserwuj nas:



agroama.pl